

# Sisukord

<b>XML Direct</b> .....	3
<b>Introduction</b> .....	3
<b>API Key</b> .....	3
<b>Access to the Interface (URL)</b> .....	4
<b>Price</b> .....	4
<b>Testing</b> .....	4
<b>General</b> .....	4
<b>Components</b> .....	5
Sisendid .....	5
Arved .....	5
Tellimused .....	9
Laekumised .....	12
Kanded .....	13
Kliendid .....	14
Hankijad .....	16
Artiklid .....	18
Ostuarved .....	21
Ressursid .....	24
Väljundid .....	26
Artiklid (Items) .....	26
Kliendid (Customers) .....	26
Hankijad (Suppliers) .....	26
Laoseis (Stock levels) .....	26
Hinnavalemi read (Price formula rows) .....	27
Artikli klassid (Item classes) .....	27
Arved (Invoices) .....	27
Tellimused (Orders) .....	27
Finantskanded (Transactions) .....	27
Laekumised (Receipts) .....	27
Ostuarved (Purchase) .....	27
Ressursid (Resources) .....	27
Kustutatud dokumendid (Deleted documents ) .....	27





This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.

(remove this paragraph once the translation is finished)

# XML Direct

## Introduction

XML Direct is a standardized interface that operates through a common access point and consists of components that can be selected individually as needed.

The fields of all components are fixed - this means that the data format and structure are uniform across all Directo customer bases. Developments are made based on the principle of a shared solution, and activating the interface does not require any customization from Directo.


The interface allows for the creation of multiple different API keys to provide secure access to multiple partners. Each API key can have access only to selected components, which increases flexibility and information security.

Before implementation, it must be agreed upon which components are necessary.


## API Key

To find the interface XML key and provide it to the developer:


1. Log in to Directo with a user who has SUPER rights
2. Since there can be multiple API keys, you need to open the employee card for whom the key has been created. For example, open the employee card 'XML'



3. Go to the Admin tab

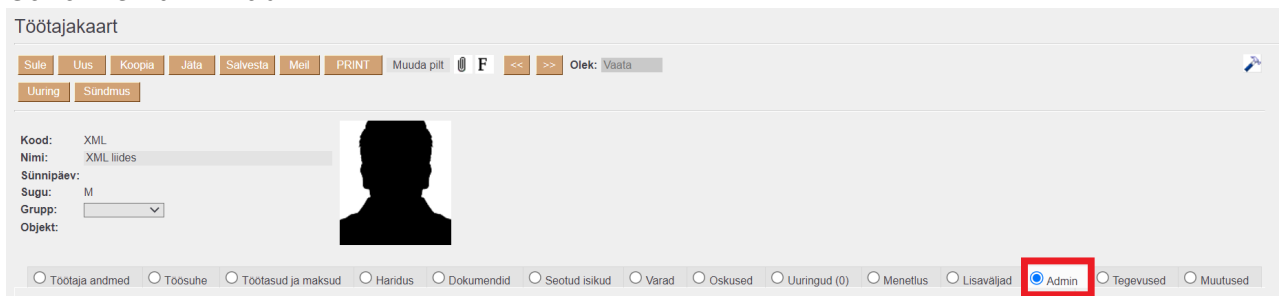

4. Go to the XML interfaces section

5. On the line of the required interface, press the button  to see the key

## Access to the Interface (URL)

Access to the interface is via the POST method, form/urlencoded, to the following URL:

[https://login.directo.ee/xmlcore/cap\\_xml\\_direct/xmlcore.asp](https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp)

A token must be used for access (see the API Key obtained in the previous chapter). The token replaces the older interface types' appkey and database name all at once. The token must be sent via the POST method in the TOKEN variable (similar to submitting an HTML form) to the given URL to get a result. In case of an incorrect or improperly sent token, the response is `<result type=„5“ desc=„Unauthorized“/>`. In case token is missing the response is `<err>token required</err>`.

### curl example

```
curl --location
'https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'token=.....' \
--data-urlencode 'get=1' \
--data-urlencode 'what=xxxxx' \
--data-urlencode 'ts=xx.xx.xxxx'
```

## Price

The price depends on the selected components.

The output of deleted documents is included in the price and is free of charge.

The price for an additional API key is €0 per month.

If multiple API keys have the same components, the fee for them is charged only once.

### Example:

- API key A contains outputs: customer and item
- API key B contains outputs: customer and order

→ In this case, the fee is only for three unique components: customer, item, and order.

## Testing

XML Direct interface testing link [https://login.directo.ee/xmlcore/cap\\_xml\\_direct/webupload.html](https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/webupload.html)

## General

- Output interfaces show all records, and restrictions can be made with query filters!
- The functionality of input interfaces can be controlled with TRANSPORT PARAMETERS - please

read more about the Transport Parameters of the input component. By default, a transport parameter with an empty or '0' value is not required.

- Some inputs also support setting default values.

## Components

Selectable components

Component (what)	Input \ (put=1)	Output \ (get=1)
Orders (order)	x	x
Invoices (invoice )	x	x
Receipts (receipt)	x	x
Customers (customer)	x	x
Suppliers (supplier)	x	x
Items (item)	x	x
Items:Stock Limits (itemstocklimit)		x
Items:Packages (itempackage)		x
Items:Related Items (itemrelitem)		x
Item classes (itemclass)		x
Stock level (stocklevel)		x
Stock level with serial numbers (stocklevel_sn)		x
Stock level with variants (stocklevel_variant)		x
Price formula rows (priceformularow)		x
Purchase invoices (purchase)	x	x
Financial transactions (transaction)	x	x
Resources (resource)	x	x
Deleted documents		x

## Sisendid


### Arved

what=invoice [Skeem](#)

**Päis:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		for internal use at Directo side, do not send this field!

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
number	number	Arve	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
date	aeg	Kuupäev	ALT.FROM: current time
duedate	aeg2	Tähtaeg	ALT.FROM: paymentterm
transactiondate	kande_aeg		
vatzone	maa	KM maa	local = 0, EU = 1, export = 2 , ALT.FROM: customer > 0
paymentterm	tingimus	T-ting	ALT.FROM: customer , kui on kasutusel laekumiste loomine, läheb see kood ka laekumise makseviisiks
ordernumber	tellimusenr	Tell. nr.	
latepaymentpenalty	viivis	Viivis	ALT.FROM: customer
object	objekt	Objekt	ALT.FROM: tr.params
project	projekt	Projekt	
account	konto	Võla konto	
country	asumaa	Sihtriik	ALT.FROM: customer
currency	valuuta	Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
currencyrate	kurssbv1	Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates
customercode	klient_kood	Klient	mandatory by default!
customername	klient_nimi		ALT.FROM: customer
orderer_code	klient_tellija		
contact	esindaja	Nende esindaja	ALT.FROM: customer
comment	kommentaar	Kommentaar	
intcomment	sisekommentaar	Sisekommentaar	
salesman	myyja	Müügiagent	ALT.FROM: tr.params > 'XML'
language	keel	Keel	ALT.FROM: customer
customerordernumber	klienditellimus	Kliendi tell. nr.	
email	email	meil	ALT.FROM: customer
address1	aadress1	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address2	aadress2	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address3	aadress3	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
phone	telefon	Telefon	ALT.FROM: customer
fax	faks	Faks	
deliveryname	klientnimi_lahetusel	Nimi lahetusel	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
deliveryaddress1	lahetusaadress1	lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress2	lahetusaadress2	lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress3	lahetusaadress3	lähetusaadress, ! vastavalt seadetele	
priceformula	hinnakiri	Hinnavalem	
vatregno	kmregnumber	KM Reg. nr	ALT.FROM: customer
datafield1	lisa_field1	Lisaväli 1, ! või vastavalt seadetele	
datafield2	lisa_field2	Lisaväli 2, ! või vastavalt seadetele	
datafield3	lisa_field3	Lisaväli 3, ! või vastavalt seadetele	
datafield4	lisa_field4	Lisaväli 4, ! või vastavalt seadetele	
datafield5	lisa_field5	Lisaväli 5, ! või vastavalt seadetele	
datafield6	lisa_field6	Lisaväli 6, ! või vastavalt seadetele	
datafield7	lisa_field7	Lisaväli 7, ! või vastavalt seadetele	
quotation	pakkumine	Pakkumine	
contractnumber	leping	Leping	
prepayment	ettemaksu_arve		1 ettemaksu arve, 0 tavaline arve
type	tyyp		
status	staatatus	Staatatus	
paymenttotal	laekumine_summa		 Positive number will create receipt with same doc. number. If receipt with this number already exists, receipt will not be created and no notification will be issued
confirm	kinnita		„1“ - confirm document
stock	ladu	Ladu	ALT.FROM: tr.params
creditedinvoice	kredarve	Kred. arve	
asset	inventar	Inventar	
dealttype	tehinguliik	Tehinguliik	
delivery	lahetusaeg	Lähetusaeg	
deliveryterm	lahetustingimus	Läh. ting.	ALT.FROM: customer
deliverytermcomment	lahetustingimus_komm	Läh. ting.	
deliverymethod	lahetusviis	Lähetusviis	
deliverymethodcomment	lahetusviis_komm	Lähetusviis	
manager	haldur	Vastutaja	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
changestock	muudaladu		stock changing invoice = 1
customer_type	klient_tyyp	Kliendikaardil: Tüüp	company = 0, private citizen = 1, government institution = 2
customer_regno	klient_regnr	Kliendikaardil: Reg nr	
customer_class	klient_klass	Kliendikaardil: Klass	
customer_loyaltycard	klient_kliendikaart	Kliendikaardil: Kliendikaart	

**read:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
item	artikkel	Artikkel	
description	seletus	Sisu	ALT.FROM: item
variant	variant	Variant	
price	hind	Ühikuhind	unit price without vat
discount	pross	%	
quantity	kogus	Kogus	
unit	yhik	Ühik	ALT.FROM: item
sum	summa	Summa	
account	konto	Konto	ALT.FROM: item > item class (depending on vatregion)
object	objektid	Objekt	ALT.FROM: item > item class
project	projekt	Projekt	ALT.FROM: item > item class
purchaseprice	kulu	Ostuhind	ALT.FROM: item
vatcode	kmk	KMk	ALT.FROM: customer > item > item class (depending on vatregion)
comment	r_kommentaar	Kommentaar	
date1	r_aeg1		
date2	r_aeg2		
salesman	r_myyja	Müüja	
order	tellimus		
orderrow	trn		
stock	r_ladu	Ladu	
sn	seerianumber	Seerianr	
deliverytime	lahetusaeg	Lähetusaeg	
customer	r_klient	Tellija	
customername	r_klient_nimi	Tellija nimi	
text1	tekst1	Tekst1	
text2	tekst2	Tekst2	
text3	tekst3	Tekst3	
text4	tekst4	Tekst4	
constant1	konstant1	Konstant1	
constant2	konstant2	Konstant2	
constant3	konstant3	Konstant3	
constant4	konstant4	Konstant4	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
shelf	riiul	Riiul	
rn	rn	Nr	row order number in document 1 - N , ALT.FROM: random
rr	rv	Rv	row reference for grouping, otherwise equals to rn , ALT.FROM: equals to rn

### Arvete transpordi parameetrid

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	xd_changestock	0	INVOICE	Ladumuutev arve (Param.1 =1 on muuda ladu)
XML	xd_autocustomer_autocode	0	INVOICE	Seotud kliendi loomisel luuakse kood liideses, unikaalne email on vajalik ja kliendi koodi süsteemiseadistused on vajalikud
XML	xd_update	1	INVOICE	Luba dokumendi update, kui puuduvad seotud dokumendid
XML	xd_customer_update	0	INVOICE	Kliendi andmete osaline update, (nimi, email, telefon) või vastavalt spekile
XML	xd_object	TEST_OBJEKT	INVOICE	Vaikimisi objekt, kui ei saadeta
XML	xd_salesman	XML	INVOICE	Vaikimisi müüja
XML	xd_stock	PL	INVOICE	Vaikimisi ladu, kui ei saadeta
XML	xd_confirm	0	INVOICE	Automaatne dokumendi kinnitamine, seda saab ka juhtida XML väljaga „confirm“
XML	xd_posinvoice	0	INVOICE	1 = kassarve
XML	xd_autocustomer	0	INVOICE	Automaatne seotud kliendi loomine, kui kliendi koodi ei eksisteeri

Arve vaikimisi väärtuste seadistamiseks loe täpsemalt [siit](#)


### Tellimused

what=order [Skeem](#)

### Päis:

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		for internal use at Directo side, do not send this field!

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
number	number	Tellimus	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
customercode	klient_kood	Klient	mandatory by default!
customername	klient_nimi		ALT.FROM: customer
date	aeg	Kuupäev	ALT.FROM: current time
address1	aadress1	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address2	aadress2	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
address3	aadress3	aadress, ! vastavalt seadetele	ALT.FROM: customer
deliveryaddress1	lahetusaadress1	lahetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress2	lahetusaadress2	lahetusaadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress3	lahetusaadress3	lahetusaadress, ! vastavalt seadetele	
paymentterm	tingimus	T-ting	ALT.FROM: customer , kui on kasutusel laekumiste loomine, läheb see kood ka laekumise makseviisiks
deliverymethod	lahetusviis	Lahetusviis	ALT.FROM: customer
customerordernumber	kliendi_tellimus	Kliendi tell. nr.	
email	email	meil	ALT.FROM: customer
phone	telefon	Telefon	ALT.FROM: customer
comment	kommentaar	Kommentaar	
stock	ladu	Ladu	ALT.FROM: tr.params
object	objekt	Objekt	ALT.FROM: tr.params
contact	esindaja	Nende esindaja	ALT.FROM: customer
datafield1	lisa_field1	Lisaväli 1, ! või vastavalt seadetele	
datafield2	lisa_field2	Lisaväli 2, ! või vastavalt seadetele	
datafield3	lisa_field3	Lisaväli 3, ! või vastavalt seadetele	
datafield4	lisa_field4	Lisaväli 4, ! või vastavalt seadetele	
datafield5	lisa_field5	Lisaväli 5, ! või vastavalt seadetele	
datafield6	lisa_field6	Lisaväli 6, ! või vastavalt seadetele	
datafield7	lisa_field7	Lisaväli 7, ! või vastavalt seadetele	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
paymenttotal	laekumine_summa		 Positive number will create receipt with same doc. number. If receipt with this number already exists, receipt will not be created and no notification will be issued
vatzone	maa	Maa	local = 0, EU = 1, export = 2 , ALT.FROM: customer > 0
priceformula	hinnakiri	Hinnavalem	
currency	valuuta	Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
currencyrate	kurssbv1	Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates
vatregno	kmregnumber	KM Reg. nr	ALT.FROM: customer
country	asumaa	Sihtriik	ALT.FROM: customer
status	staatus	Staatus	
delivery	lahetusaeg	Lähetusaeg	
customer_type	klient_tyyp	Kliendikaardil: Tüüp	company = 0, private citizen = 1, government institution = 2
customer_regno	klient_regnr	Kliendikaardil: Reg nr	
customer_loyaltycard	klient_kliendikaart	Kliendikaardil: Kliendikaart	
salesman	myyja	Müügiagent	ALT.FROM: tr.params > 'XML'
project	projekt	Projekt	
deliveryname	klient_nimi_lahetusel	Nimi lähetusel	
factoring	arvetasub	Arve tasub	ALT.FROM: customer
deliveryterm	lahetustingimus	Läh. ting.	
language	keel	Keel	ALT.FROM: customer

**Read:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
item	artikkel	Artikkel	
description	nimetus	Sisu	ALT.FROM: item
price	yhikuhind	Ühikuhind	unit price without vat
quantity	kogus	Kogus	
discount	pross	%	
account	konto	Konto	ALT.FROM: item > item class (depending on vatregion)
vatcode	kmkood	KMk	ALT.FROM: customer > item > item class (depending on vatregion)
unit	yhik	Ühik	ALT.FROM: item
comment	r_kommentaar	Kommentaar	
variant	variant	Variant	
deliverytime	lahetusaeg	Lähetusaeg	
stock	r_ladu	Ladu	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
project	projekt	Projekt	ALT.FROM: item > item class
ext_sum	ext_sum		
ext_id	ext_id		
rn	rn	Nr	row order number in document 1 - N , ALT.FROM: random
rr	rv	Rv	row reference for grouping, otherwise equals to rn , ALT.FROM: equals to rn

### Tellimuse transpordi parameetrid

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	xd_stock	PL	ORDER	Vaikimisi ladu, kui ei saadeta
XML	xd_object	VEEB	ORDER	Vaikimisi objekt, kui ei saadeta
XML	xd_autocustomer	1	ORDER	Automaatne seotud kliendi loomine, kui kliendi koodi ei eksisteeri
XML	xd_confirm	0	ORDER	Automaatne dokumendi kinnitamine, seda saab ka juhtida XML väljaga „confirm“
XML	xd_update	1	ORDER	Luba dokumendi update, kui puuduvad seotud dokumendid
XML	xd_autocustomer_autocode	0	ORDER	Seotud kliendi loomisel luuakse kood liideses, unikaalne email on vajalik ja kliendi koodi süsteemiseadistused on vajalikud
XML	xd_customer_update	0	ORDER	Kliendi andmete osaline update, (nimi, email, telefon) või vastavalt spekile
XML	xd_salesman	XML	ORDER	Vaikimisi müüja
XML	xd_confirmpayment	1	ORDER	Automaatne laekumise kinnitamine
XML	xd_paymentvatcode	11	ORDER	Loodava seotud laekumise rea km kood, laekumine tekib välja „paymentamount“ saatmisel, mis peab skeemis olema olema
XML	xd_order_assemble	1	ORDER	Käivitab tellimuse komplekteerija retseptidega artiklitele

Tellimuse vaikimisi väärtuste seadistamiseks loe täpsemalt [siit](#)

### Laekumised

what=receipt [Skeem](#)

**Päis:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		for internal use at Directo side, do not send this field!
number	number	Laekumine	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
date	aeg	Aeg	ALT.FROM: current time
description	seletus	Kommentaar	
paymentmode	tasumisviis	Tas. viis	
user	kasutaja	Kasutaja	
reference	viide	Viide	
object	objekt	Objekt	ALT.FROM: tr.params
project	projekt	Projekt	ALT.FROM: tr.params
location	arvuti	Koht	
confirm	kinnita		confirm document = 1

**read:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
invoice	arvenumber	Arve nr	
aeg	raeg	Aeg	ALT.FROM: receipt header
customer	klient_kood	Klient	ALT.FROM: invoice > order > customer by regno field
order	ettemaks	Tellimuse nr	
customername	klient_nimi	Tekst	ALT.FROM: invoice > order > customer by regno field
payment	tasuti	Tasuti	ALT.FROM: in case of base currency = received field
bankcurrency	valuuta_p	Val saadud	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
received	summa_p	Summa S	
currencyrate	kurss_p	Kurss S	ALT.FROM: ECB current published rates
paymentfee	teenustasu	T-Tasu	
vatcode	kmk	KMk	ALT.FROM: tr.params
paymentfeecurrency	valuuta_teenus	T-Tasu val.	
description	selgitus	Selgitus	
regno	reg	Reg number/IK	ALT.FROM: customer
bankaccount	arveldusarve	Arveldusarve	
objects	objektid	Objekt	ALT.FROM: invoice > order
account	r_konto	Konto	
fine	viivis	Viivis	
rn	rn	Nr	row order number in document 1 - N , ALT.FROM: random

**Kanded**

what=transaction [Skeem](#)

**Päis:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		for internal use at Directo side, do not send this field!
number	number	Number	document number/ID, mandatory; With combination of field „type“ it must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
date	aeg2	Aeg	
reference	viide	Viide	
comment	seletus	Seletus	
type	tyyp	Tüüp	ALT.: FIN

**read:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
account	konto	Konto	
object	objekt	Objektid	
description	sisu	Sisu	ALT.FROM: account
vatcode	kmkood	KM kood	
quantity	kogus	Kogus	
debitamount	baas1deebet	Deebet	
creditamount	baas1kreedit	Kreedit	
currencydebit	valuutadeebet	Val. deebet	
currencycredit	valuutakreedit	Val. kreedit	
currencyrate	b1kursile	Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates
currency	valuuta	Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
date	r_aeg	Aeg	
supplier	hankija	Hankija	
customer	klient	Klient	
project	projekt	Projekt	
rn	rn	Nr	row order number in document 1 - N , ALT.FROM: random

**Kliendid**

- Postitamisel ja muutmisel on alati nõutud code ja email!

what=customer [Skeem](#)

**Kliendid**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		for internal use at Directo side, do not send this field!

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
code	kood	Kood	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
name	nimi	Nimi	
object	objekt	Objekt	
address1	aadress1	aadress, ! vastavalt seadetele	
address2	aadress2	aadress, ! vastavalt seadetele	
address3	aadress3	aadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress1	lahaadress1	aadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress2	lahaadress2	aadress, ! vastavalt seadetele	
deliveryaddress3	lahaadress3	aadress, ! vastavalt seadetele	
county	maakond	Maakond	
country	asumaa	Asumaa	
contact	kontakt	Esindaja	
phone	telefon	Telefon	
email	email	Meil	mandatory
regno	regnr	Reg nr	
vatregno	kmregnr	Km reg nr	
notice	margukiri	Märgukirjad	yes = 1
birthday	klient_synnipaev	Sünnipäev	
gender	klient_sugu	Sugu	female = 1, male = 0
class	klass	Klass	
type	klient_tyyp	Tüüp	company = 0, private citizen = 1, government institution = 2
loyaltycard	kliendikaart	Kliendikaart	also used for personal ID code
deliveryname	nimi_lahetusel	Nimi lähetusel	
deliverymode	lahetusviis	Läh. viis	
alert	hoiatus	Hoiatus	
factoring	arvetasub	Arve tasub	
fax	faks	Faks	
comment	kommentaar	Kommentaar	
payterm	tingimus	Tas. ting.	
vatzone	maa	KM maa	local = 0, EU = 1, export = 2
language	keel	Keel	
salesman	myyja	Müüja	
bank	pank	Pank	
bankaccount	arveldusarve	A/a	
url	URL	Url	
status	staatus	Staatus	
accountmanager	kliendihaldur	Haldur	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
dealttype	tehinguliik	Tehinguliik	
creditlimit	limiit	Limiit	
priceformula	hinnakiri	Hinnavalem	
specialpriceformula	hinnavalem_eri	Eripakkumised	
discount	ale	Soodus %	
destination	sihtriik	Sihtriik	
firstname	eesnimi		
lastname	perenimi		
vatcode	kmkood	KM kood	
extcode	valine_kood	Väline kood	
deliveryinvoice	lah_arve	Lähetus	Lähetus ja Arve = 1, Lähetus = 0
currency	valuuta	Valuuta	
closed	suletud		

**Lisaväljad:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
code	kood		
content	sisu	Sisu	
param	param	Parameeter	

**Kliendi transpordi parameetrid**

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
------	------	--------------	--------------	----------

**Hankijad**

- Postitamisel ja muutmisel on alati nõutud code!

what=supplier [Skeem](#)

**hankijad:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		for internal use at Directo side, do not send this field!
code	kood	Kood	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
name	nimi	Nimi	
contact	kontakt		
address1	aadress1		
address2	aadress2		
address3	aadress3		
phone	telefon		

<b>XML väli</b>	<b>SQL väli</b>	<b>UI väli</b>	<b>Selgitus</b>
fax	faks		
comment	kommentaar		
payment	tasumine		
vatregion	tasu		
bankaccount	pangakonto		
debtaccount	vkonto		
expenseaccount	kulukonto		
factoring	arvetasub		
currency	valuuta		
country	maa		
object	objekt		
language	keel		
class	klass		
deliveryterm	lahting		
deliverymode	lahviis		
vatregno	kmregnr		
alert	hoiatus		
vatcode	kmkood		
regno	regnr1		
ppaccount	ekonto		
bycustomer	klient		
lskonto	lskonto		
email	email		
reference	viide		
closed	suletud		
dealttype	tehinguliik		
origin	saatjariik		
normtime	norm_aeg		
trancost	transakulu		
skype	skype		
discount	ale		
proceeders	menetlejad		
prefilled	eeltaida		
stock	ladu		
proceedertempalte	menetlejad_mall		
referencemandatory	viide_kohustuslik		
type	hank_tyyp		
purchasinggroup	ostugrupp		
county	maakond		

**hankijad lisaväljad:**

<b>XML väli</b>	<b>SQL väli</b>	<b>UI väli</b>	<b>Selgitus</b>
code	kood		
content	sisu	Sisu	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
param	param	Parameeter	

## Artiklid

- Artikli kaardi täitmisel liides täidab valjad vastavalt reeglitele [Kohustuslikud väljad](#)

what=item [Skeem](#)

## Artiklid

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		for internal use at Directo side, do not send this field!
code	kood	Kood	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
name	nimi	Nimi	
class	klass	Klass	
barcode	ribakood	Ribakood	
areacode	piirkonnakood	Päritolu	
unit	yhik	Ühik	
salesprice	baashind	Müügihind	without VAT
accountlocal	konto_myyk	Müük Siseriiklik	
accounteu	konto_myyk_EU	Müük EU	
accountexport	konto_myyk_eksport	Müük Eksp	
vatcode	KMkood	KM Siseriiklik	
vatcodeeu	KMkood_EU	KM EU	
vatcodeexport	KMkood_eksport	KM mitte EU	
type	tyyp	Tüüp	ALT.FROM: tr.params, cannot be updated. 0=service; 1=stock item; 2=rental item
minlevel	minimaaltase	Min tase	
shelf	riiulikood	Riiul	
weight	kaal	Kaal	
volume	maht	Maht	
warranty	garantii	Garantii	
package1	yhikumuut1	Pakis 1	
package2	yhikumuut2	Pakis 2	
sntracking	SN_jalgimine	Seeria nr	cannot be updated. 0=without sn tracking; 1=serial no tracking; 2=batch no tracking

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
cost	ostuhind	Ostuhind	
object	objekt	Objekt	
recipe	retsept	Retsept	
recipetorows	retsept_ridadeks	Retsept ei asetu	
alert	hoiatus	Hoiatus	
closed	suletud	Suletud	closed = 1, open = 0
description	pikktekst	Kirjeldus	
vatprice1	hind_okonline	Lisahind 1 (customizable)	with local VAT
vatprice2	hind_delfi	Lisahind 2 (customizable)	with local VAT
vatprice3	soodus_hind1	Soodushind 1 (customizable)	with local VAT
vatprice4	soodus_hind2	Soodushind 2 -customizable)	with local VAT
vatprice	hind_tavaline	Tavahind	ALT.FROM: salesprice + local vat
priority	prioriteet	Prioriteet	
url	url	URL	
supplier	hankija_kood	Hankija	
supplieritem	hankija_artikkel	Hank. artikkel	
maxlevel	maksimaaltase	Max tase	
abc	abc	ABC klass	
cn8code	cn8_kood	CN8 kood	
cnkogus	cnkogus	CN kogus	
vatcodeeu2	KMKood_EU2	KM EU 2	
vatcodeeu3	KMKood_EU3	KM EU 3	
vatcodeconcern	KMKood_kontsern	KM kontsern	
accounteu2	konto_myyk_EU2	Müük EU 2	
accounteu3	konto_myyk_EU3	Müük EU 3	
accountconcern	konto_myyk_kontsern	Müük kontsern	
snclass	sn_klass	SN klass	
normarrivaltime	norm_aeg	Norm saabumisaeg	
replacement	asendus	Asendus	
snrule	sn_reegel	SN reegel	
project	projekt	Projekt	
variants	variandid	Variant	cannot be updated. 0=no; 1=yes
autosn	auto_sn	Auto SN	
specialprice1	kaibeta_hind1	Artikli käibeta lisahind1 (customizable)	
specialprice2	kaibeta_hind2	Artikli käibeta lisahind2 (customizable)	
specialprice3	kaibeta_hind3	Artikli käibeta lisahind3 (customizable)	
specialprice4	kaibeta_hind4	Artikli käibeta lisahind4 (customizable)	
specialprice5	kaibeta_hind5	Artikli käibeta lisahind5 (customizable)	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
specialprice6	kaibeta_hind6	Artikli käibeta lisahind6 (customizable)	
specialprice7	kaibeta_hind7	Artikli käibeta lisahind7 (customizable)	
specialprice8	kaibeta_hind8	Artikli käibeta lisahind8 (customizable)	
height	korgus	Kõrgus	
width	laius	Laius	
depth	sygavus	Sügavus	
grossweight	kaal_bruto	Bruto kaal	
giftcert	kinkekaart	Kinkekaart	
manufacturer	tootja	Tootja	

**Artiklid lisaväljad:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
code	kood		
content	sisu	Sisu	
param	param	Parameeter	

**Artiklid pakendid:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
class	pakendi_klass	Klass	
type	pakendi_tyyp	Tüüp	
height	korgus	Kõrgus	
width	laius	Laius	
length	pikkus	Pikkus	
volume	maht	Maht	
qty	kogus	Pak.kogus	
packageweight	pakendi_kaal	Pakendi kaal	
productweight	toote_kaal	Toote kaal	
totalweight	kaal_kokku	KOKKU kaal	
totalvolume	maht_kokku	KOKKU maht	
barcode	ribakood	Ribakood	
comment	kommentaar	Kommentaar	
shelf	riiul	Riul	

**Artiklid - hankija artiklid:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
supplier	hankija	Hankija	
supplieritem	hankija_artikkel	Hank. artikkel	
name	nimi	Nimi	
price	hind	Ostuhind	
normarrivalttime	norm_aeg	Norm saabumisaeg	
object	objekt	Objekt	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
variant	variant	Variant	
varianta	varianta	VariantA - (customizable)	
variantb	variantb	VariantB - (customizable)	
variantc	variantc	VariantC - (customizable)	
variantd	variantd	VariantD - (customizable)	
variante	variante	VariantE - (customizable)	
variantf	variantf	VariantF - (customizable)	
variantg	variantg	VariantG - (customizable)	
varianth	varianth	VariantH - (customizable)	
salesprice	myygihind	Müügihind	without VAT
sales	myyk		ALT.FROM: tr.params, cannot be updated , sales item = 1, supplier item = 0

**Artiklid - minmax:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
stock	ladu	Ladu	
shelf	riiul	Riiul	
variant	variant	Variant	
minlevel	min_kogus	MIN	
maxlevel	max_kogus	MAX	

**Artikli transpordi parameetrid**

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	xd_supplieritemtype	0	ITEM	0 = hankija artikkel; 1 = müügi artikkel
XML	type	1	ITEM	1 = laoartikkel

**Ostuarved**

what=purchase [Skeem](#)

**Päis**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		for internal use at Directo side, do not send this field!
number	number	Number	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
date	aeg	Arve aeg	ALT.FROM: current time
duedate	tas_aeg	Tas. aeg	
sum	summa	Tasuda	sum with vat
supplierinvoiceno	hankija_arve	Hankija arve	

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
paymentterm	tingimus	Tas. ting.	ALT.FROM: supplier
suppliercode	hankija_kood	Hankija	
suppliername	hankija_nimi		ALT.FROM: supplier
bankaccount	pangakonto		ALT.FROM: supplier
reference	viide	Viitenumber	ALT.FROM: supplier
transactiontime	kande_aeg	Op. aeg	
creditaccount	kred_konto	Kred. konto	ALT.FROM: supplier > glob.settings
factoring	arve_tasub	Arve tasub	
currency	valuuta	Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
currencyrate	kurssbv1	Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates
vatzone	maa	KM Maa (peidetud väli)	local = 0, EU = 1, export = 2 , ALT.FROM: supplier > 0
comment	kommentaar	Kommentaar	
vat	arvestatudkm	KM kokku	
object	objekt	Objekt	ALT.FROM: supplier > tr.params
bankcode	pangakood	Pangakood	
creditpurchase	kredost	Kred. ost	
purchaseorder	ostutellimus	Ostutellimus	
project	projekt	Projekt	
email	email	meil	ALT.FROM: supplier
stockreceipt	sissetulek	Sissetulek	
country	asumaa	Saatjariik	ALT.FROM: supplier
prepayment	ettemaks	Ettemaks	
status	staatus	Staatus	
type	tyyp	Tüüp	
dividedsum	jagatav_summa	Jagatav summa	
vatdate	km_aeg	KM aeg	ALT.FROM: date > current time
reclamation	reklamatsioon	Reklamatsioon	
reclamationcomment	rekl_selgitus	Rekl. selgitus	
asset	inventar	Inventar	
datafield1	lisa_field1		
datafield2	lisa_field2		
datafield3	lisa_field3		
datafield4	lisa_field4		
datafield5	lisa_field5		
datafield6	lisa_field6		
datafield7	lisa_field7		
intcomment	sisekommentaar	Sisekommentaar	
supplier_class	hankija_klass	Klass	
supplier_vatcountry	hankija_maa_tasu	KM-maa	local = 0, EU = 1, export = 2 , ALT.FROM: customer > 0
supplier_regno	hankija_regnr1	Reg nr 1	
supplier_vatregno	hankija_kmregnr	Km reg nr	
supplier_type	hankija_tyyp	Tüüp	
confirm	kinnita	Olek	„1“ - confirm document

**read**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
account	konto	Konto	
object	objekt	Objekt	ALT.FROM: project
name	sisu	Sisu	ALT.FROM: account
linetotalwovat	summa	Summa	
vatcode	kmkood	KMK	ALT.FROM: supplier > account > object
project	projekt	Projekt	
customer	klient_kood	Klient	
item	artikkel	Artikkel	
quantity	kogus	Kogus	
date1	r_aeg1	Algus	
date2	r_aeg2	Lõpp	
contract	leping	Leping	
user	kasutaja	Kasutaja	
oid	oid	OID	
orderrn	trn		
asset	r_inventar	Inventar	
price	myygihind	Müügihind	
constant1	konstant1		
constant2	konstant2		
constant3	konstant3		
constant4	konstant4		
text1	tekst1		
text2	tekst2		
text3	tekst3		
text4	tekst4		
intcomment	r_sisekommentaar	Sisekommentaar	
vatsum	km	KM	
rn	rn	Nr	

**manused**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
name	attachment_name		
description	attachment_kirjeldus		
code	kood		for updating existing attachments, do not send this field for new attachments
sharepoint_link	cloud_preview_query		external Sharepoint attachment link
gdrive_link	cloud_gdrive		external Google Drive attachment link
ext_link	cloud_ext_link		external attachment link, must be full external link starting with http://

**Ostuarve transpordi parameetrid**

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	xd_autosupplier	1	PURCHASE	Automaatne seotud hankija loomine, kui hankija koodi ei eksisteeri, unikaalne regnr on eelduseks
XML	xd_autosupplier_autocode	0	PURCHASE	Seotud hankija loomisel luuakse kood liideses, unikaalne reg.number on vajalik ja hankija koodi süsteemiseadistused on vajalikud
XML	xd_update	0	PURCHASE	Luba dokumendi update, kui puuduvad seotud dokumendid
XML	supplier_update	0	PURCHASE	Hankija andmete osaline update, (email, ... ) väljad on vaja spekis täpsustada
XML	xd_object	VEEB	PURCHASE	Vaikimisi objekt, kui ei saadeta
XML	xd_confirm	0	PURCHASE	Automaatne dokumendi kinnitamine, seda saab ka juhtida XML väljaga „confirm“

**Ressursid**

what=resource [Skeem](#)

**Päis:**

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
session_id	x		
ext_unique_id	ext_unique_id		
number	number		
date	aeg		
comment	kommentaar		
customer	vaik_klient_kood		
employee	vaik_tegija		
stock	ladu		
project	projekt		
asset	inventar		
datafield1	lisa_field1		
datafield2	lisa_field2		
datafield3	lisa_field3		
datafield4	lisa_field4		
datafield5	lisa_field5		
datafield6	lisa_field6		
datafield7	lisa_field7		
object	objekt		

<b>XML väli</b>	<b>SQL väli</b>	<b>UI väli</b>	<b>Selgitus</b>
confirm	kinnita		

**Read:**

<b>XML väli</b>	<b>SQL väli</b>	<b>UI väli</b>	<b>Selgitus</b>
item	artikkel		
quantity	kogus		
date	aeg		
description	nimetus		
price	hind		
discount	ale		
comment	kommentaar		
event	event		
purchaseprice	fifo		
unit	yhik		
employee	tegija		
invoiced	arvega		
contract	leping		
timewindow1	aeg_aken1		
timewindow2	aeg_aken2		
project	projekt		
sum	summa		
customer	klient_kood		
customername	klient_nimi		
stock	r_ladu		
vatcode	kmk		
contact	kontakt		
object	objektid		
closed	suletud		
initialqty	kogus_alg		
finishedqty	kogus_tehtud		
stopped	peatatud		
customerqty	klient_kogus		
sn	sn		
constant1	konstant1		
constant2	konstant2		
constant3	konstant3		
constant4	konstant4		
asset	r_inventar		
capitalasset	pohivara		
shelf	riiul		
department	osakond		
text1	tekst1		
text2	tekst2		
text3	tekst3		

XML väli	SQL väli	UI väli	Selgitus
text4	tekst4		
delete	kustuta		
rn	rn		

## Väljundid

### Artiklid (Items)

- what=item [Skeem](#)  
Filtrid: class,code,type,barcode,supplier,supplieritem,closed,ts

### Artikli laolimiidid (Item stock limits)

- what=itemstocklimit [Skeem](#)  
Filtrid: code,stock,ts

### Artikli pakendid (Item packages)

- what=itpackage [Skeem](#)  
Filtrid: code,ts

### Seotud artikli (Item relations)

- what=itemrelitem [Skeem](#)  
Filtrid: code,ts

### Kliendid (Customers)

- what=customer [Skeem](#)  
Filtrid: code,loyaltycard,regno,email,phone,closed,ts

### Hankijad (Suppliers)

- what=supplier
- [Skeem](#)
- Filtrid: code,regno,email,closed,ts

### Laoseis (Stock levels)

- what=stocklevel [Skeem](#)
- what= stocklevel\_sn [Skeem](#)
- what=stocklevel\_variant [Skeem](#)
- Filtrid: code,stock,ts

## Hinnavalemi read (Price formula rows)

- what=priceformularow [Skeem](#)  
Filtrid: class,code,ts

## Artikli klassid (Item classes)

- what=itemclass [Skeem](#)  
Filtrid: code,master

## Arved (Invoices)

- what=invoice [Skeem](#)  
Filtrid: number,customercode,transactiondate,date1,date2,ts, ordernumber

## Tellimused (Orders)

- what=order [Skeem](#)  
Filtrid: number,date1,date2,ts, projekt, customerordernumber, stock, status

## Finantskanded (Transactions)

- what=transaction [Skeem](#)  
Filtrid: number,date1,date2,ts

## Laekumised (Receipts)

- what=receipt [Skeem](#)  
Filtrid: number,date1,date2,ts

## Ostuarved (Purchase)

- what=purchase [Skeem](#)  
Filtrid: number,date1,date2,supplier,confirmed,status,ts

## Ressursid (Resources)

- what=resource [Skeem](#)
- Filtrid: number,confirmed,ts

## Kustutatud dokumendid (Deleted documents )

- what=delete [Skeem](#)

Filtrid: number,code,document,ts

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/en/xml\\_direct?rev=1753876833](https://wiki.directo.ee/en/xml_direct?rev=1753876833)

Last update: **2025/07/30 15:00**

