Sisukord

Artikliklassid 3
Väljad artikliklassi kaardil 5

Artikliklassid

`Seadistused > Müügi seadistused > Artikliklassid`

Artikliklass on väli artiklikaardil. Selle alusel saab artikleid jagada ettevõtte jaoks sobivatesse gruppidesse, et selle järgi teha aruannetest päringuid ja vaadata tulemusi kokku. Artikliklassi kaardil on olulised väljad, mille täitmine lihtsustab nii uute artiklite loomist kui ka müügi-, lao ja ostudokumentide vormistamist.

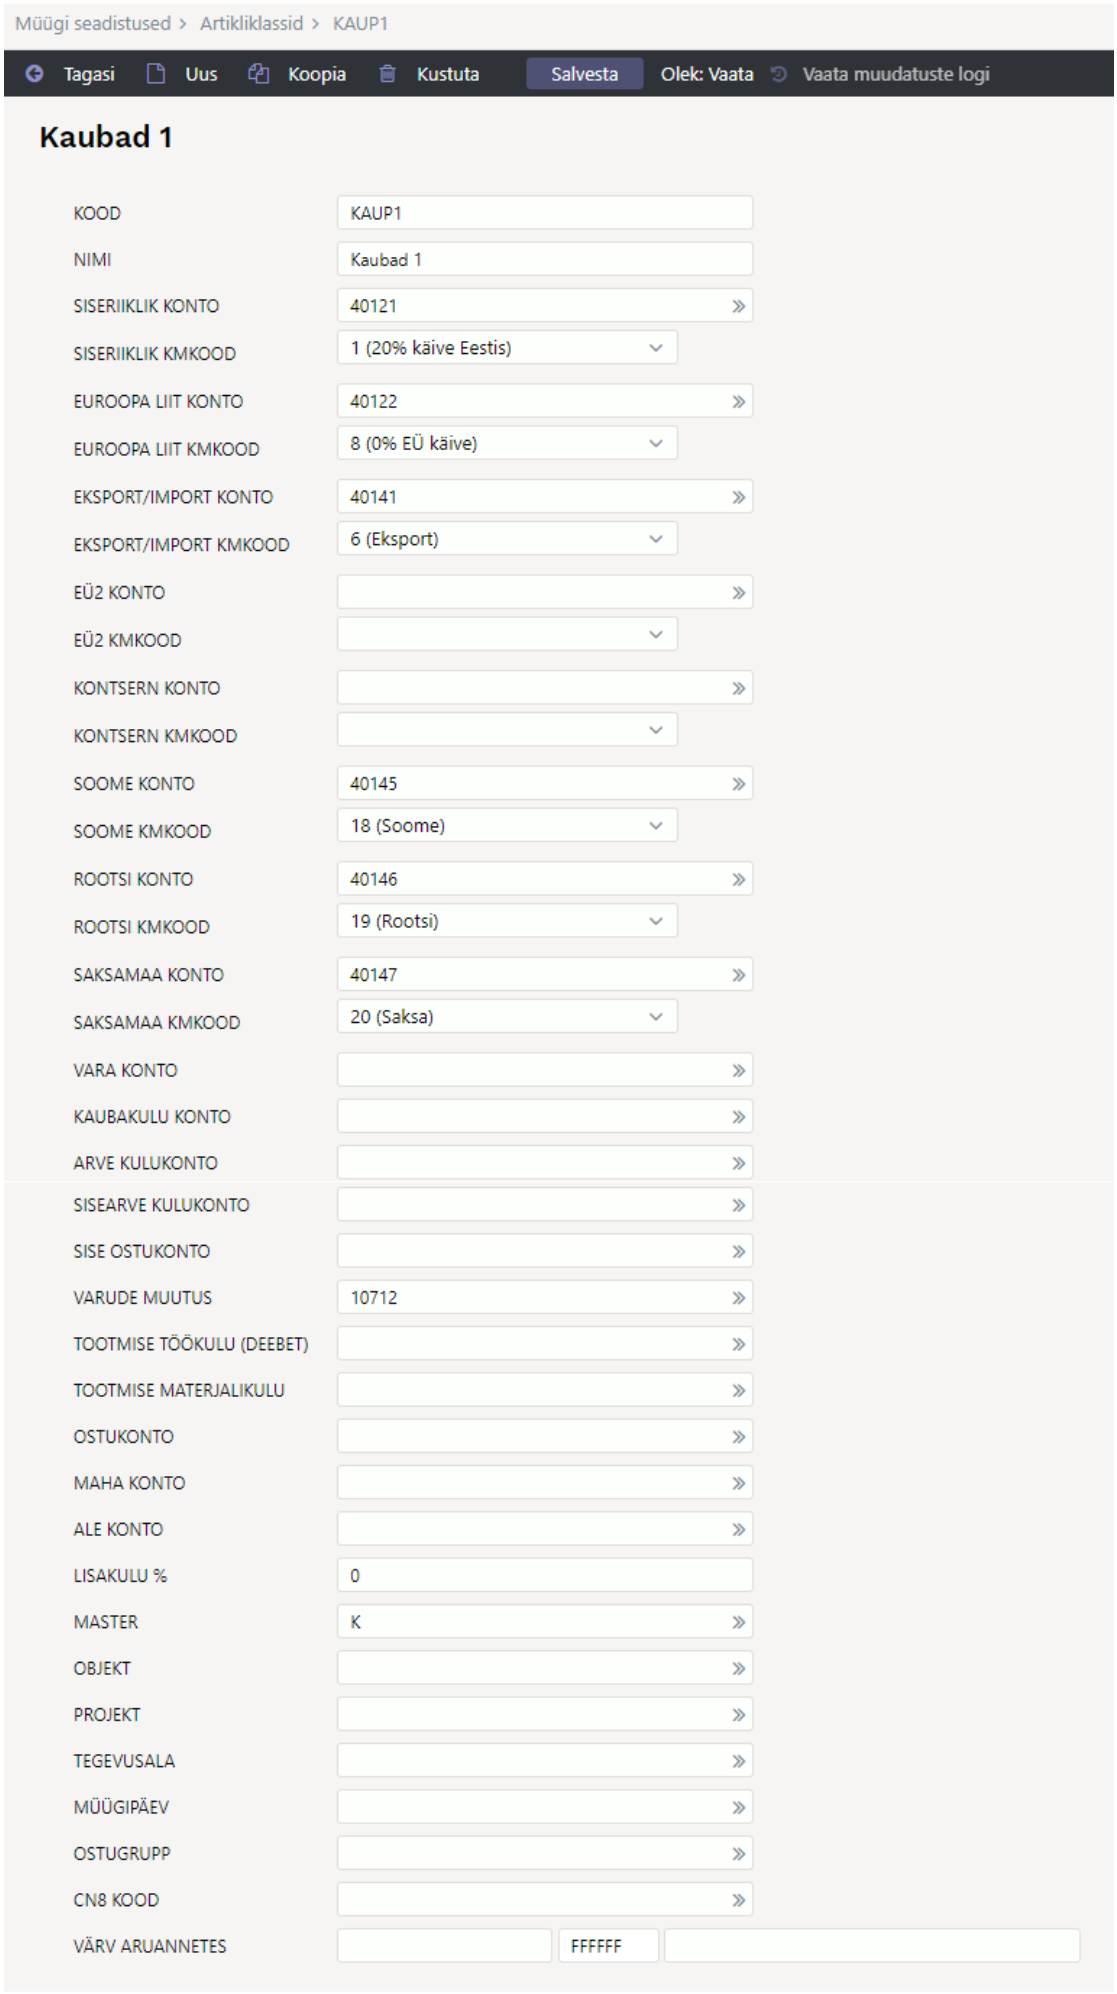
Müügi seadistused > Artikliklassid > KAUP1
Tagasi
Uus
Koopia
Kustuta
Salvesta
Olek: Vaata
Vaata muudatuste logi
Kaubad 1
KOOD
KAUP1
NIMI
Kaubad 1
SISERIIKLIK KONTO
40121
SISERIIKLIK KMKOOD
1 (20% käive Eestis)
EUROOPA LIIT KONTO
40122
EUROOPA LIIT KMKOOD
8 (0% EÜ käive)
EKSPORT/IMPORT KONTO
40141
EKSPORT/IMPORT KMKOOD
6 (Eksport)
EÜ2 KONTO
EÜ2 KMKOOD
KONTSERN KONTO
KONTSERN KMKOOD
SOOME KONTO
40145
SOOME KMKOOD
18 (Soome)
ROOTSI KONTO
40146
ROOTSI KMKOOD
19 (Rootsi)
SAKSAMAA KONTO
40147
SAKSAMAA KMKOOD
20 (Saksa)
VARA KONTO
KAUBAKULU KONTO
ARVE KULUKONTO
SISEARVE KULUKONTO
SISE OSTUKONTO
VARUDE MUUTUS
10712
TOOTMISE TÖÖKULU (DEEBET)
TOOTMISE MATERJALIKULU
OSTUKONTO
MAHA KONTO
ALE KONTO
LISAKULU %
0
MASTER
K
OBJEKT
PROJEKT
TEGEVUSALA
MÜÜGIPÄEV
OSTUGRUPP
CN8 KOOD
VÄRV ARUANNETES
FFFFFF

Väljad artikliklassi kaardil

Kood
Artikliklassi kood, mis tuleks välja mõelda. Kasutada võib olla lühendit nimest või numbreid. Kuna paljudes aruannetes on näha pigem klassi kood, siis lühend on informatiivsem ja ka meeldejäävam. Koodis ei ole soovitav kasutada täpitähti.

Nimi
Artikliklassi nimetus.

Müügitulu kontod ja käibemaksukoodid
Väljadel, mis jäävad nime ja vara konto väljade vahele, kirjeldatakse erinevatele käibemaksu maadele vastavad müügitulu kontod ja käibemaksukoodid.

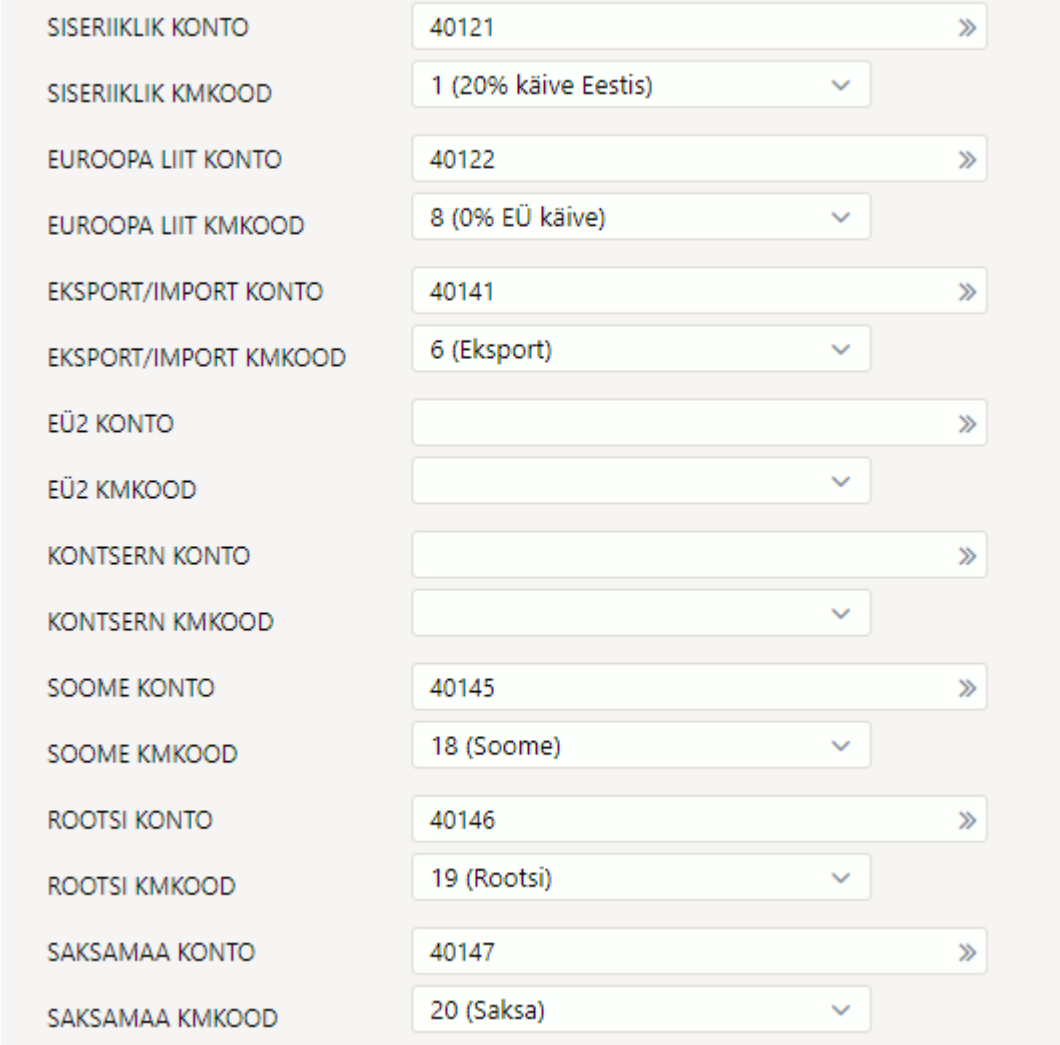

Siia plokki näidatakse kõik 'Raamatu seadistused' alla loodud 'Käibemaksumaad':

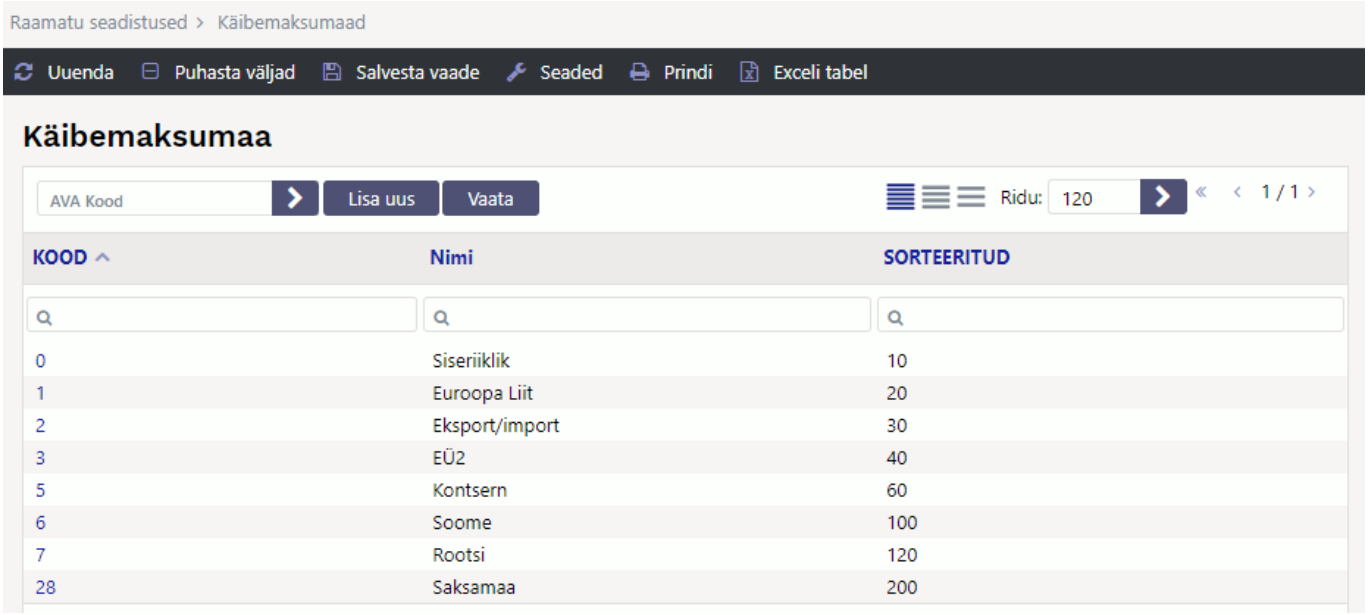

Müügitulu kontod ei pea olema täidetud, sest vaikimisi võetakse see süsteemiseadistustest ja selle tulemusel kajastatakse kogu müügitulu ühel kontol:



Kui aga on soov erinevate maade või klasside kohta näha tulu kasumiaruandes erinevatel ridadel, siis tuleks müügitulu kontod artikliklassidel täita.

Käibemaksukoodi väli aga peab olema täidetud. Selle puudumisel ei saa müügiarvet kinnitada. Käibemaksukoodid on riigiti erinevad ja täita tuleb need, millistesse maadesse ettevõte kaupa/teenuseid müüb. Vajadusel tuleb käibemaksumaid juurde luua.

Nii müügitulu kontod kui käibemaksukoodid on olemas ka artiklikaardil ja kui seal on täidetud, siis võidavad artiklikaardil olevad artikliklassi omasid.

Et müügidokumendile leitaks õige müügitulu konto ja käibemaksukood, peab kliendikaardil olema täidetud käibemaksumaa (see asetub kliendiga dokumendile ja seda saab ka dokumendil vahetada). Vastavalt müügidokumendil olevale käibemaksumaale leitakse artikli asetamisel artiklilt või artikliklassilt sellele maale vastav müügitulu konto ja käibemaksukood.

Näide: Arvele asetatakse klient, kelle KM maa väli on Saksamaa. Artikli asetamisel leitakse arve reale konto ja käibemaksukood (KMK) artikliklassi Saksamaa ridadelt.

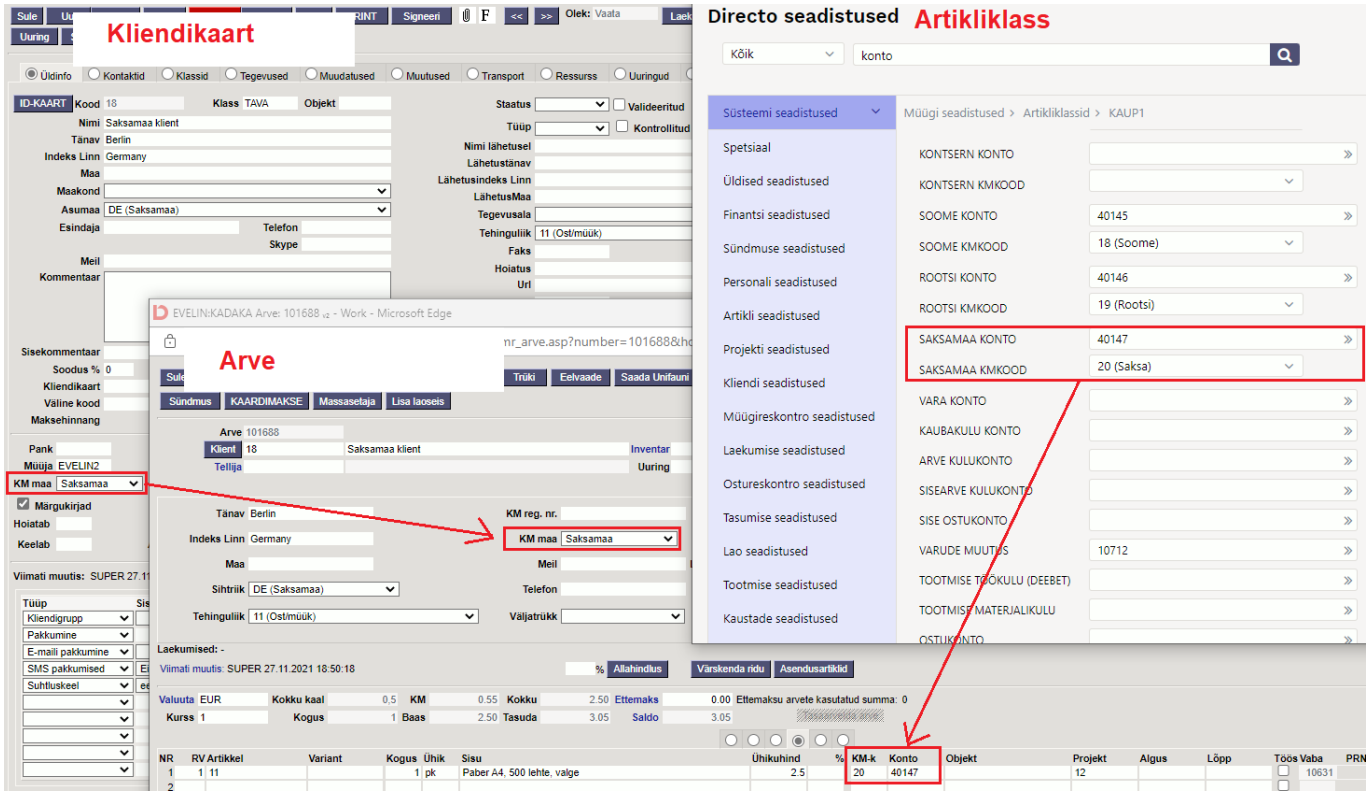

Vara konto

Kauba sissetulekuga lattu võtmisel liigub kaup määratud kontole, kauba müümisel väheneb vara konto saldo (müügiarve, lähetus). Kontot kasutatakse ka tootmistellimuse kandel, kus konto saldo kas suureneb või väheneb vastavalt tootmise dokumendi sisule.
Kui see on täitmata, siis leitakse vara konto laokaardilt väljalt 'Konto':



Kui ka laokaardil on täitmata, siis leitakse süsteemiseadistustest:

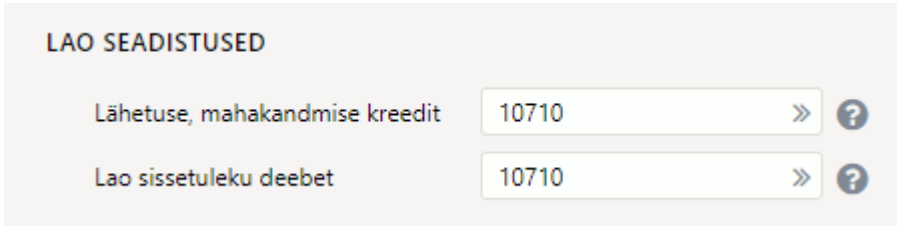

Kaubakulu konto

Kauba kulukonto lähetuse, kauba tagastuse ja ladu muutva arve kandesse. Ladu muutva arve puhul kasutatakse seda kontot juhul kui 'Arve kulukonto' pole täidetud.
Kui artikliklassil on väli täitmata, siis kasutatakse süsteemiseadistust:



NB! Artikliklassi kulukontot võidab artikli kulukonto:

Arve kulukonto

Ladu muutva müügiarve kauba kulukonto. Kui see on täitmata, siis kasutatakse ka arve puhul ülalmainitud 'Kaubakulu kontot'.
Süsteemiseadistustes vastab sellele:



Süsteemiseadistust kasutatakse vaid juhul kui artikliklassil on täitmata nii 'Arve kulukonto' kui ka 'Kaubakulu konto'.

Sisearve kulukonto
Kui tasumistingimus on Sisearve tüübiga, siis kasutatakse sisearve kulukontot müügiarve kandel (kaubakulu väärtuses). Kui see konto on täitmata, siis 'Arve kulukonto', selle puudumisel 'Kaubakulu konto'. Kõige lõpuks leitakse süsteemiseadetest 'Lähetuse deebet'.

Sisearve ostukonto
Antud kontoga tekib sisearve kinnitamisel loodava ostuarve vastav rida. Töötab koos süsteemiseadistusega:



Sama väli on ka artiklikaardil ja sel juhul eelistatakse artikli oma. Kui pole täidetud ei klassil ega artiklil, siis kasutatakse artikli ostukontot või artikliklassi ostukontot.

Varude muutus
Tootmistellimusel toote maksumus kokku (kaubakulu).
Selle puudumisel artikliklassil kasutatakse süsteemiseadistust:



Tootmise töökulu (deebet)
Tootmistellimusel teenustüüpi artiklite maksumus (näiteks: tööde maksumus, üldkulu, lisakulu, transport). Artikliklasse teha nii palju kui mitmele erinevale kontole soovitakse kulusid jaotada.
Selle puudumisel artikliklassil kasutatakse süsteemiseadistust:



Tootmise materjalikulu
Tootmise kandel kauba tootmiseks kulunud materjali (tooraine) kulukonto.
Selle puudumisel artikliklassil kasutatakse süsteemiseadistust:



Ostukonto
Ostuarvele artikli asetamisel asetatakse reale vastav ostukonto. Eelistatakse artiklikaardil olevat ostukontot, kui see on täidetud.

Maha konto
Konto asetub mahakandmise dokumendi reale artikli asetamisel artikliklassilt ja see läheb kinnitamisel ka kandesse.
Selle puudumisel artikliklassil kasutatakse süsteemiseadistust:



Juhul kui nii klassil kui süsteemiseadetes on 'Maha konto' täitmata, siis on võimalik kasutada ka 'Kaubakulu kontot':



Maha kontot kasutab ka inventuur, juhul kui süsteemiseadistus nii ütleb:



Ale konto
Allahindlusprotsendi olemasolul müügiarvel kantakse soodustuse summa sellele kontole. Kuna vastav väli on ka artiklikaardil, siis võidab artikli oma, kui on täidetud.

Artiklikoodide automaatne genereerimine Directos on võimalik artiklikoode genereerida vastavalt klassile. See tähendab, et artikliklassi(de)le saab seadistada seeria prefiksit ja pikkust koodi automaatseks genereerimiseks. Sel juhul alustatakse uue artikli loomist klassi märkimisega. Kui on soov, et kõikide klasside puhul kehtiks sama reegel, siis tuleleb sama prefiksit ja pikkust kasutada kõigil klassidel..

Antud näite puhul tekiks artiklikood F0001:

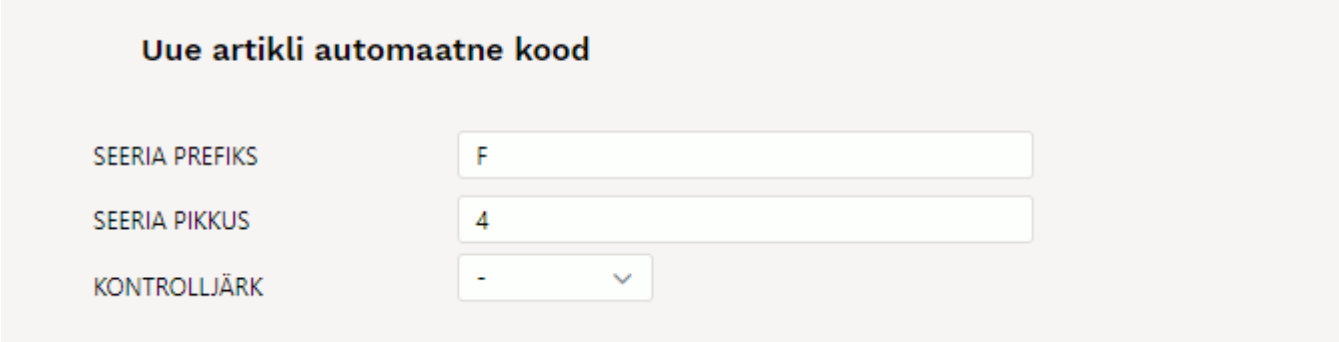

Artiklikaart on kujundatav

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/aklassid?rev=1638093167

Last update: **2021/11/28 11:52**