

Sisukord

Sündmuse seadistused 3

Sündmuse seadistused

- **Automaatsündmus** luuakse kliendi sünnipäeva puhul mitu päeva ette -
- **Automaatsündmuse staatus** kliendi sünnipäeval -
- **Automaatsündmuse tüüp** kliendi sünnipäeval -
- **Dokumendid**, mille puhul meili saatmine ei jäädvusta sündmuses kirja sisu -
- **Google kalendri client_id ja client_secret** -
- **Google kalendri 'guests'/'külalised'** sisu on Directos -
- **Google kalendri vaikeseadistused** sündmuse tüüp (kui määratud sünkroniseeritakse ka määratud tüübiga sündmused) -
- **Hoiatus**, kui sündmus lõpeb pärast tööaega -
- **Vara kliendi lisaväljad**, mis asetuvad sündmusele tekstina -
- **Vara lisaväljad**, mis asetuvad sündmusele tekstina -
- **Kasutajagrupid** sündmuse tegija asetajale (kalendri vaade) -
- **Kliendiga on sündmused seotud ka läbi kliendi välja** -
- **Kontaktiga on sündmused seotud ka läbi kontakti välja** -
- **Lepingu müüja** asetub sündmusele kasutajaks -
- **Mitu päeva ette korduvsündmused** luuakse -
- **Nädala vaate värvide alus** -
- **Nädalavaate alguspäev** -
- **Nädalavaate algustund** -
- **Nädalavaate kliendi inventari klassid** -
- **Nädalavaate lõpupäev** -
- **Nädalavaate lõputund** -
- **Nädalavaate staatused** -
- **Nädalavaate tüübid** -
- **Projektiga on sündmused seotud ka läbi projekti välja** -
- **Ressursi reale alati sündmuse objekt** - valikud ei/jah.
ei - sündmust salvestades kirjutatakse sündmuse objekt ainult nendele ressursi ridadele (sündmuse tööde read), kus objekti väli on tühi. Kui objekti väli on real täidetud, siis seda ei muudeta;
jah - sündmust salvestades kirjutatakse kõikide ressursi ridade (sündmuse tööde read) objektid sündmuse objektiga üle.
- **Ressursile läheb sündmuselt kliendi aadress** -
- **Ressursile päisesse alati sündmuse objekt** -
ei - ressursi päise objekti väljaga ei tehta midagi;
jah - sündmust salvestades pannaks ressursi päisesse sündmuse objekt. Kui ressursi päises on juba objekt, siis see asendatakse sündmuse objektiga;
tühi - sündmust salvestades tehakse ressursi päise objekt tühjaks.
- **Sündmus muudab projekti rea summat** -
- **Sündmus näitab kliendi hoiatust arve tegemisel** -
- **Sündmus, mil pole kasutajat/objekti kuulub kõigile** -
- **Sündmuse abi** - tekst kuvatakse sündmuse päises. HTML lubatud
- **Sündmuse allikas on muudetav** -
- **Sündmuse formaat e-maili saatmiseks** - e-maili tekst, mida kasutatakse sündmuse meeldetuletuse saatmisel. Tekstis esinevad erisümbolid asendatakse saatmisel, kas vormindussümbolitega või andmebaasiväljadega nii:

Tunnus	Sündmus	Arve/tellimus jm dokument
\n	reavahetus	

\t	tabulaator	
[1]	sündmuse kood	dok. number
[2]	algus	kuupäev
[3]	lõpp	tähtaeg
[4]	tüüp	
[5]	staatus	
[6]	kasutaja	müüja
[7]	sisu	-
[8]	projekt	
[9]	failinimi	-
[10]	kontakti/kliendi tüüp	-
[11]	kontakti/kliendi kood	
[12]	kontakti/kliendi nimi	
[13]	kontakti/kliendi aadress	
[14]	kontakti/kliendi telefon	
[15]	kontakti faks	-
[16]	kontakti email	email
[17]	viimane muutja	
[18]	viimase muutmise aeg	
[19]	inventar	
[20]	tagaside	-
[21]	märkus	kommentaar
[22]	seotud algdokumendi number	-
[23]	seotud algdokumendi tüüp	-
[24]	tegija	meie esindaja
[25]	seotud lepingu number	
[26]	kontakti kontaktisik	nende esindaja
[27]	objekt	
[28]	seotud lepingu klass	
[29]	objekti aadress	
[30]	objekti lisainfo	
[31]	sündmuse alguse kuupäev	kuupäev
[32]	sündmuse lõpu kuupäev	tähtaeg
[33]	Inventari nimi	-
[34]	Inventari sn	-
[35]	Inventari ribakood	-
[36]	Summa 1	tasuda
[37]	Summa 2	saldo
[38]	Prioriteedi nimetus	-
[39]	Int_kood	-
[data:XXX]	sündmuse lisaväli koodiga XXX	XXX = dokumendi lisaväli 1-7


- NB! Samadel põhimõtetel saab seadistada sündmuse subjekti
- **Sündmuse formaat SMSi saatmiseks** -
- **Sündmuse hoiatus ületähtaja arvetest** - sündmusele kliendi asetamine ütleb selle hoiatuse, kui kliendil on üle ühe päevane maksevõlg
- **Sündmuse hoiatus X päeva üleaja arvetest** - sündmusele kliendi asetamine teatab üle X

päeva võlgu oleva summa

- **Sündmuse jaoks uus ressursikaart tehakse mis aja tagant** - sündmusele salvestuvad tööd lähevad, mis aja tagant uuele kinnitamata ressursikaardile. 0 - võetakse esimene kinnitamata, 1 - võetakse selle nädala ressurs, 2 - kuu, 3 - aasta
- **Sündmuse jaoks uus ressursikaart tehakse mis tingimuse järgi** - sündmusele salvestatud tööde jaoks valitakse, mis tingimuse järgi uus ressursikaart. 0 - võetakse esimene kinnitamata, 1 - vastavalt sündmuse tegijale, 2 - vastavalt sündmuse kasutajale, 3 - töö tegija järgi. Mõlemad tingimused kehtivad koos
- **Sündmuse kestuse valik minutites** -
- **Sündmuse kirjelduse lahtri ridade arv** -
- **Sündmuse vaikimisi kontakti tüüp** -
- **Sündmuse kopeerimisel kopeeritakse ka tööread** -
- **Sündmuse lisaväli, millele määratud kasutaja ladu määratakse tööridadele** -
- **Sündmuse Märkuse lahtri ridade arv** -
- **Sündmuse minutivaliku samm** -
- **Sündmuse seeria pikkus**
- **Sündmuse staatus arveks tegemisel** -
- **Sündmuse vaikimisi staatus** -
- **Sündmuse staatus meili saatmiseks** - iga dokumendi meiliga saatmine tekitab sündmuse antud staatusega. Sündmuse staatus tuleb ise lisada
- **Välises kalendris loodud sündmused salvestatakse Directosse staatusega** -
- **Sündmuse staatus ostutellimuselt** -
- **Sündmuse staatus SMS edastatud võrku** -
- **Sündmuse staatus SMS telefonis kohal** -
- **Sündmuse staatus SMS viga** -
- **Sündmuse staatus Sündmuse postkasti tulnud meili puhul** -
- **Sündmuse staatus tasumata arvete kohta** -
- **Sündmuse staatused, mis defineerivad sündmuse valminuks** -
- **Sündmuse staatused, mis ei mõjuta ladu** -
- **Sündmuse staatused, mis eristuvad (paksus kirjas) nädalavaates** -
- **Sündmuse staatused, mis eristuvad nädalavaates** -
- **Sündmuse teavituse saatja (FROM) aadress** -
- **Sündmuse töörida saab ajaks sündmuse algusaja** - valikud ei/jah.
ei - sündmuse töörida saab salvestamisel käesoleva hetke kuupäeva ja kellaaja.
jah - tööridadele pakutakse vaikimisi alati sündmuse alguse kuupäev ja kellaeg. Lisaks kui tööridadest arve luua, siis tulevad read arvele samas järjestuses nagu sündmuse tööridadel. Sorteerimine on sündmuse tööridade välja 'Üld RN' alusel.
- **Sündmuse tüüp Directo2Directo transpordil** -
- **Sündmuse vaikimisi tüüp** -
- **Sündmuse tüüp meili saatmiseks** - iga dokumendi meiliga saatmine tekitab sündmuse antud tüübiga. Sündmuse tüüp tuleb ise lisada
- **Sündmuse tüüp mida kasutatakse Google kalendrist Directosse sünkroniseerides** -
- **Välises kalendris loodud sündmused salvestatakse Directosse tüübiga** -
- **Sündmuse tüüp ostutellimuselt** -
- **Sündmuse tüüp SMSi saatmiseks** -
- **Sündmuse tüüp Sündmuse postkasti tulnud meili puhul** -
- **Sündmuse tüüp tasumata arvete kohta** -
- **Sündmuse tüüp, mis määrab kasutajale töötamise aja** -
- **Sündmuse tüüp, mis määrab vaikimisi kujundatavad lisaväljad** -
- **Sündmuse vaikimisi kestus tundides** -
- **Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus tundides** -

- **Sündmuse vaikimisi kontakti teavitus kanal** -
- **Sündmuse vaikimisi saada meil tundides** - kui seadistus on täidetud, siis uue sündmuse saada meili aeg tundides. Miinus number saadab teate enne lõppu, positiivne saadab peale algust. Töötab ka -0 (0 tundi enne lõppu)
- **Sündmuse vaikimisi teavitus kanal** -
- **Sündmuse vaikimisi teavitus kellele** -
- **Sündmuse väljad, mille muutmisel korral tehakse salvestamisel uus seotud sündmus** -
- **Sündmuse väljatrüki XMLis on foorumi andmed** -
- **Sündmusel oleva vara eelmise sündmuse andmed ning sama seerianumbriga sündmused on väljatrüki XMLis** -
- **Sündmusele asetub seerianumbri järgi klient** -
- **Sündmusele vara asetamine asetab ka kliendi** -
- **Sündmusele vara asetamine asetab ka lepingu** -
- **Sündmusele vara asetamine asetab sündmusele vara hoiatuse** -
- **Sündmusele määratud vara salvestub alati ka tööriidadele** -
- **Sündmusele tasuja asetamine asetab ka hinnavalemi** -
- **Sündmusele tuleb tegija objekt** -
- **Sündmusele, mis luuakse meili saatmisel (määratud dokumentidelt), jääb manuseks saadetud meil** -
- **Sündmuselt (tööriidadest) liikumise loomise koguse väli** -
- **Sündmuselt algatatud liikumine saab sündmuse projekti** -

- **Sündmuselt välja helistamise süsteem** - vastavalt seadistustele muutuvad Directos telefoninumbrid kliitavateks linkideks. Selline funktsionaalsus on saadaval müügiarve, müügitellimuse, ostutellimuse ja sündmuse dokumentidel ning hankija-, kliendi- ja kontaktikaartidel, lisaks ka seonduvates lehitsejates. Võimalikud valikud on:
 - Baltcomi kõnekeskus
 - Telia VOIP ehk nn Targad kõned (loe lähemalt <https://www.telia.ee/ari/kontor/kontori-telefon/aritelefoni-lisateenused#targad-koned>)
 - Telefon ehk suvaline rakendus, mida veebilehitseja peab helistamisvõimeliseks. Tegemist võib olla veebipõhise VOIP rakendusega nagu Wildix, Skype to Phone teenusega või isegi tavalise mobiiltelefoniga, mis on arvutiga sünkroniseeritud. Selle valiku puhul avaneb esimest kõnet algatades dialoog, mis võimaldab valida sobiva väljahelistamise seadme

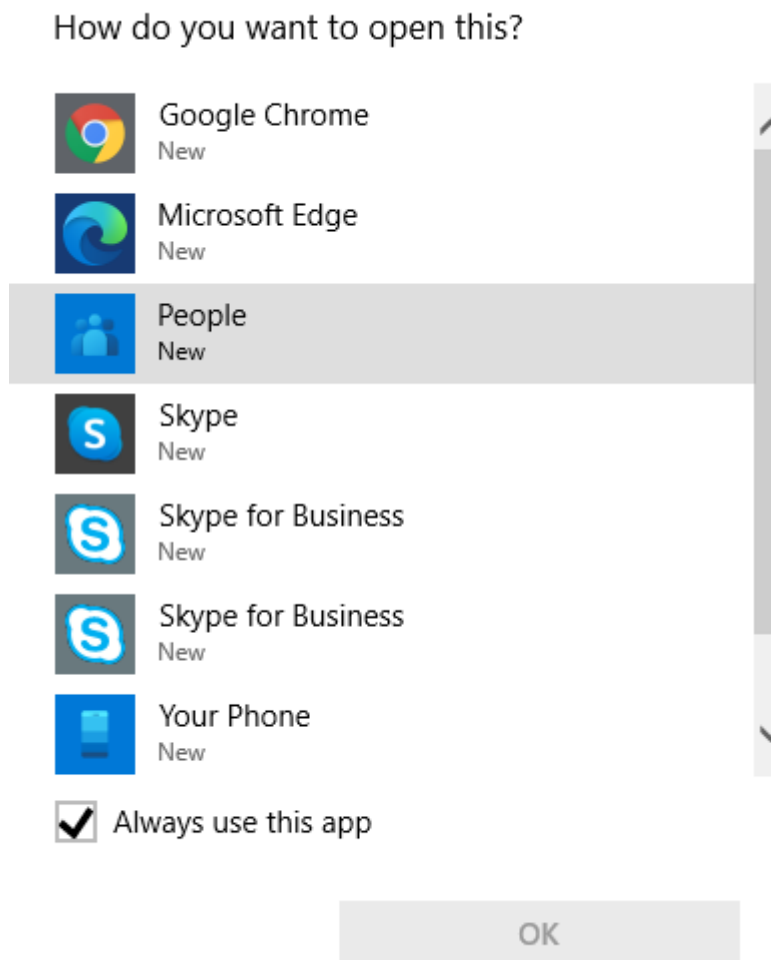

Juhul, kui valida Your Phone, siis juhendab Windows, kuidas oma Android või Apple telefon arvutiga paaritada. Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik aktiivne Microsofti konto ja Windows 10.

- **Sündmusest arve tegemine kasutab võimalusel seotud lepingu tasumistingimust -**
- **Sündmusest tehakse alati töörida (Sündmuste aruande nädala ressursid vaatest uue loomisel) -**
- **Sündmusest tehakse alati töörida (uue sündmuse käsitsi loomisel) -**
- **Sündmust, millel on master, saab salvestada -**
- **Tegevusplaan arvestab lepingu rea lõpuga -**
- **Tegevusplaan kasutab lepingu rea projekti/objekti sündmuse jaoks -**
- **Tegevusplaani loodava sündmuse kasutaja -**
- **Tegevusplaanist tekkiva sündmuse tagasiside välja suurus -**
- **Tegijata sündmus saab avaja omaks -**
- **Tellimus avab endaga seotud tuleviku sündmuse -**
- **Tellimuse väljad, mis liiguvad tellimusest sündmuse loomisel lisaväljadele -** Kui luua tellimusest sündmus, siis saavad sündmusele liikuda tellimuse lisaväljad. Selle eeldus on see, et nii sündmuse kui arve lisavälja nimetus on sama. Seadistuse väljale tulebki sisestada välja nimi.

Lisaväljad

AVA Kood >

KOOD ^	KLASS	NIMI	VAIKIMISI NÄHTAV
<input type="text"/>	<input type="text"/>	TEST	<input type="text"/>
ARVE_FIELD4	Arve	TEST	Jah
TEST	Sündmus	TEST	Jah

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe
KOOD Avab dokumendi

Tellimuse väljad, mis liiguvad tellimusest sündmuse loomisel lisaväljadele ?

- Tellimusel näidatakse temaga seotud sündmuse töid ridadena -
- Tööreale asetub alati sündmuse projekt -
- Tööridade salvestamine muudab sündmuse alguse ja lõpu aega -
- Uuringul näha kliendi tuleviku sündmused -
- Vaba laoseis arvestab varianti -

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/event_settings

Last update: **2026/01/26 14:19**

