

Sisukord

Directo manuste hoiustamine Google Drive'is	3
<i>Sobiv Google'i konto</i>	3
<i>Google'i rakenduse loomine ja seadistamine</i>	3
<i>Google rakenduse võtmete loomine</i>	14
<i>Google Drive'i sisse lülitamine Directos</i>	18

Directo manuste hoiustamine Google Drive'is

Sobiv Google'i konto

Google Drive'i sidumine Directoga lubab ettevõttel hoida kõikide dokumentide manuseid ettevõtte enda loodud Google Drive'i pilvekeskkonnas, mis praegusel hetkel võrdub tasuta 15 GB andmeruumiga.

Kõik dokumendid, mis tekivad manustena mujalt, kui kasutaja enda poolt manustamise hetkel (näiteks liideste kaudu), sünkroniseeritakse taustal Drive'i. Kasutajal peab olema kehtiv ja aktiivne Google'i konto.



Google Apps for Work/Business/GSuite jms. kontod ei sobi. Tegemist peab olema tavalise Gmaili kontoga.

Uue konto saad luua siin: <https://accounts.google.com/signup>.




Kuna Google täiendab ja arendab pidevalt oma teenuseid, siis võivad need erineda antud juhendis kirja pandust. Palun loe kõige värskema info saamiseks Google'i dokumentatsiooni! Kui märkad olulisi erinevusi, siis palun võta meiega ühendust.


Google'i rakenduse loomine ja seadistamine

Veendu, et oled sisse logitud kontoga, mida soovid Directoga sidumiseks kasutada (nt. mine aadressile gmail.com ja logi sealt sisse). Kõik manused tekivad sisse logitud konto Google Drive'i keskkonda. Kõige lihtsam on selleks kasutada veebilehitseja „incognito“ võimalust, mis avaneb seisundis, kus ei ole ühtegi aktiivset sessiooni. Seega järgmisele lingile vajutades küsitakse Sinult, millise kontoga Sa soovid sisse logida.


1. Mine järgmisele lehele <https://console.cloud.google.com/flows/enableapi?apiid=drive> ja vajuta nupule „Next“.

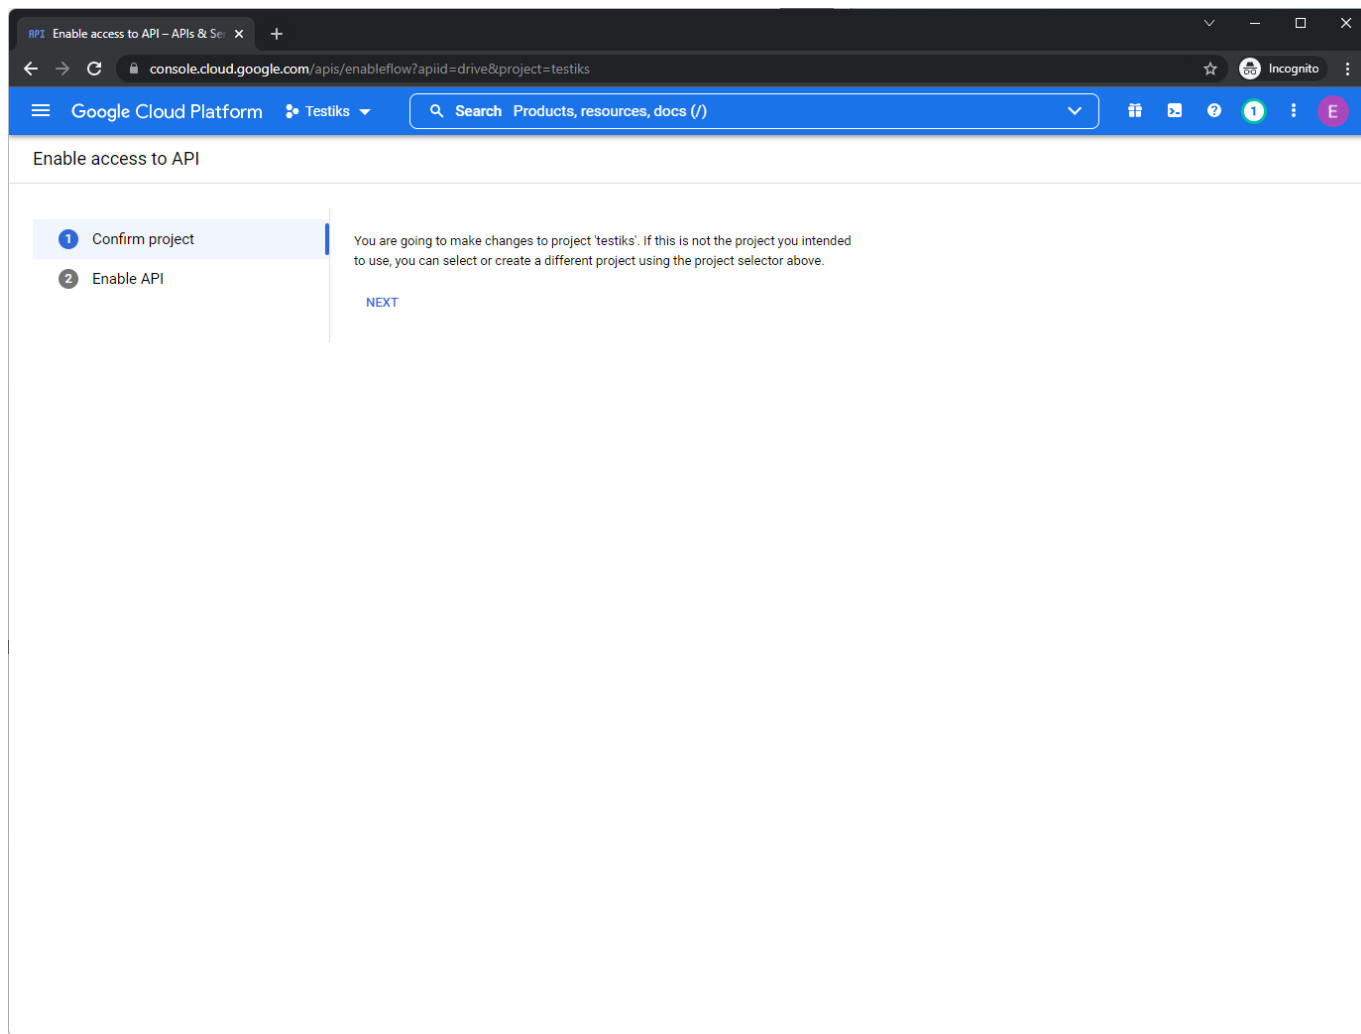

2. Järgmisel lehel vajuta nupule „Enable“.

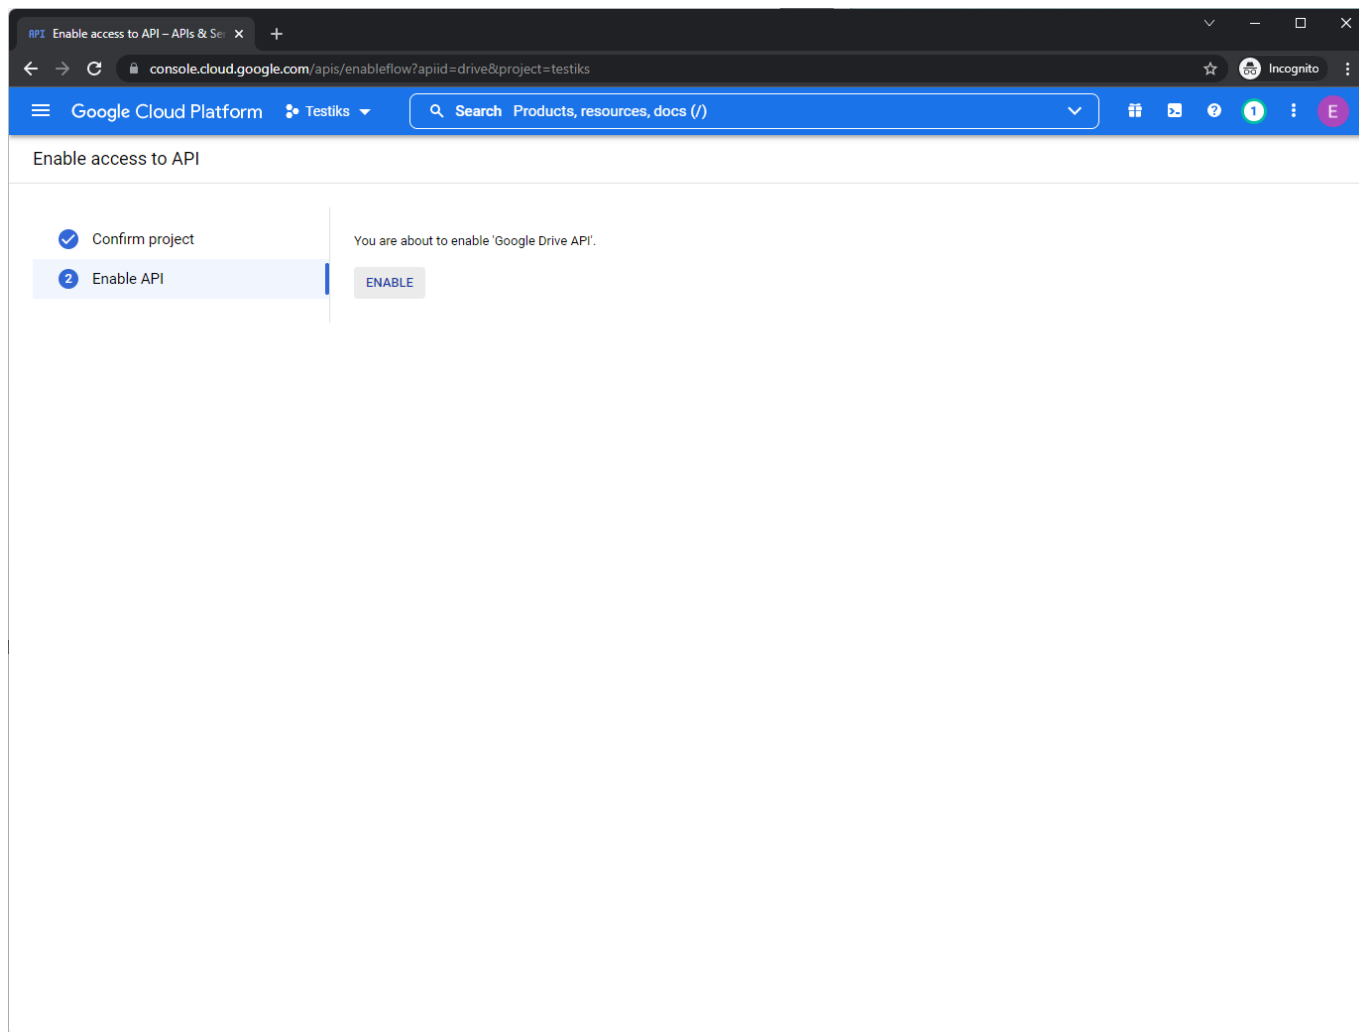

3. Järgmisena ava vasakul üleval nurgas olev navigatsioonimenüü ja vali sealt „API's & Services → Credentials“.

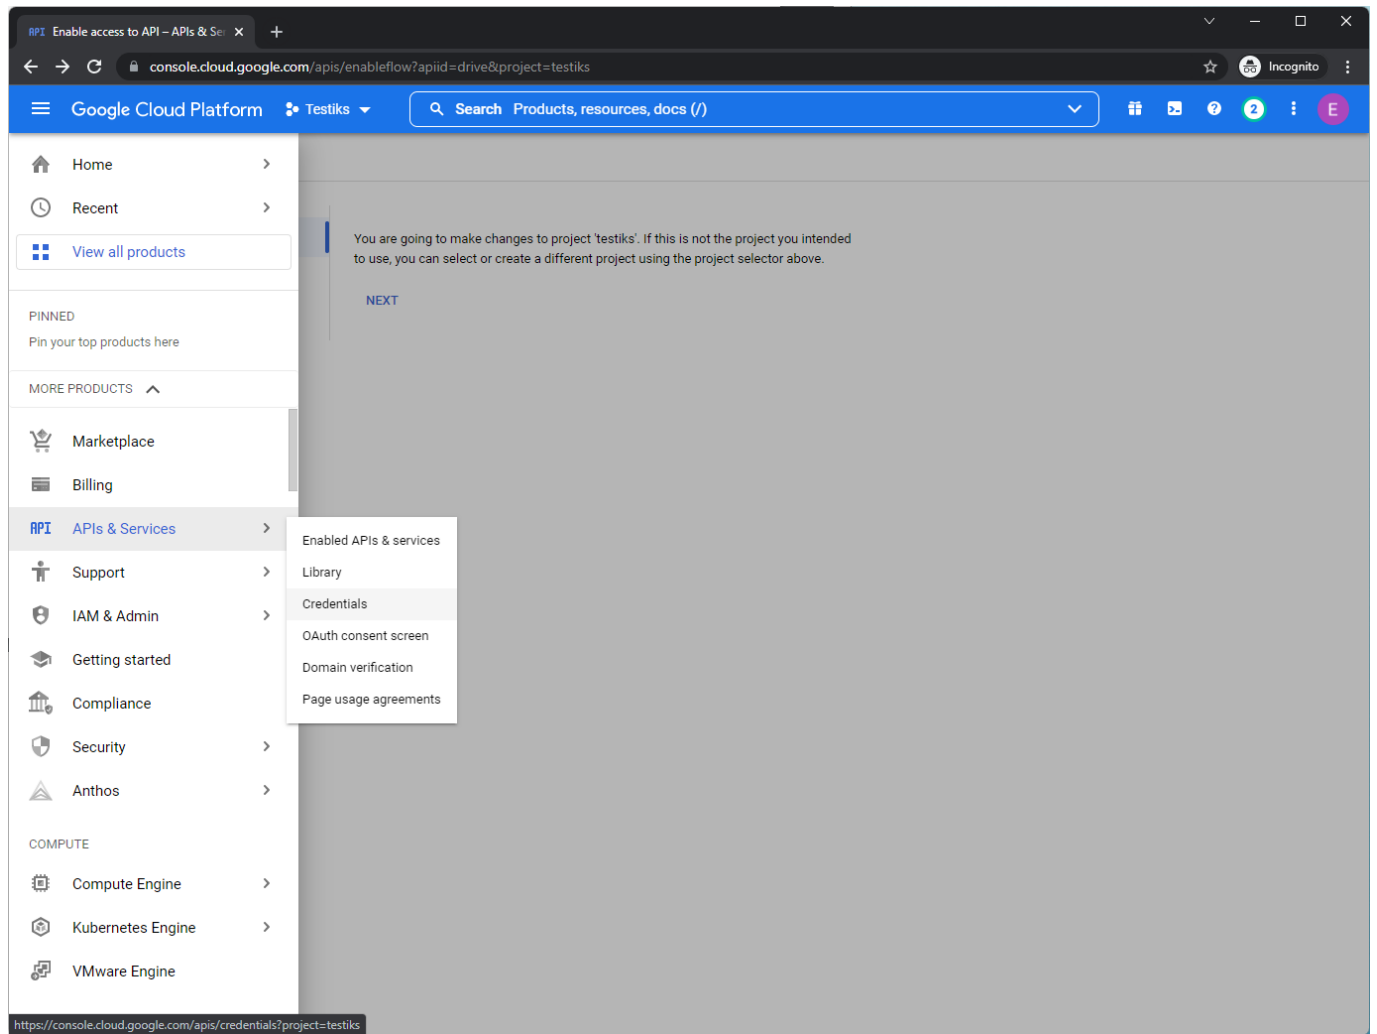

4. Vajuta nupule „Configure Consent screen“.

API Credentials – APIs & Services – Testiks

console.cloud.google.com/apis/credentials?project=testiks

Google Cloud Platform Testiks Search Products, resources, docs (/)

API APIs & Services Credentials + CREATE CREDENTIALS DELETE

Create credentials to access your enabled APIs. [Learn more](#)

Remember to configure the OAuth consent screen with information about your application. [CONFIGURE CONSENT SCREEN](#)

API Keys

<input type="checkbox"/>	Name	Creation date ↓	Restrictions	Key	Actions
No API keys to display					


OAuth 2.0 Client IDs

<input type="checkbox"/>	Name	Creation date ↓	Type	Client ID	Actions
No OAuth clients to display					

Service Accounts [Manage service accounts](#)

<input type="checkbox"/>	Email	Name ↑	Actions
No service accounts to display			

5. Täida ekraanil olev vorm nagu pildil näidatud ja vajuta nupule „Create“.

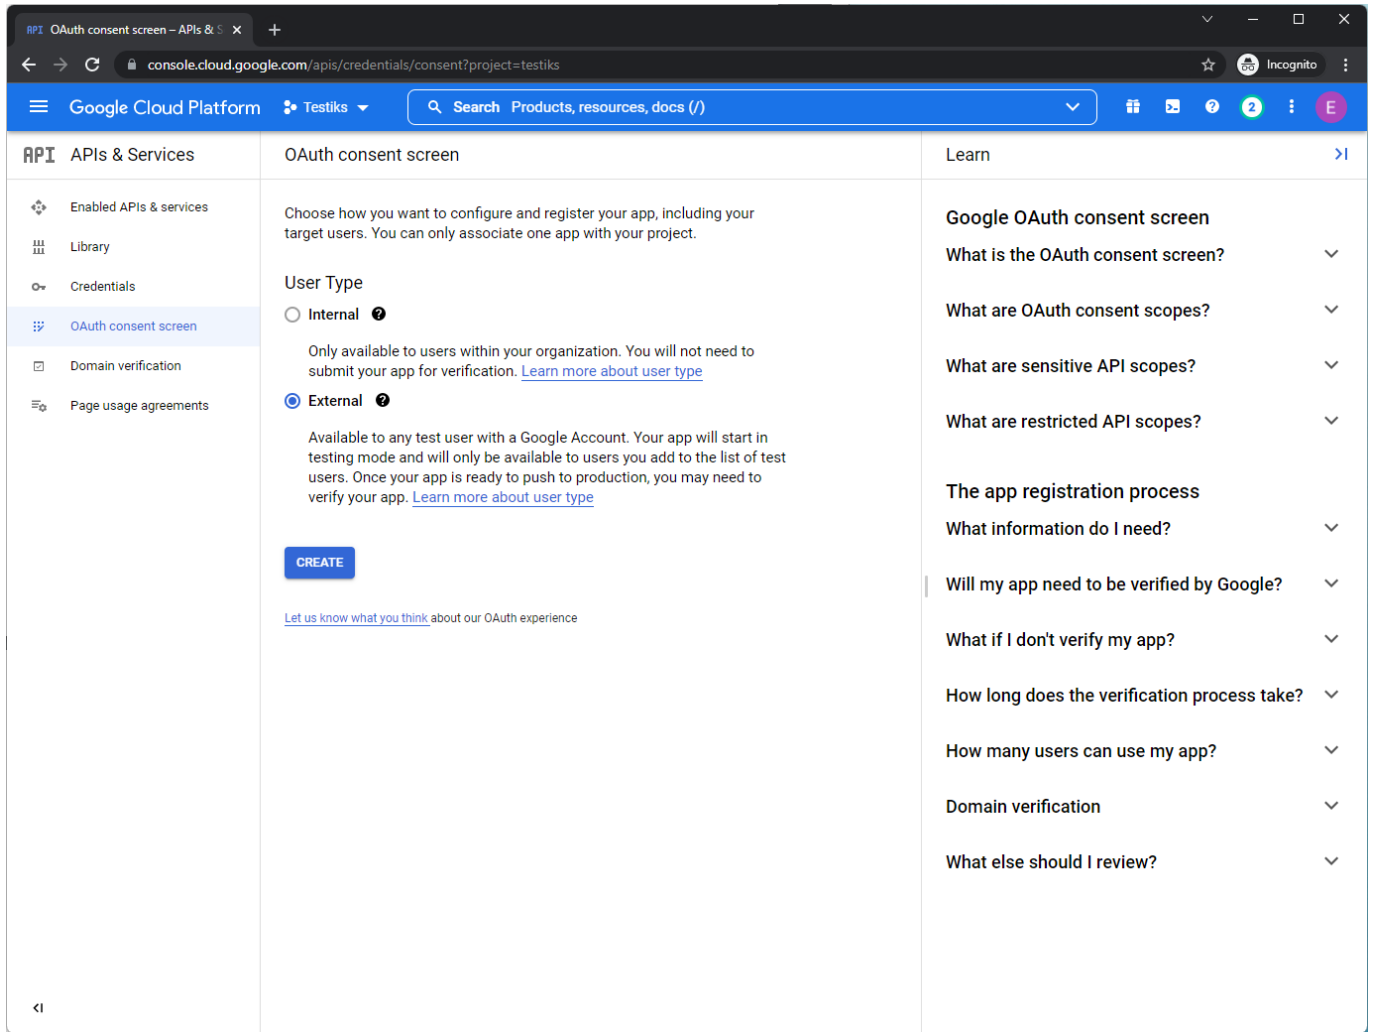

6. Täida väljad kasutades Sinu kontrolli all olevat emaili ja vajuta allolevale „Save and Continue“ nupule.

API APIs & Services

Testiks

Search Products, resources, docs (/)

API APIs & Services

Enabled APIs & services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Domain verification

Page usage agreements

Edit app registration

1 OAuth consent screen — 2 Scopes — 3 Test users — 4 Summary

App information

This shows in the consent screen, and helps end users know who you are and contact you

App name *
Directo Google Drive
The name of the app asking for consent

User support email *
@gmail.com
For users to contact you with questions about their consent

App logo [BROWSE](#)
Upload an image, not larger than 1MB on the consent screen that will help users recognize your app. Allowed image formats are JPG, PNG, and BMP. Logos should be square and 120px by 120px for the best results.

App domain

To protect you and your users, Google only allows apps using OAuth to use Authorized Domains. The following information will be shown to your users on the consent screen.

Application home page
Provide users a link to your home page

Application privacy policy link
Provide users a link to your public privacy policy

Application terms of service link
Provide users a link to your public terms of service

Authorized domains

When a domain is used on the consent screen or in an OAuth client's configuration, it must be pre-registered here. If your app needs to go through verification, please go to the [Google Search Console](#) to check if your domains are authorized. [Learn more](#) about the authorized domain limit.


[+ ADD DOMAIN](#)

Developer contact information


Email addresses *
@gmail.com
These email addresses are for Google to notify you about any changes to your project.

[SAVE AND CONTINUE](#) [CANCEL](#)


7. Vajuta nupule „Add or remove scopes“. Avanenud vaates olevasse „Filter“ välja kirjuta „drive“ ja markeeri otsinguvastete hulgast pildil näidatud valik.

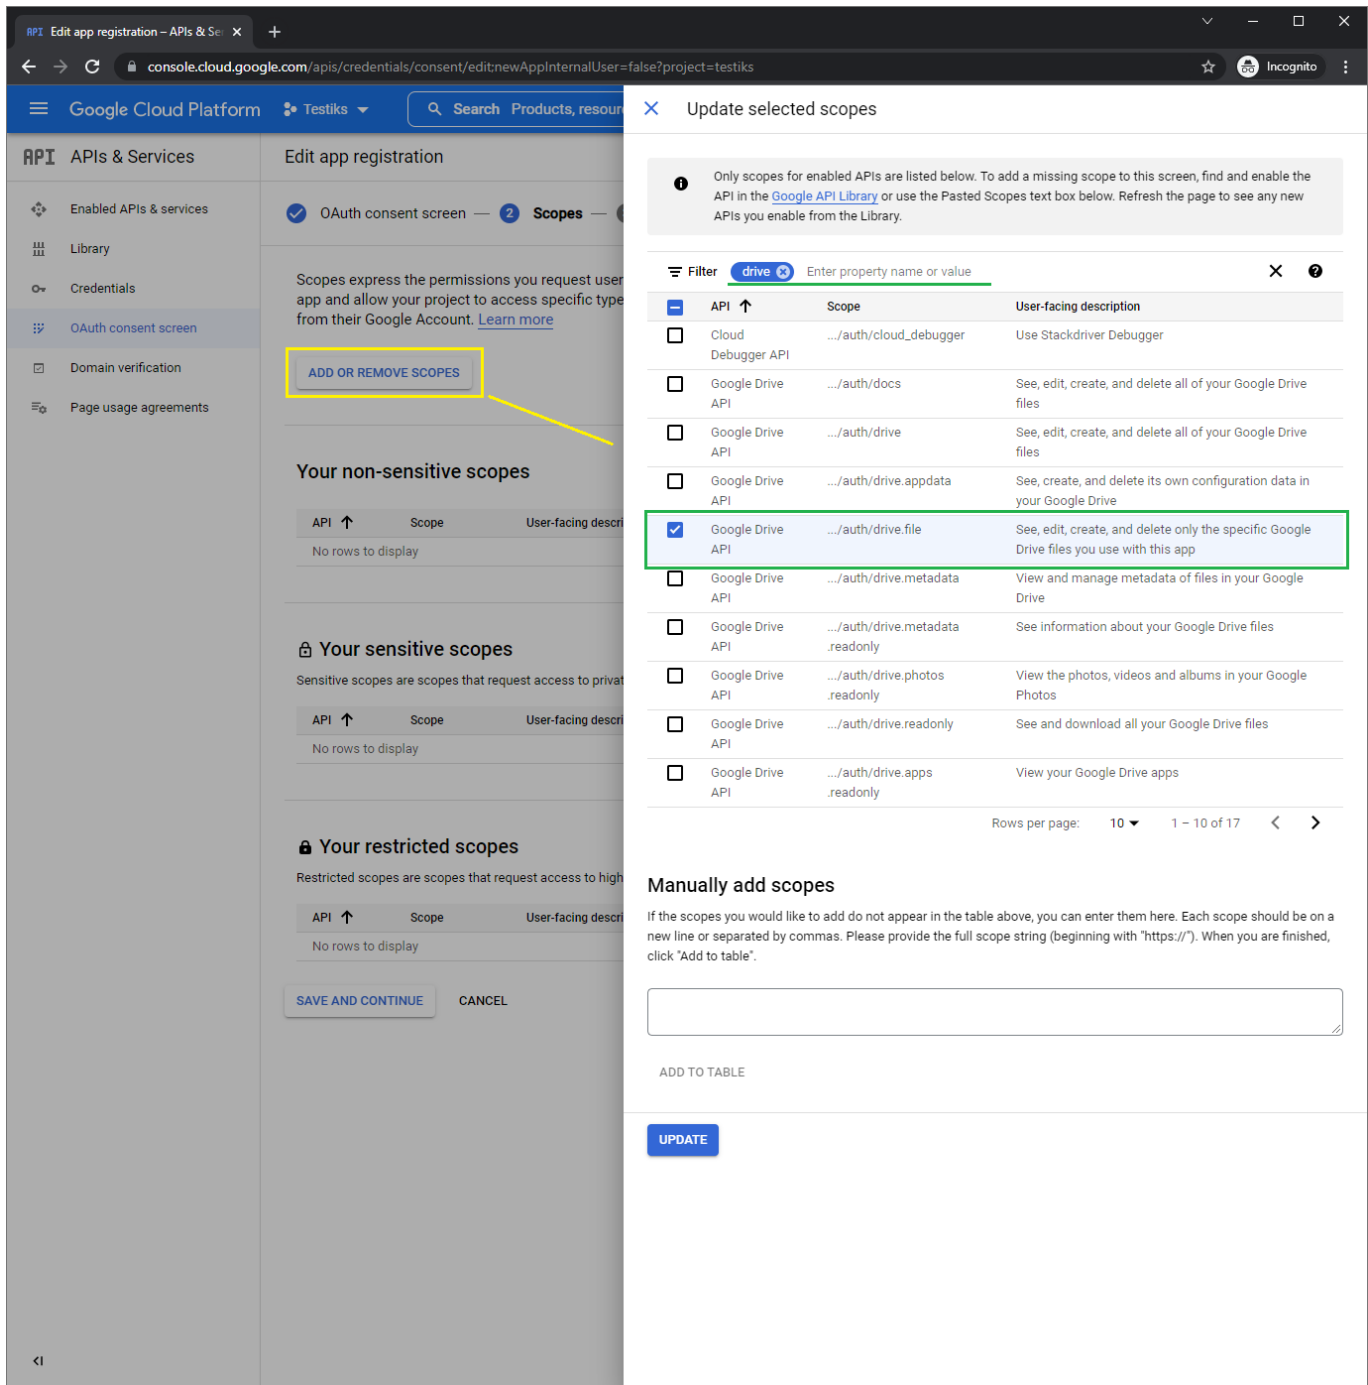


Kui muudatused on tehtud, vajuta „Update“.

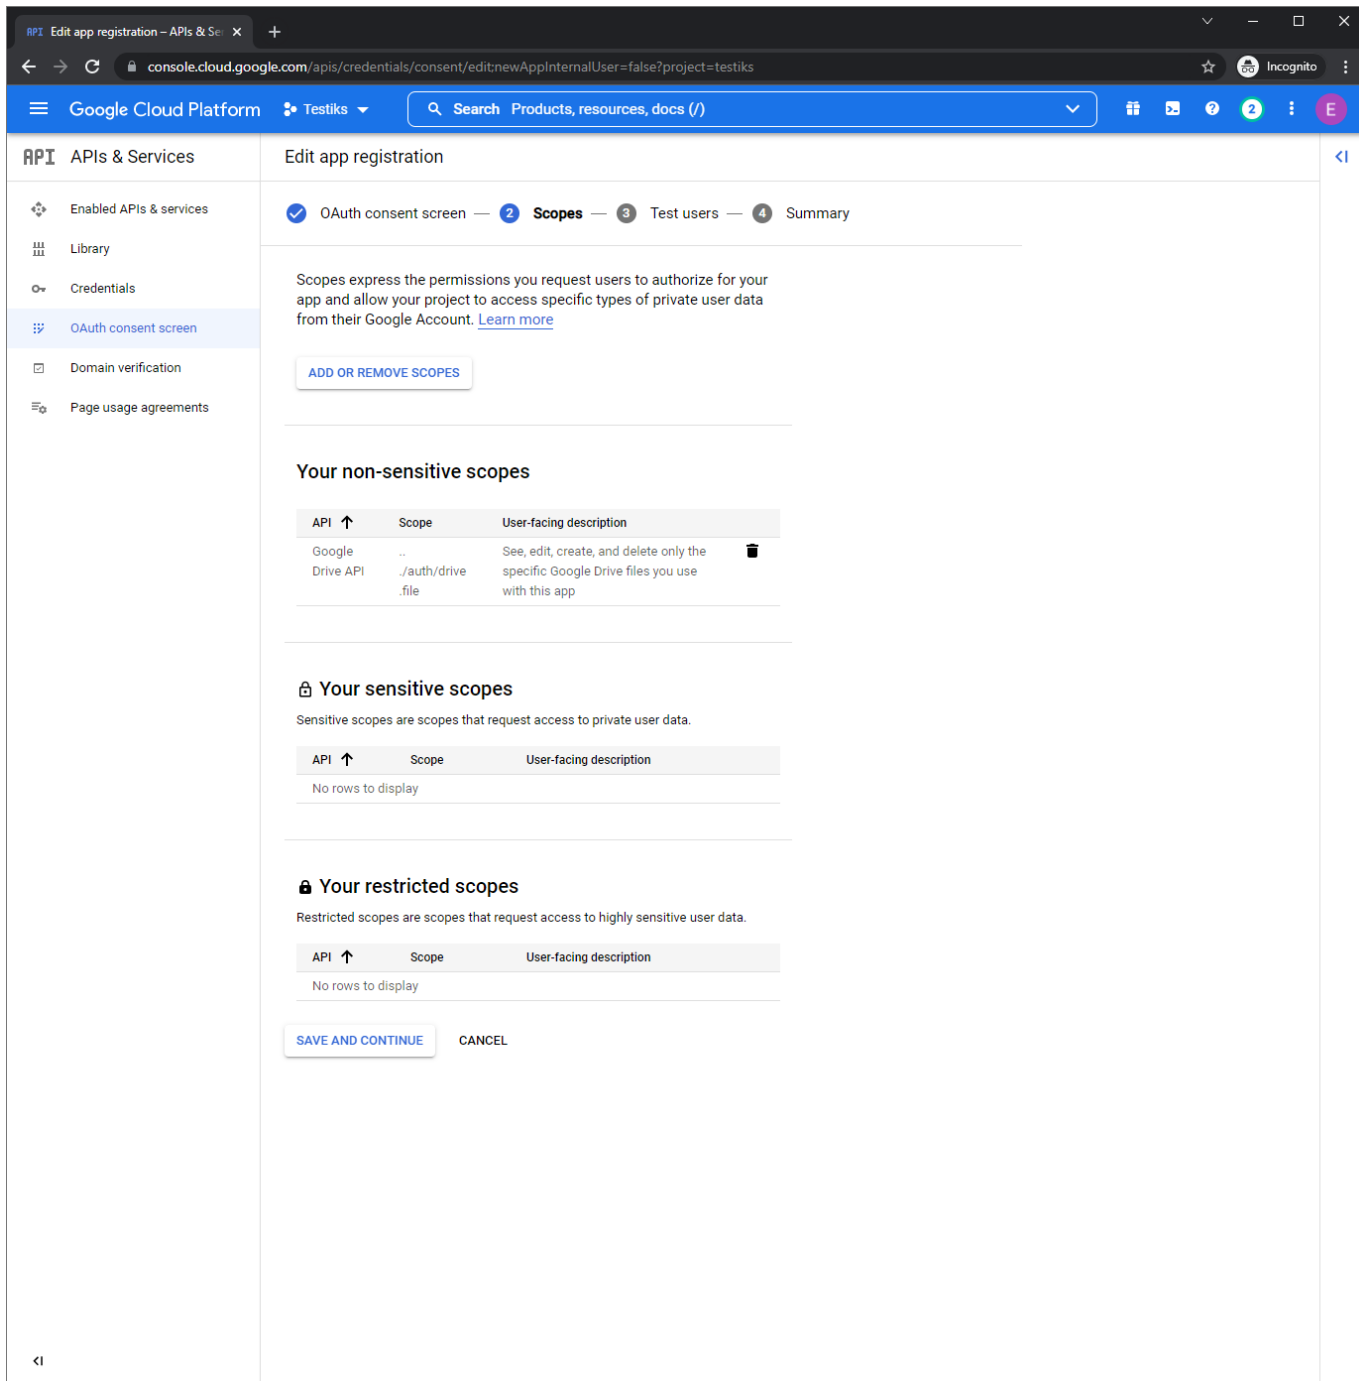


8. Järgmise lehe võid vajutades „Save and Continue“ vahele jätta.

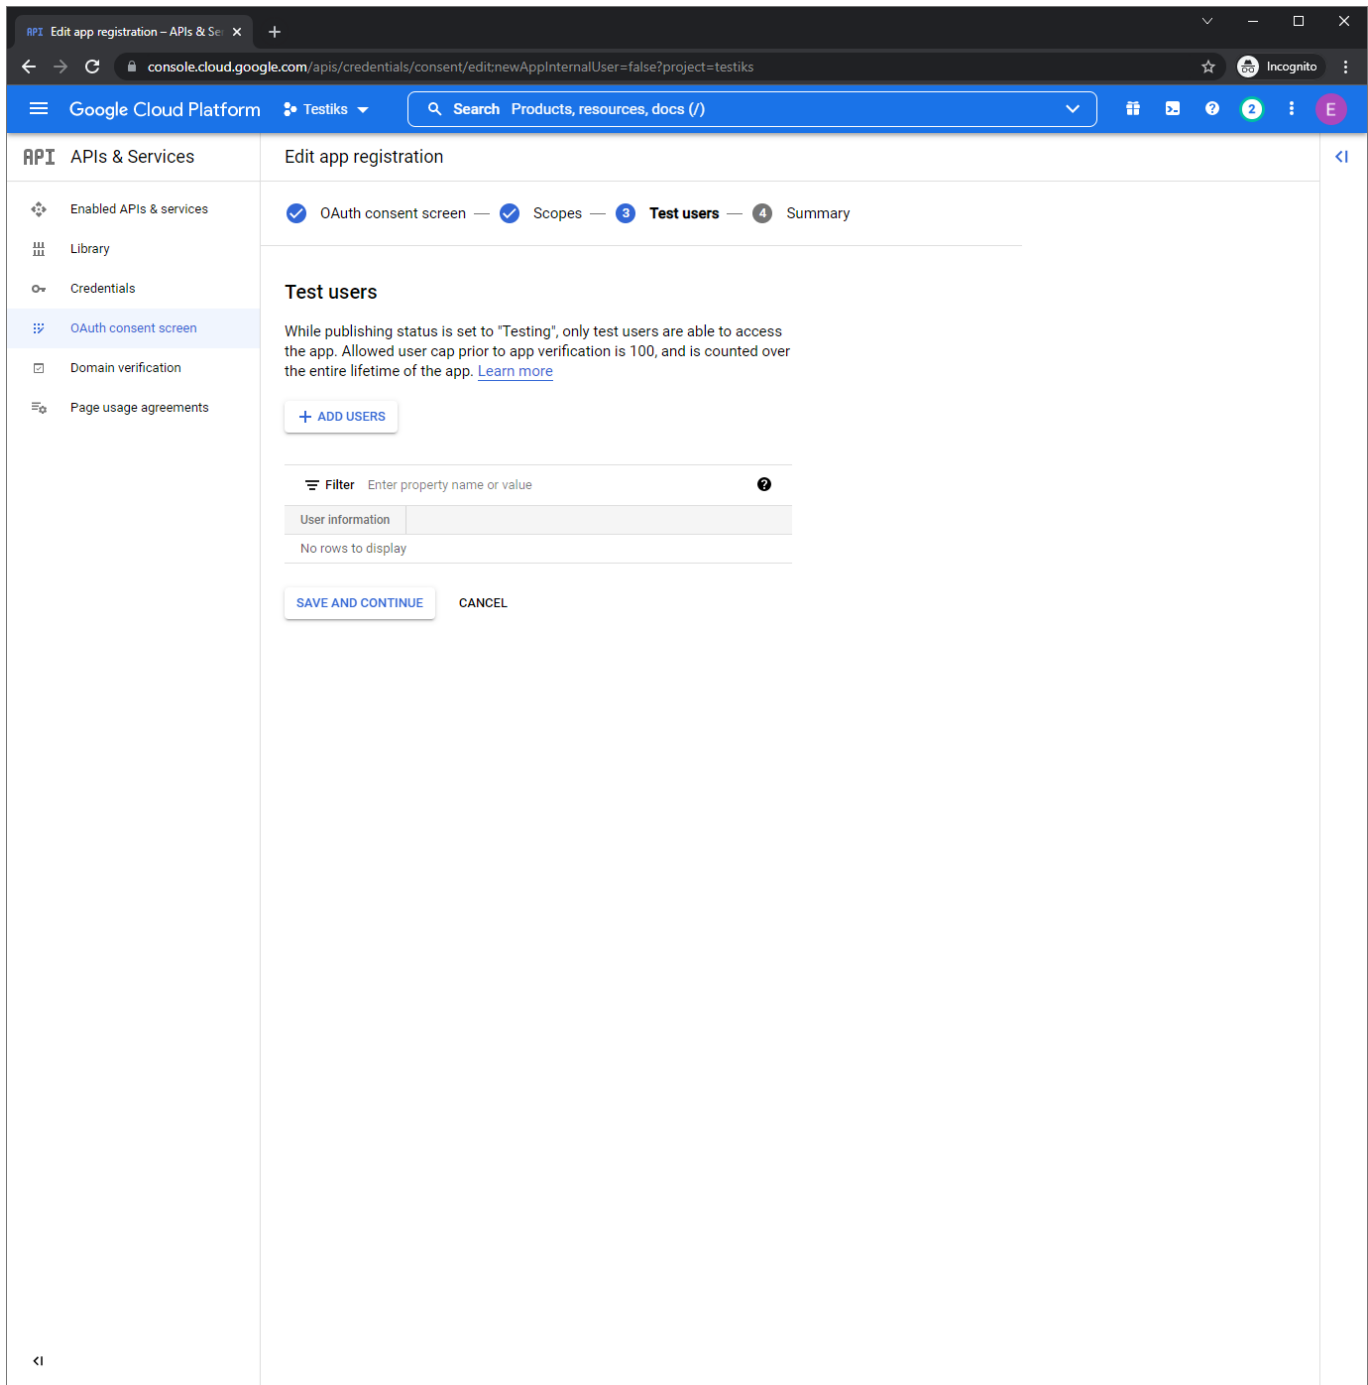

9. Sellel lehel näidatakse Sulle ülevaadet. Vajuta nupule „Back to dashboard“.

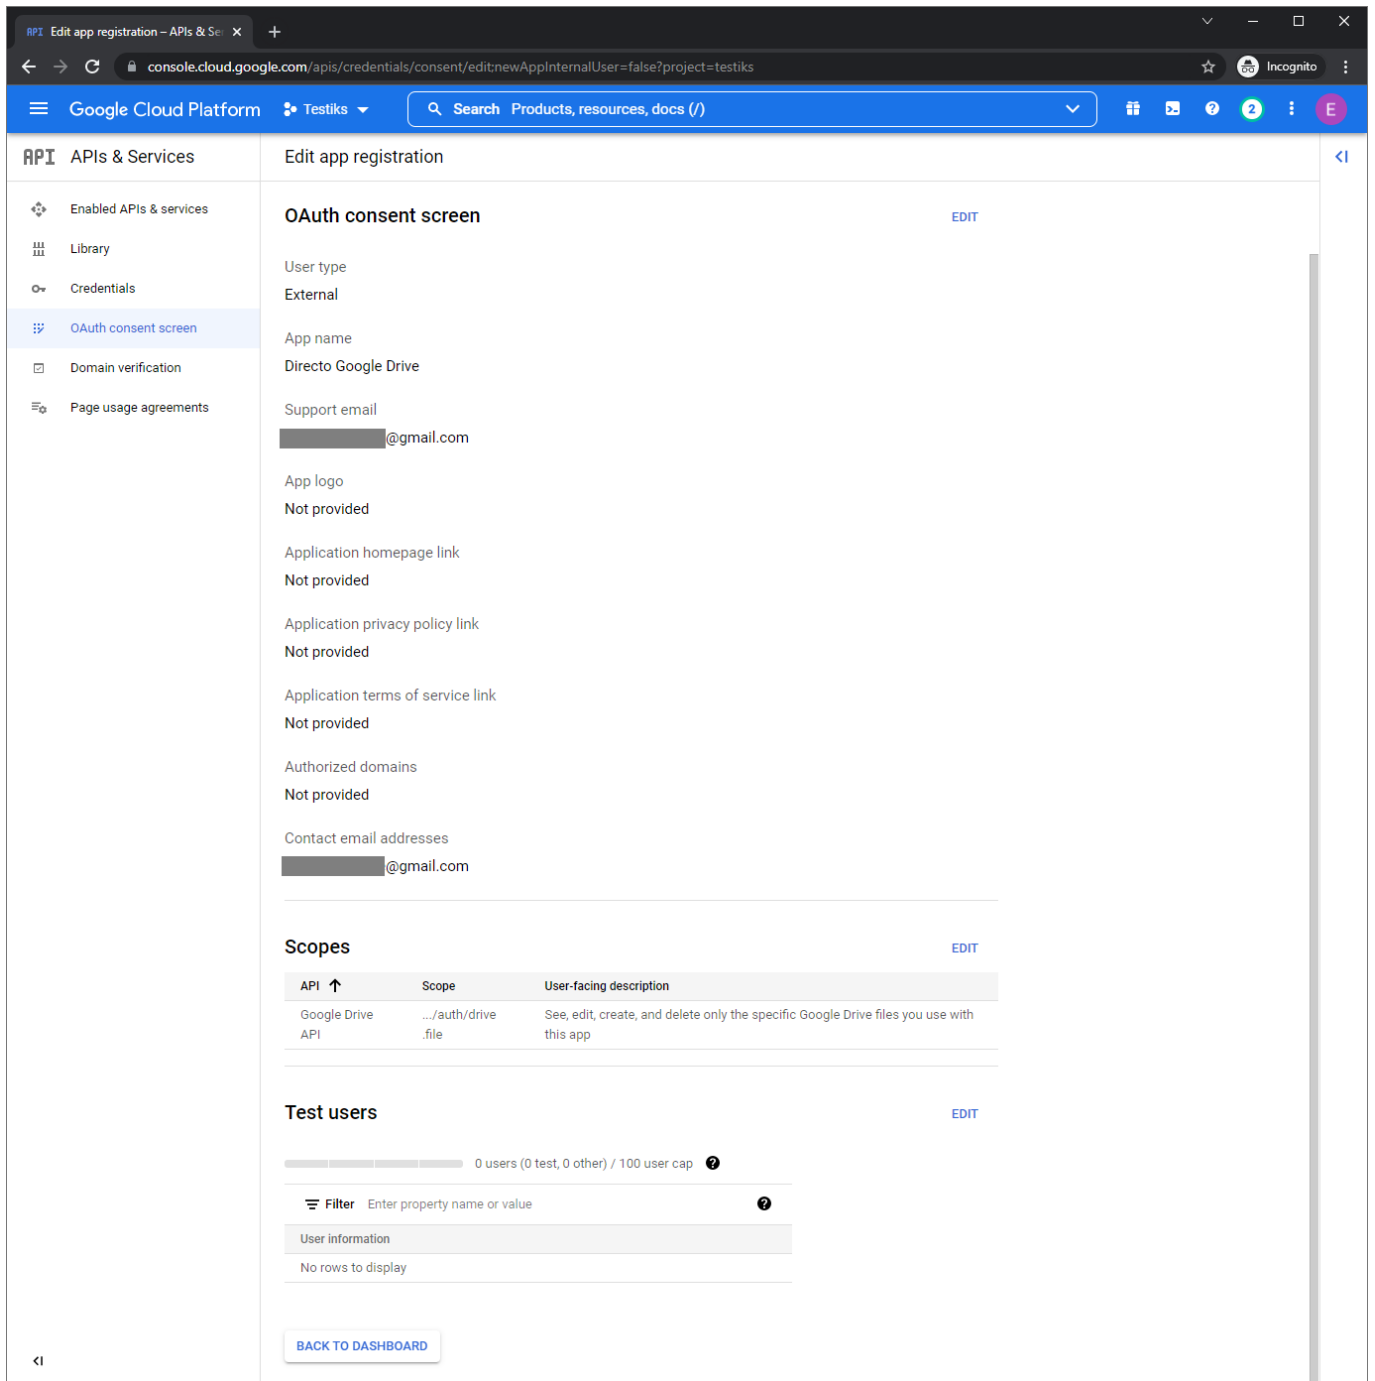


10. Aplikatsiooni avalikustamiseks vajuta nupule „Publish app“.

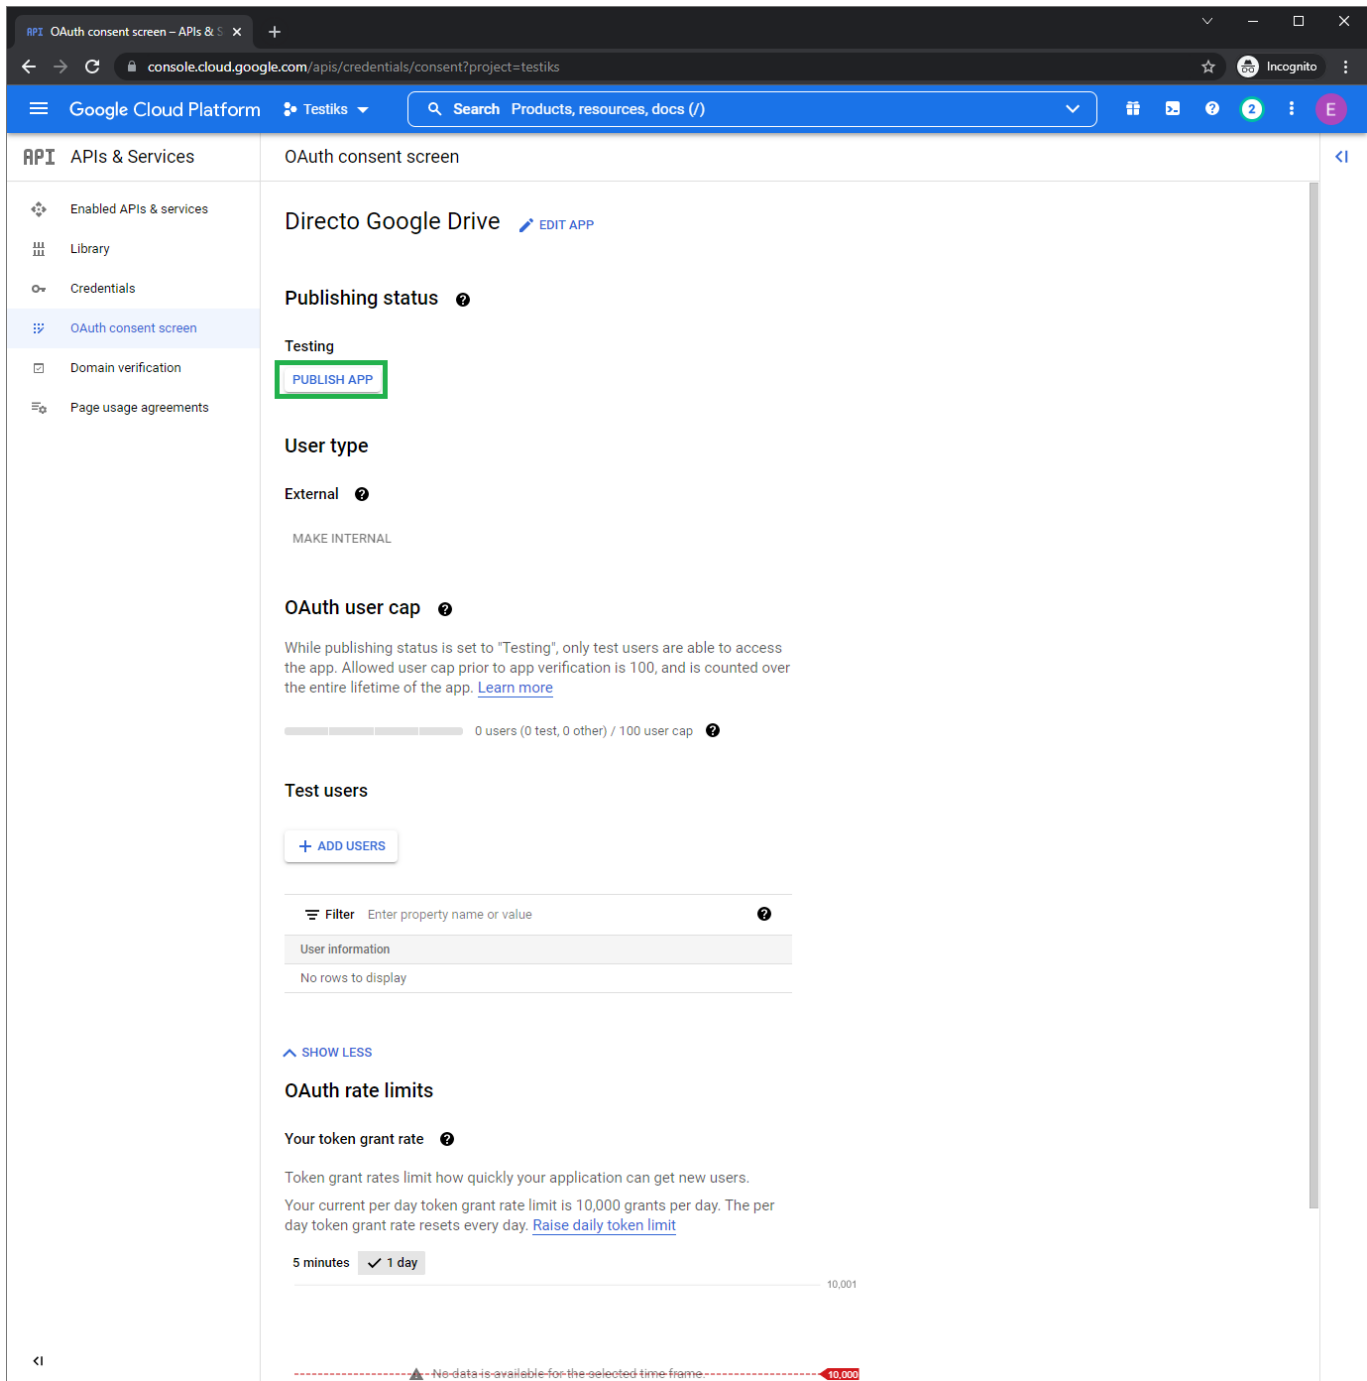


Google rakenduse võtmete loomine

Järgmisena on vaja luua võtmed mida Directo hakkab kasutama Sinu Google rakendusega suhtlemiseks. Selleks navigeeri vasakul üleval ääres oleva menüü kaudu uuesti „API's & services → Credentials“.

1. Vajuta päises olevale nupule „Create credentials → OAuth Client ID“.

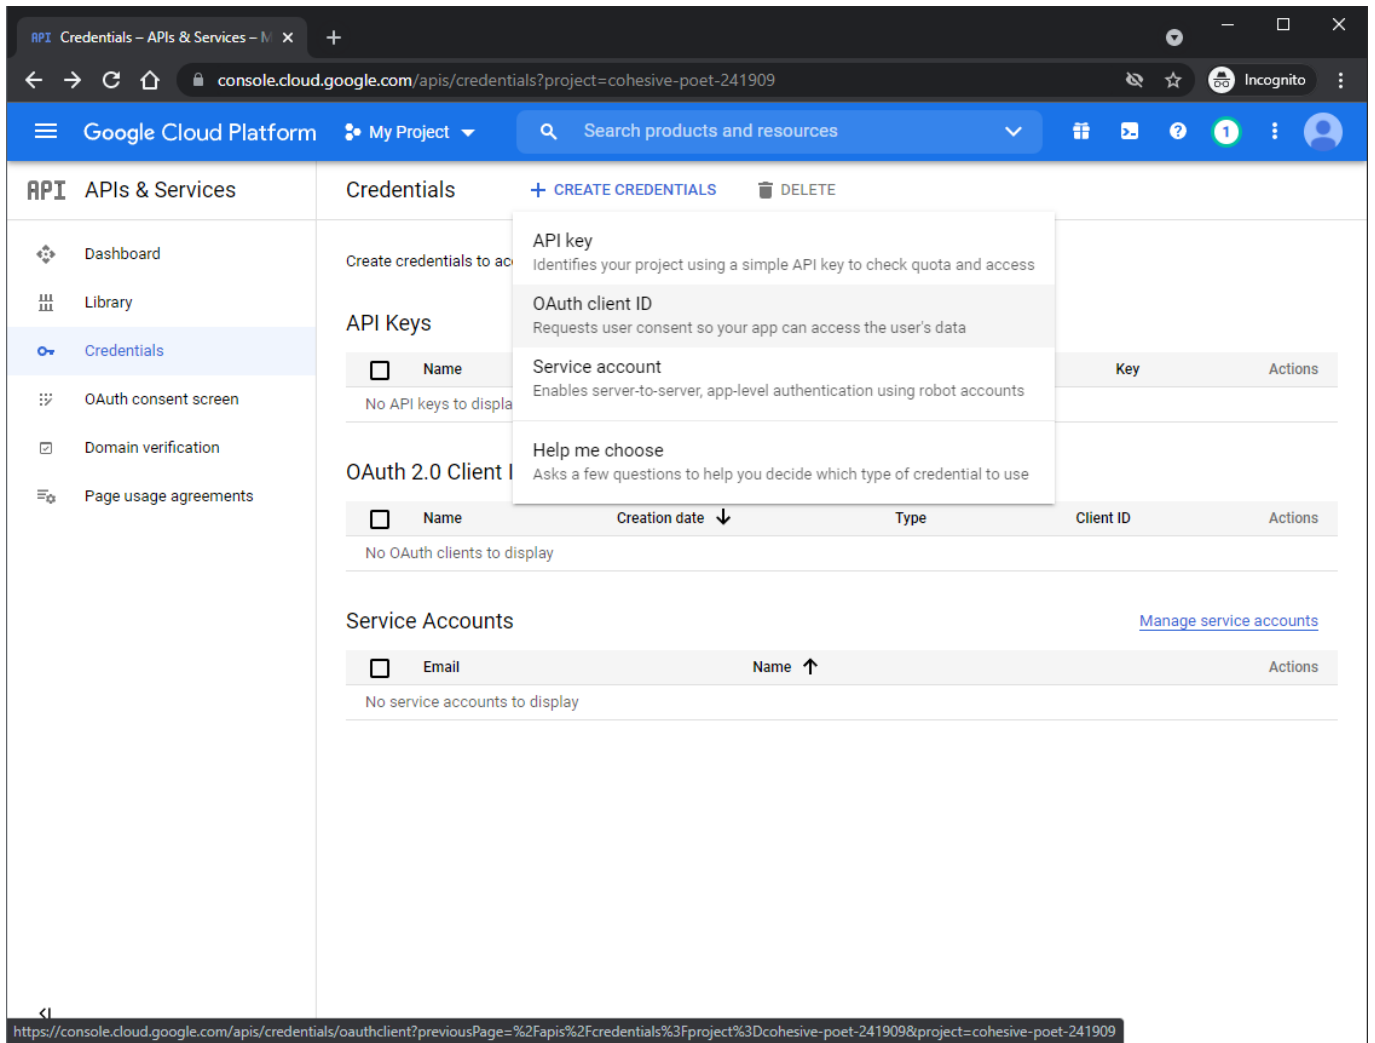


2. Vali rippmenüüst „Web Application“.

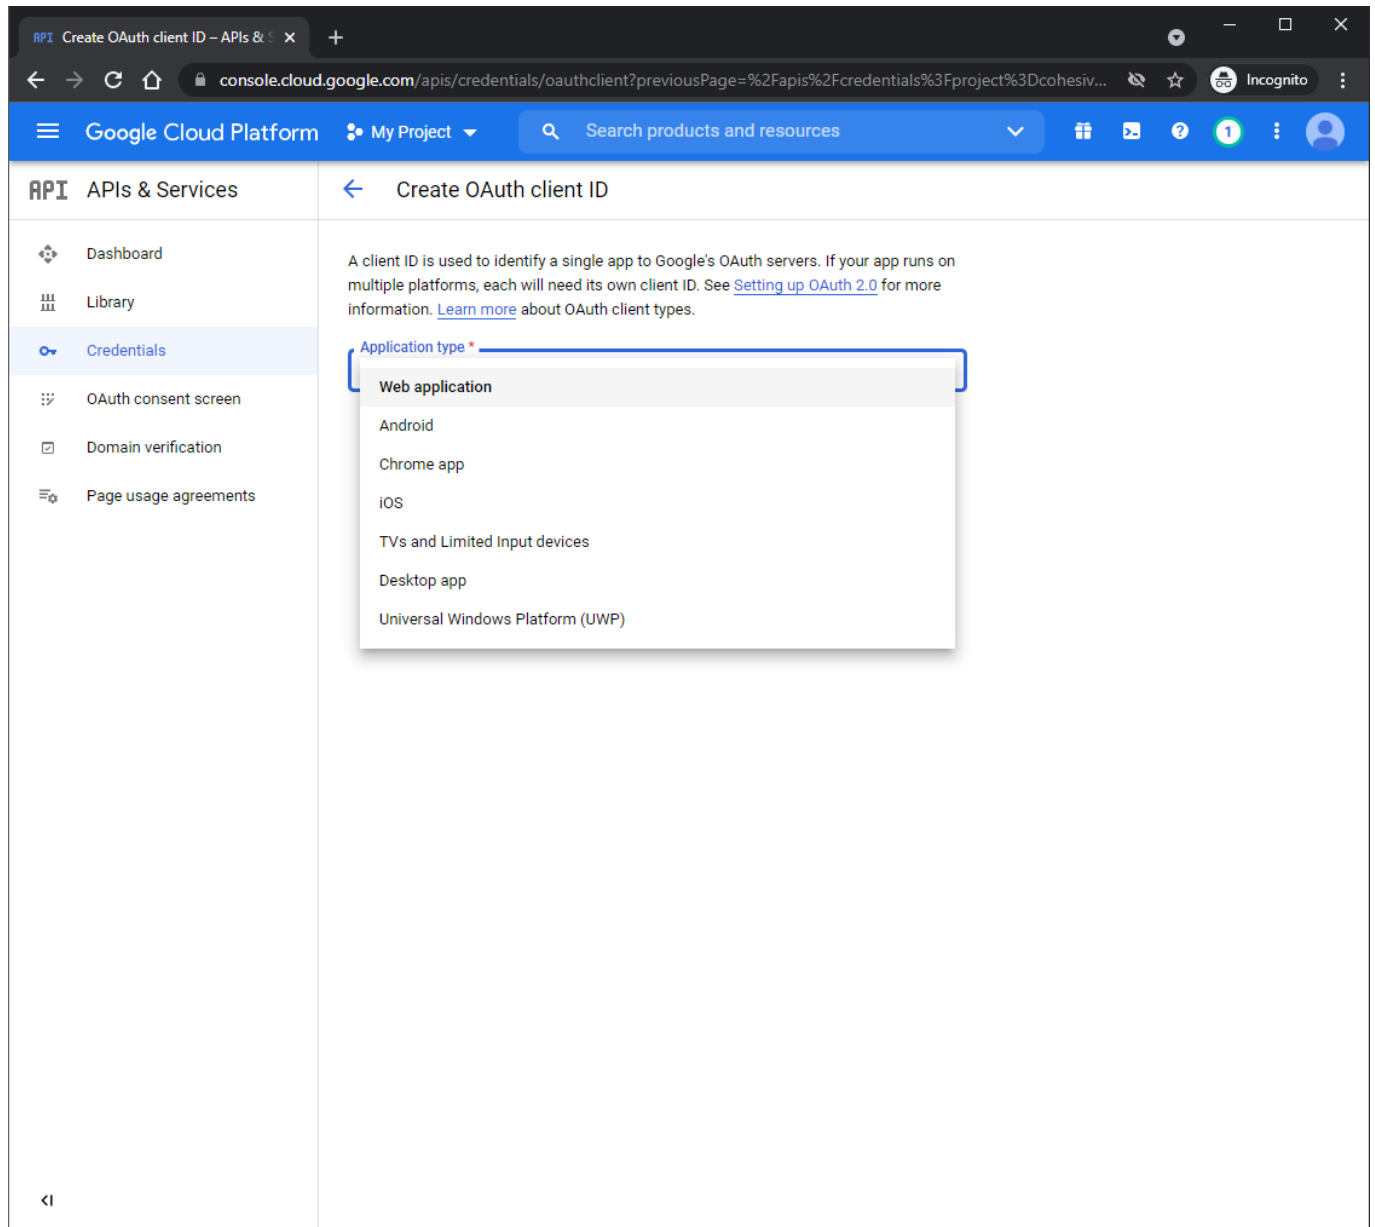


The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface. The main heading is "Create OAuth client ID". Below the heading, there is a paragraph explaining that a client ID is used to identify a single app to Google's OAuth servers. A dropdown menu labeled "Application type" is open, showing several options: "Web application", "Android", "Chrome app", "iOS", "TVs and Limited Input devices", "Desktop app", and "Universal Windows Platform (UWP)". The "Web application" option is highlighted with a blue background. A red box highlights the dropdown menu.

3. Järgmisena täida pildil punaselt markeeritud väljad täpselt nii nagu näidatud ja vajuta nuppu „Create“.

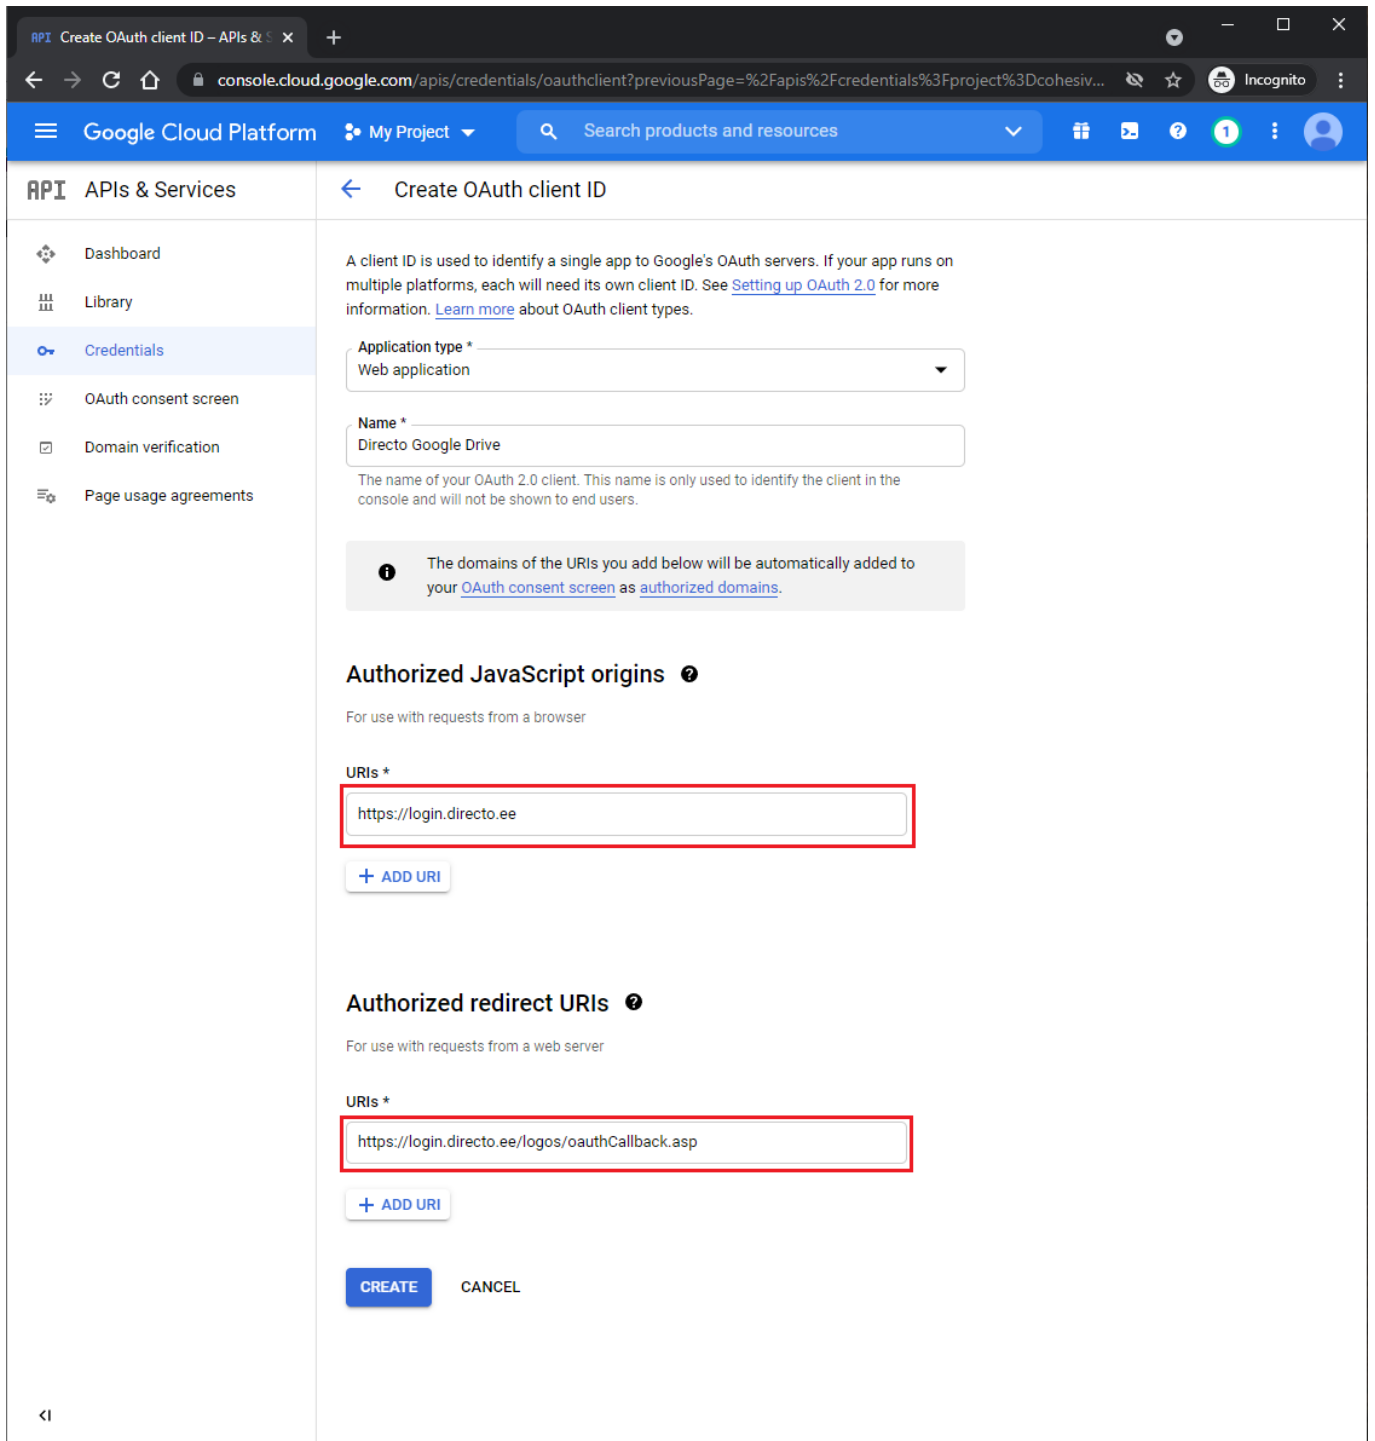

4. Lõplik tulemus on „Client ID“ ja „Client Secret“ väärtused, mis tuleb komaga eraldatuna lisada Directosse süsteemi seadistuse „Google drive client_id ja client_secret“ väärtuseks.

Näiteks 124124.apps.googleusercontent.com,fqowjfoiqwhfoiqwf5g.

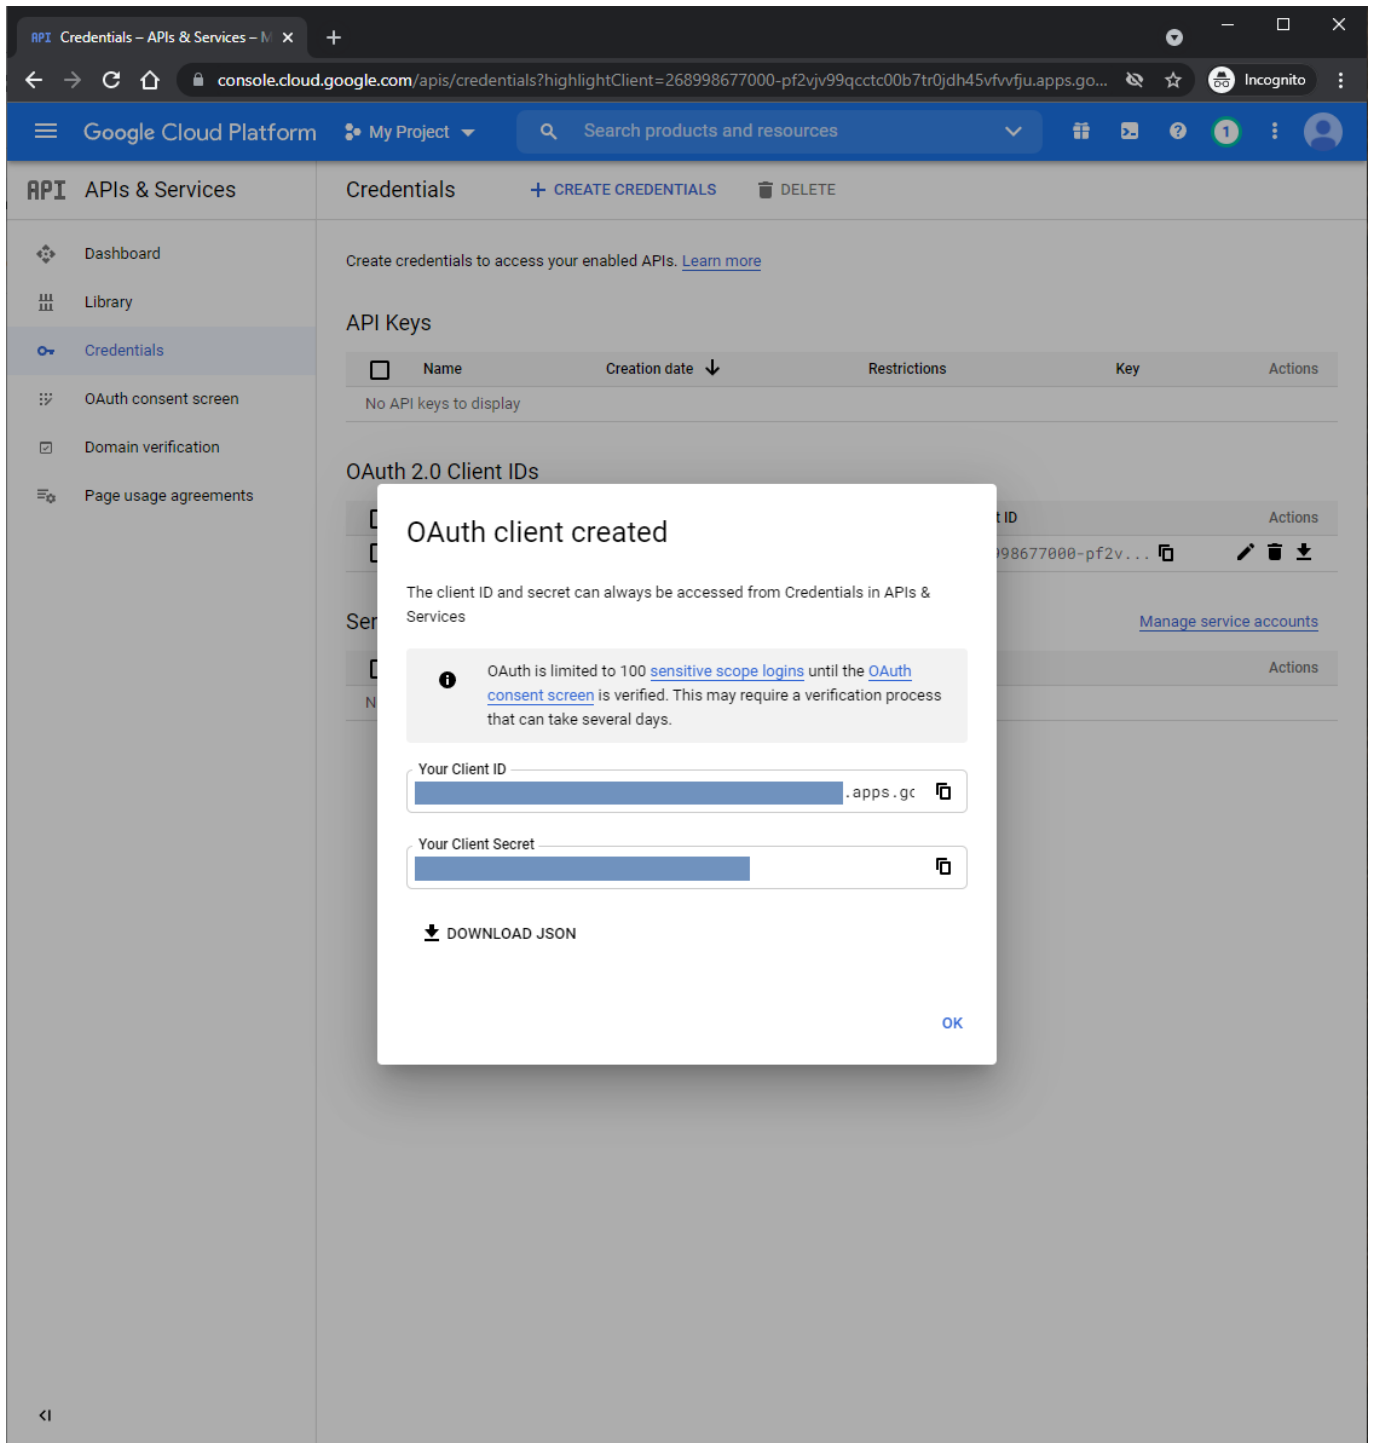

Google Drive'i sisse lülitamine Directos

Lõpuks tuleb Directos seadistuste alt liikuda „Manuste hoiustamine“ ja vajutada valikule „Hoida dokumendi manuseid Google Drive's“. Peale vajutamist avaneb Google'i enda login aken, millel tuleb ennast autentida kontoga, mida soovid manuste hoiustamiseks kasutada.

Peale autentimist aken sulgub ja edaspidi liiguvad kõik manustatud dokumendid otse Google Drive'i ja kõik olemasolevad manused tõstetakse taustal ümber.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/google_drive_ee?rev=1702988030

Last update: **2023/12/19 14:13**

