

# Sisukord

<b>POXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine</b> .....	3
<b>Directo seadistused</b> .....	3
<b>Terminali seadistused</b> .....	3
Terminali IP aadressi väljaselgitamine .....	3
Hosts faili redigeerimine .....	3
Terminali ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine .....	4
Terminali info kuvamine ekraanile .....	4
<b>Terminali ühenduse testimine</b> .....	4
Levinumad veateated .....	6
<b>Worapay mobiilimakse seadistamine</b> .....	7
<b>Chrome/Edge kaardimakse - Directo Agent rakendus</b> .....	7
Directo Agent rakenduse paigaldamine .....	7
Agenti testimine .....	9
<b>mTasku kasutuselevõtt</b> .....	9
<b>Mida enne Directo seadistamist tegema peab</b> .....	9
<b>Directo seadistamine</b> .....	10



# POXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine

## Directo seadistused

Üldine → Seadistused → Süsteemi seadistused → Müügireskontro seadistused  
(Filtreering: kaardimakse)

Seadistus	Väärtus
Kaardimakse IP	postcp
Kaardimakse port	4445
Kaardimakse	POSTCP

## Terminali seadistused

### Terminali IP aadressi väljaselgitamine

- Uuemates terminalides
  - Menu (tavaliselt klahvi F all)
  - Parameetrid
  - Vaatamine
  - Terminal
  - Lisaseadmed
  - Ethernet
  - Menu nupu vajutamise peale trükitakse info välja, sh IP aadress
  - Terminali menüüs kiiresti IP aadressi kuvamiseni jõudmiseks võib kasutada kiirteed: F (Menu) - 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - F (Menu) trükkimiseks
- Vanemates terminalides
  - Menu (tavaliselt klahvi F all)
  - Parameetrid
  - Trükkimine
  - Terminal
  - Enter vajutamise peale trükitakse info Välja, sh IP aadress

### Hosts faili redigeerimine

Kopeerida hosts-nimeline fail kaustast `C:\Windows\System32\drivers\etc` töölauale



Kaust võib erineda olenevalt Windowsi konfiguratsioonist - reaalse kausta tuvastamiseks on soovitatav kasutada kiirteed *Windowsi klahv* + R avanevas Run dialoogi kirjutada

```
%windir%\System32\drivers\etc
```

ning vajutada Enter

Avada fail töölaualt kasutades Notepad tekstiprogrammi. Avanenud faili lõppu lisada rida tekstiga

```
XXX.XXX.XXX.XXX postcp
```

(XXX.XXX.XXX.XXX asendada eelnevalt trükitud terminali IP aadressiga)

Salvestada muudetud fail ilma laiendita, mitte .txt-na, ning kopeerida tagasi kausta, kust see algselt töölauale kopeeriti

## Terminali ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine

Start - cmd - avanenud käsudialoogiaknasse kirjutada käsklused

```
ping postcp
```

ja

```
ping XXX.XXX.XXX.XXX
```

. Mõlema käskluse peale peaks andma vastuse sisuga **Reply from XXX.XXX.XXX.XXX...**


## Terminali info kuvamine ekraanile

Terminalil on nupp F, mille abil saab terminali konfigureerida ning infot vaadata

- Hetke IP aadressi nägemine **F23131**
- hetke Finantslahenduse vaatamine **F2314** siin peaks olema kuvatud PosXML, Ethernet, sama pordi number, mis Directo seadistustes (vaikimisi 4445)

## Terminali ühenduse testimine

1. Käivita PowerShell (Start menüüs otsi *power* ning vali Windows PowerShell)

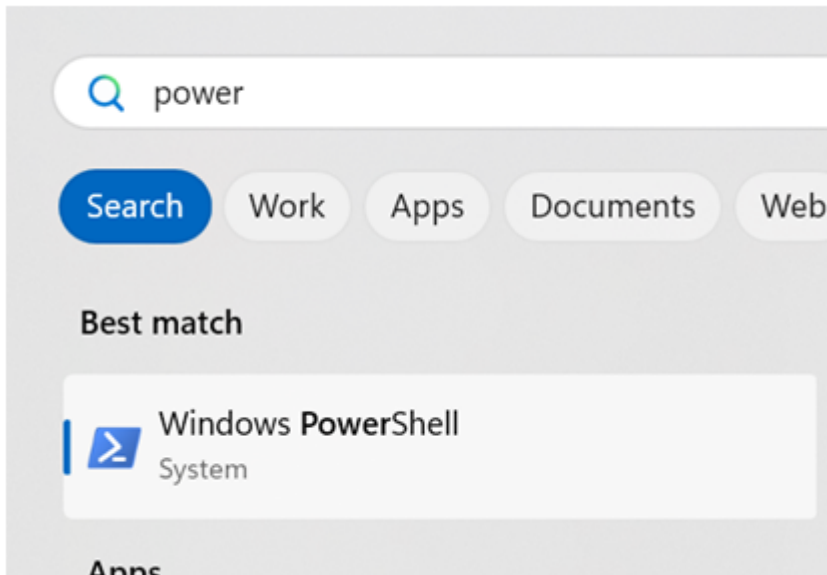

2. Eeldusel, et postcp on aliasena defineeritud hosts failis, kopeeri ja sisesta järgmine käsuriid ning vajuta enter

```
Test-NetConnection -computername postcp -port 4445
```



postcp asemel võib kirjutada ka terminali ip aadressi

3. Edukas tulemus

```
PS C:\Users\Kris> Test-NetConnection -computername 10.10.10.94 -port 4445

ComputerName      : 10.10.10.94
RemoteAddress     : 10.10.10.94
RemotePort        : 4445
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 10.10.10.194
TcpTestSucceeded  : True
```

4. Luhtunud tulemus

```
ComputerName      : 10.10.10.94
RemoteAddress     : 10.10.10.94
RemotePort        : 4445
InterfaceAlias    : OpenVPN TAP-Windows6
SourceAddress     : 10.10.6.3
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded  : False
```

5. Kui tulemus oli edukas, siis teise testina tasub teha parameetrite päring, selleks kopeeri siit

käsud ja kleebi PowerShell'i aknasse  parem hiire klikk kleebib PowerShell'i aknas

```
$posUrl = "http://postcp:4445"
$data = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><PosXML
version="7.2.0"><GetParametersRequest></GetParametersRequest></PosXML>'
$response = Invoke-RestMethod -Uri $posUrl -Method Post -Body $data -
Content-Type "text/xml"
Write-Output $response.OuterXml
```

#

Vastuseks peaks olema XML erinevate terminali parameetrite kohta. Kui see test ebaõnnestub (ning eeline oli edukas), võib see tähendada seda, et terminalis pole posXML tugi aktiveeritud (selle peab tegema pank/haldaja)

```
PS C:\Users\Kris> $posUrl = "http://10.10.10.94:4445"
PS C:\Users\Kris> $data = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><PosXML version="7.2.0"><GetParametersRequest></GetParametersRequest></PosXML>'
PS C:\Users\Kris> $response = Invoke-RestMethod -Uri $posUrl -Method Post -Body $data -ContentType "text/xml"
PS C:\Users\Kris> Write-Output $response.OuterXml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PosXML version="7.2.0">
  <GetParametersResponse>
    <ReturnCode>0</ReturnCode>
    <EthernetUsed>1</EthernetUsed>
    <WiFiUsed>0</WiFiUsed>
    <GPRSUsed>0</GPRSUsed>
    <HostMode>1</HostMode>
    <IPAddressMode>1</IPAddressMode>
    <LocalIPAddress>10.10.10.94</LocalIPAddress>
```

## Levinumad veateated

- POSTTCP-ga ei saa ühendust  
The data necessary to complete this operation is not yet available.  
http://posttcp:4445

Antud veateate puhul on terminal küll võrgus, kuid seadistatud IP aadressil ta ei vasta. Kontrollida eelpool toodud punkti järgi üle terminali IP aadress ning järgida, et korrektne IP aadress oleks hosts faili lisatud.

- POSTTCP-ga ei saa ühendust  
Object required

Antud veateate puhul kontrollida, kas korrektselt on seadistatud Internet Exploreri Active X säte: Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Custom Level – Initialize and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting – “Enable”

- Makse ei õnnestunud  
Tehniline viga (32774)
- Saadame päringu.....tuli vastus  
XML süntaksi viga

Mõlemad veateated tähendavad, et tšekipaber on otsas.

Tehniline viga: 32783

Terminal ei toeta edastatud käsklust. Tavaliselt kuvatakse see viga juhul, kui üritatakse ID-kaarti lugeda, aga ID-kaardi lugemist pole terminalis aktiveeritud (seda saab teha terminali haldaja)

# Worapay mobiilimakse seadistamine

- Müük→ Seadistused → Tasumistingimused lisada uus Worapay tüüpi tingimus (tekitab kassaarvele vastava nupu)
- Tavapärased [Lehitseja seadistused](#) peavad olema tehtud, lisaks määrata Local Intraneti Custom level all:

Access data sources across domains: Enable

- Kassa ID määramine Üldine → Seadistused → Üldised →Kohad
  - Määrata Kassa ID - täita Worapay dashboardist lisatud POS'i väljalt
  - Antud id peab olema ka trükitud QR koodina ning nähtav kassa juures, et klient saaks seda skännida
- Ühekordne tegevus - võtmete vahetamine - Seadista nupp KassaID/Worapay kõrval
  - Täida väljad (worapay infoga)
  - Hangi võtmed nupp
  - Sule nupp

## Chrome/Edge kaardimakse - Directo Agent rakendus

**Directo agent** on tarkvara, mis installitakse kasutaja arvutisse - eesmärgiks päringute vahendamine Chrome/Edge ja *kaardimakse terminali, sildiprinteri (serial)* ja/või *kliendiekraani (serial)* vahelises suhtluses. Kasutuses üldjuhul kassa-arvutites, kus on vaja kasutada Chrome või Edge lehitsejat.



Edge peab olema viimane versioon (sisemiselt Chrome)



Töötab ainult 64bitise Windowsiga




Paigaldust saab teostada ainult administraatorina.



Kui on soov sildiprinterit hakata kasutama Agenti abil, peaks kaasama Directo-poolse projektijuhi.

### Directo Agent rakenduse paigaldamine

Laadige rakendus alla [siit](#). Tehke topelt klikk directo-kaardimakse.exe peal. Rakendus paigaldatakse arvutisse ja käivitatakse automaatselt. Paigalduse käigus küsib Windows-i tulemüür kinnitust, millele tuleb vastata lubavalt.

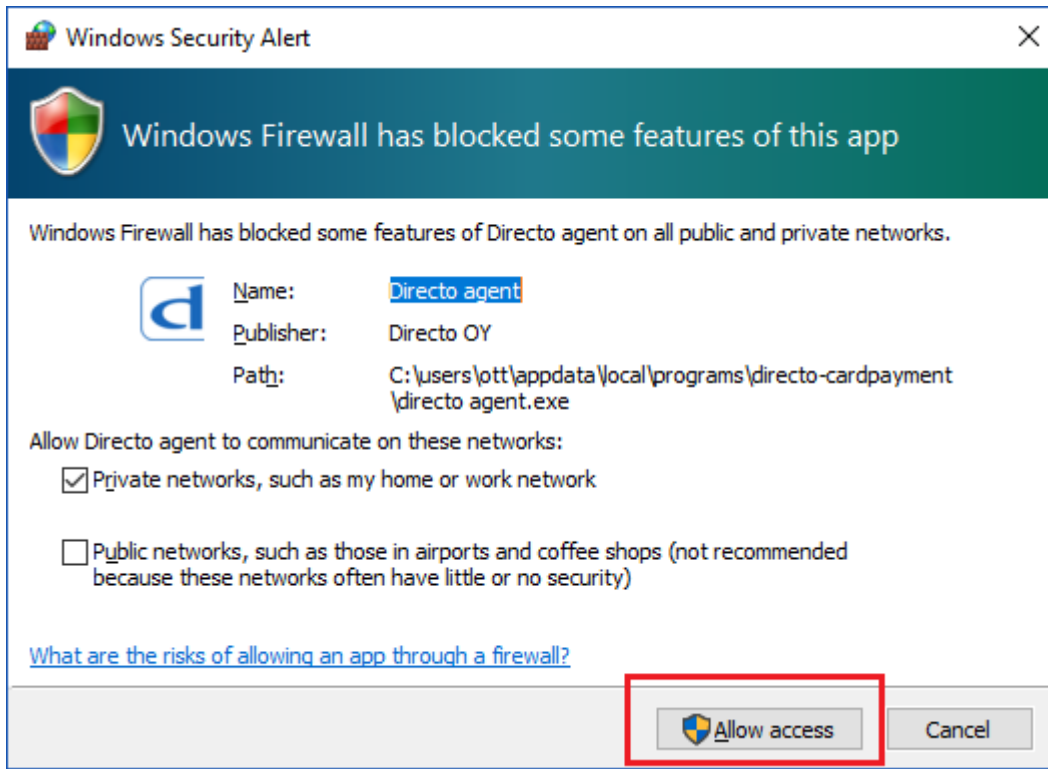

Alla paremale, tegumireale (kella kõrval olevate ikoonide sekka) peaks tekkima Directo ikoon. Klõpsades selle peale, tuleb nähtavale kasutajaliides. Liideses endas midagi tegema ei pea, kõik nähtaval olev on puhtalt informatiivne.

Taaskäivitage brauser, mida kaardimakse jaoks kasutada soovite.



Agent on mõeldud toimimiseks Chrome või Edge (viimane versioon) lehtisejatega. Kasutades Internet Explorerit, kasutatakse terminali poole pöördumiseks activeX komponenti.



Kindlasti tuleks lasta halduril uuendada ka Directo kassaarve ja kaardimakse moodul uusima versiooni peale.



Chromes/Edges tuleb lubada hüpikaknad. Settings - Content settings - Pop-ups and redirects - Allow sektsiooni lisada <https://directo.gate.ee> ja <https://login.directo.ee>




Veenduge, et Seadistused>Müügiseadistused>Tasumistingimused Kaardimakse tasumistingimuse tüüp oleks **Kaardimakse**, mitte Sula, nagu see on varasemalt olnud.



Kui varasemalt on kasutusel olnud Directo Chrome laiendus ja App, siis tuleb need eemaldada


1. Sisestage aadressiks: `chrome://extensions/`
2. Eemaldage nii **Directo laiendus**, kui ka **Directo kaardimakse**



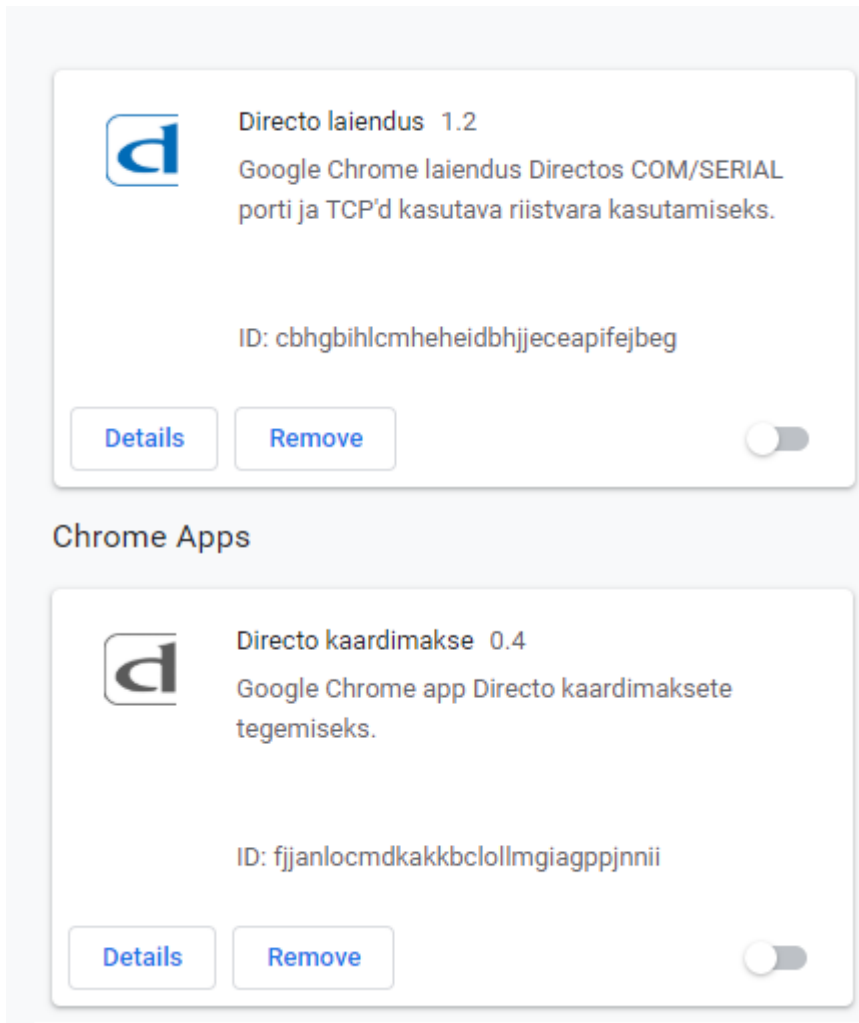

## Agenti testimine

Et testida, kas Agent töötab, tuleks lehitsejaga külastada järgmist aadressi:  
<https://localhost:8456/status>



```
Directo agent version 0.3.6  
Server status: WORKING
```

## mTasku kasutuselevõtt

### Mida enne Directo seadistamist tegema peab

1. tuleb pöörduda mTasku liitumissooviga Telia poole [mtasku@telia.ee](mailto:mtasku@telia.ee)
2. Telia saadab mTasku teenuslepingu ning vajalike andmete kogumiseks Exceli tabeli.
3. allkirjastatud leping ja täidetud Exceli tabel tuleb tagasi saata. Tabeli täitmisel nõustab vajadusel Telia.

- 4. Telia täidab LHV kaardimaksete vastuvõtmise lepingu taotluse (seda võib ka ise teha paralleelselt Teliale info saatmisega – kokkuvõttes protsess lüheneb). Taotluse link [https://www.lhv.ee/et/kaardimaksete-vastuvotmine/taotlus?campaign\\_code=MTASKU](https://www.lhv.ee/et/kaardimaksete-vastuvotmine/taotlus?campaign_code=MTASKU)
- 5. LHV-ga tuleb sõlmida kaardimaksete vastuvõtmise leping
- 6. Telia saadab kassade seadistamise info ja vastavad märgised
- 7. Kleepida märgised kassade juurde

## Directo seadistamine



mTasku lahendus töötab ainult Chrome või Edge lehitsejaga



Kuna kassarve moodul ei uuene Directos automaatselt, tuleks mTasku kasutusele võtuks selle uuendamist paluda oma kliendihaldurilt

- 1. Telia poolt saadud kasutajanimi ja parool tuleb lisada vastavatele süsteemi seadistuste väljadele (seadistustest otsides „mTasku“)

The screenshot shows the Directo settings interface. At the top, there's a search bar with 'Kõik' and 'mTasku' selected. Below the search bar, a sidebar lists various settings categories, with 'Üldised seadistused' highlighted. The main content area shows search results for 'mTasku', including a 'Salvesta' button and a 'Vaata muudatuste logi' link. The search results are categorized into 'Menüüst (0)' and 'Süsteemi seadetest (2)'. The 'Süsteemi seadetest (2)' section is highlighted with a green box and contains two input fields: 'mTasku kasutajanimi' and 'mTasku salasõna', both with a 'Salvesta' button below them.

- 2. Iga müügikoha tarbeks Telia poolt saadud märgised tuleb tunnuse kaupa määrata Directo koha külge („mTasku terminal UUID“ väli koha kaardil).

Kassa-arve kinkekaardi tingimused

mTasku terminal UUID

Arve	201800154	Sularaha	0.00
Klient	era	KINKEKAAP	
Kred. arve		Kaardimaks	
Raha		mTasku	
Tagasi			
Summa	0.00	Ülekanne	S
		Ettemaks	
			0.00

1

### 3. mTasku jaoks tuleb luua uus **Tasumistingimus**, mille tüübiks peab olema mTasku

Süsteemi seadistused >	Müügi seadistused > Tasumistingimused > MTASKU
Üldised seadistused >	<input type="button" value="Tagasi"/> <input type="button" value="Uus"/> <input type="button" value="Koopia"/> <input type="button" value="Kustuta"/> <input type="button" value="Salvesta"/> <input type="button" value="Olek: Vaata"/>
Raamatu seadistused >	
Personali seadistused >	12
Lao seadistused >	Tasumisgraafik
Müügi seadistused ▾	KOOD <input type="text" value="MTASKU"/> TÜÜP <input type="text" value="mTasku"/> NETOPÄEVI <input type="text"/> NIMI <input type="text" value="mTasku"/>
Allahindluse grupid	
Allahindluskoodid	
Artikliklassid	




Kui tasumistingimus on loodud, ilmub mTasku nupp kassarvele teiste tasumisviiside juurde. Soovi korral saab seda eemaldada (juhul kui näiteks pole veel saadud kassa jaoks märgiseid), määrates koha kaardil **Kassaarve-kinkekaardi tingimused** väljale ainult soovitud tingimused. Kui ei soovi ühtegi kinkekaarti tingimust näidata, tuleks siia sisestada midagi suvalist - see välistab ka mTasku nupu

### 4. Kliendi tuvastamiseks mTasku kliendikaardilt tuleb vajutada kliendikoodi kõrval asuvat **Klient** nuppu, mille peale kuvatakse kliendikaardi tüüpide valik, kust tuleks valida mTasku. Peale kliendi tuvastamist asetub kliendikoodi lahtrisse isikukood ning selle põhjal tuvastatakse klient.



Tuvastuse eelduseks on, et kliendikaardi või isikukoodi lahtrisse oleks täidetud isikukood

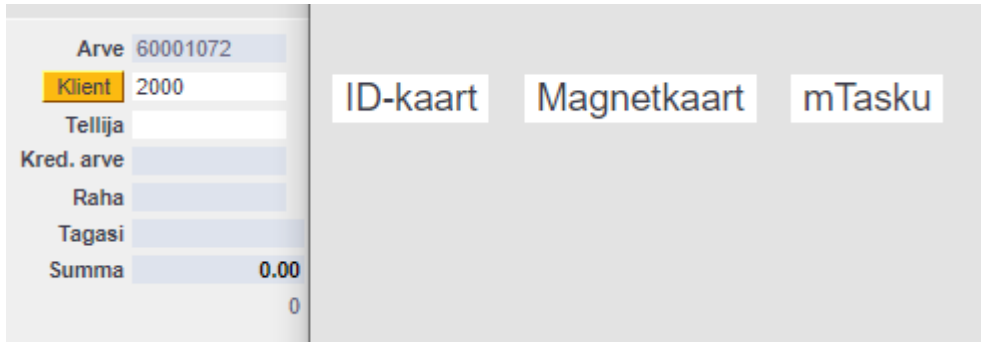

5. Selleks, et näha mTasku tehingud kassa-aruandest, peab looma uued **Tasumisviisid**:

- MTASKU
- MTASKU.GIFT\_CARD (kinkekaardi maksete jaoks)
- MTASKU.EVERYPAY (muude maksete jaoks)
- Viimased 2 on virtuaalsed tingimused, ehk et „päris“ tingimus on ikkagi MTASKU, kuid et eristada, kas maksti kinkekaardiga või mitte, lüüakse need lahku.

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/postcp\\_terminal](https://wiki.directo.ee/et/postcp_terminal)

Last update: **2024/11/13 14:36**

