

Sisukord

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine	3
Directo seadistused	3
Terminali seadistused	3
Terminali IP aadressi väljaselgitamine	3
Hosts faili redigeerimine	3
Terminali ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine	4
Terminali info kuvamine ekraanile	4
Terminali ühenduse testimine	4
Levinumad veateated	6
Worapay mobiilimakse seadistamine	7
Chrome/Edge kaardimakse - Directo Agent rakendus	8
Directo Agent rakenduse paigaldamine	8
Local network access	10
Agenti testimine	10
mTasku kasutuselevõtt	11
Mida enne Directo seadistamist tegema peab	11
Directo seadistamine	11

POXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine

Directo seadistused

Üldine → Seadistused → Süsteemi seadistused → Müügireskontro seadistused
(Filtreering: kaardimakse)

Seadistus	Väärtus
Kaardimakse IP	postcp
Kaardimakse port	4445
Kaardimakse	POSTCP

Terminali seadistused

Terminali IP aadressi väljaselgitamine

- Uuemates terminalides
 - Menu (tavaliselt klahvi F all)
 - Parameetrid
 - Vaatamine
 - Terminal
 - Lisaseadmed
 - Ethernet
 - Menu nupu vajutamise peale trükitakse info välja, sh IP aadress
 - Terminali menüüs kiiresti IP aadressi kuvamiseni jõudmiseks võib kasutada kiirteed: F (Menu) - 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - F (Menu) trükkimiseks
- Vanemates terminalides
 - Menu (tavaliselt klahvi F all)
 - Parameetrid
 - Trükkimine
 - Terminal
 - Enter vajutamise peale trükitakse info Välja, sh IP aadress

Hosts faili redigeerimine

Kopeerida hosts-nimeline fail kaustast *C:\Windows\System32\drivers\etc* töölauale



Kaust võib erineda olenevalt Windowsi konfiguratsioonist - reaalse kausta tuvastamiseks on soovitatav kasutada kiirteed *Windowsi klahv + R* avanevas Run dialoogi kirjutada

```
%windir%\System32\drivers\etc
```

ning vajutada Enter

Avada fail töölaualt kasutades Notepad tekstiprogrammi. Avanenud faili lõppu lisada rida tekstiga

```
XXX.XXX.XXX.XXX postcp
```

(XXX.XXX.XXX.XXX asendada eelnevalt trükitud terminali IP aadressiga)

Salvestada muudetud fail ilma laiendita, mitte .txt-na, ning kopeerida tagasi kausta, kust see algselt töölauale kopeeriti

Terminali ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine

Start – cmd – avanenud käsudialoogiaknasse kirjutada käsklused

```
ping postcp
```

ja

```
ping XXX.XXX.XXX.XXX
```

. Mõlema käskluse peale peaks andma vastuse sisuga **Reply from XXX.XXX.XXX.XXX...**


Terminali info kuvamine ekraanile

Terminalil on nupp F, mille abil saab terminali konfigureerida ning infot vaadata

- Hetke IP aadressi nägemine **F23131**
- hetke Finantslahenduse vaatamine **F2314** siin peaks olema kuvatud PosXML, Ethernet, sama pordi number, mis Directo seadistustes (vaikimisi 4445)

Terminali ühenduse testimine

1. Käivita PowerShell (Start menüüs otsi *power* ning vali Windows PowerShell)

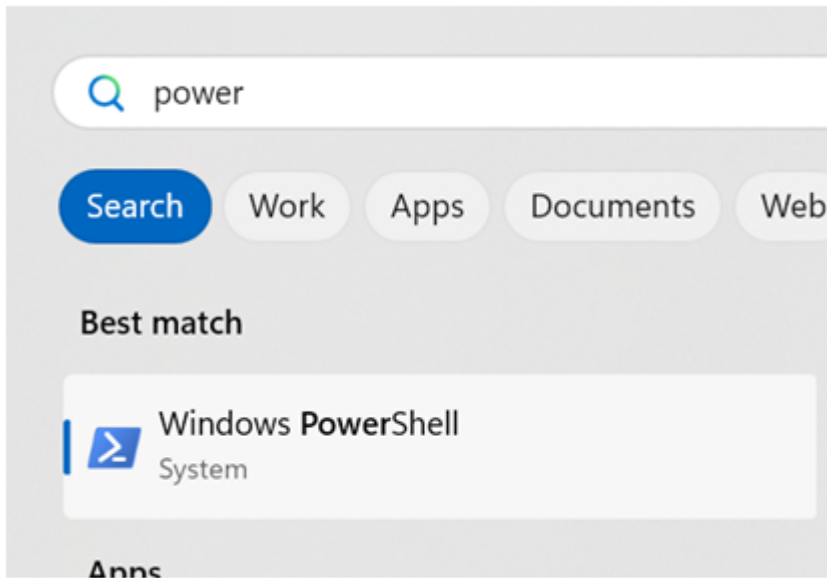

2. Eeldusel, et postcp on aliasena defineeritud hosts failis, kopeeri ja sisesta järgmine käsuriid ja vajuta enter

```
Test-NetConnection -computername postcp -port 4445
```



postcp asemel võib kirjutada ka terminali ip aadressi

3. Edukas tulemus

```
PS C:\Users\Kris> Test-NetConnection -computername 10.10.10.94 -port 4445

ComputerName      : 10.10.10.94
RemoteAddress     : 10.10.10.94
RemotePort        : 4445
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 10.10.10.194
TcpTestSucceeded  : True
```

4. Luhtunud tulemus

```
ComputerName      : 10.10.10.94
RemoteAddress     : 10.10.10.94
RemotePort        : 4445
InterfaceAlias    : OpenVPN TAP-Windows6
SourceAddress     : 10.10.6.3
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded  : False
```

5. Kui tulemus oli edukas, siis teise testina tasub teha parameetrite päring, selleks kopeeri siit



käsud ja kleebi PowerShellis aknasse parem hiire klikk kleebib PowerShellis aknas

```
$posUrl = "http://postcp:4445"
$data = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><PosXML
version="7.2.0"><GetParametersRequest></GetParametersRequest></PosXML>'
$response = Invoke-RestMethod -Uri $posUrl -Method Post -Body $data -
Content-Type "text/xml"
Write-Output $response.OuterXml
```

#

Vastuseks peaks olema XML erinevate terminali parameetrite kohta. Kui see test ebaõnnestub (ning eeline oli edukas), võib see tähendada seda, et terminalis pole posXML tugi aktiveeritud (selle peab tegema pank/haldaja)

```
PS C:\Users\Kris> $posUrl = "http://10.10.10.94:4445"
PS C:\Users\Kris> $data = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><PosXML version="7.2.0"><GetParametersRequest></GetParametersRequest></PosXML>'
PS C:\Users\Kris> $response = Invoke-RestMethod -Uri $posUrl -Method Post -Body $data -ContentType "text/xml"
PS C:\Users\Kris> Write-Output $response.OuterXml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PosXML version="7.2.0">
  <GetParametersResponse>
    <ReturnCode>0</ReturnCode>
    <EthernetUsed>1</EthernetUsed>
    <WiFiUsed>0</WiFiUsed>
    <GPRSUsed>0</GPRSUsed>
    <HostMode>1</HostMode>
    <IPAddressMode>1</IPAddressMode>
    <LocalIPAddress>10.10.10.94</LocalIPAddress>
```

Levinumad veateated

- POSTCP-ga ei saa ühendust
The data necessary to complete this operation is not yet available.
http://postcp:4445

Antud veateate puhul on terminal küll võrgus, kuid seadistatud IP aadressil ta ei vasta. Kontrollida eelpool toodud punkti järgi üle terminali IP aadress ning järgida, et korrektne IP aadress oleks hosts faili lisatud.

- POSTCP-ga ei saa ühendust
Object required

Antud veateate puhul kontrollida, kas korrektselt on seadistatud Internet Exploreri Active X säte: Tools – Internet Options – Security – Local Intranet – Custom Level – Initialize and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting – “Enable”

- Makse ei õnnestunud
Tehniline viga (32774)
- Saadame päringu.....tuli vastus
XML süntaksi viga


Mõlemad veateated tähendavad, et tšekipaber on otsas.

Tehniline viga: 32783

Terminal ei toeta edastatud käsklust. Tavaliselt kuvatakse see viga juhul, kui üritatakse ID-kaarti lugeda, aga ID-kaardi lugemist pole terminalis aktiveeritud (seda saab teha terminali haldaja)

- Ei suutnud Agentiga ühendust luua. Palun veenduge, et Agent töötab

Kontrollida, et Kohaliku võrgu ligipääs/Local network access oleks lubatud:

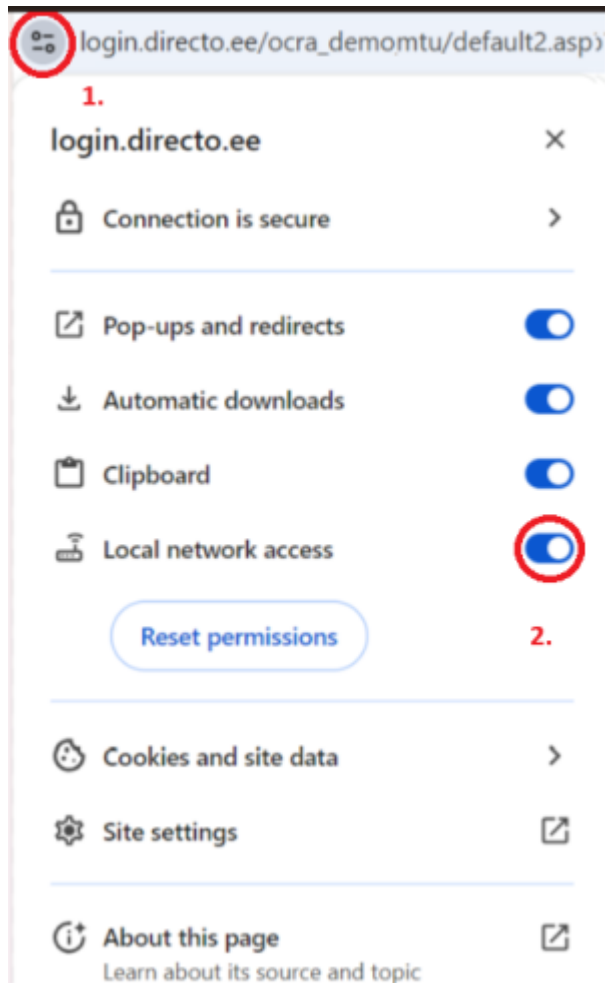

Kui ülal viidatud valikut ei kuvata, tuleks see otsida üles chrome seadistuste alt:

`chrome://settings/content`

Privacy and Security > Site settings, Valida login.directo.ee ning määrata *Local network access* : **Allow**



Local network access

Allow

Worapay mobiilimakse seadistamine

- Müük → Seadistused → Tasumistingimused lisada uus Worapay tüüpi tingimus (tekitab kassaarvele vastava nupu)
- Tavapärasel [Lehitseja seadistused](#) peavad olema tehtud, lisaks määrata Local Intraneti Custom level all:

Access data sources across domains: Enable

- Kassa ID määramine Üldine → Seadistused → Üldised → Kohad
 - Määrata Kassa ID - täita Worapay dashboardist lisatud POS'i väljalt
 - Antud id peab olema ka trükitud QR koodina ning nähtav kassa juures, et klient saaks seda skännida
- Ühekordne tegevus - võtmete vahetamine - Seadista nupp KassaID/Worapay kõrval
 - Täida väljad (worapay infoga)
 - Hangi võtmed nupp
 - Sule nupp

Chrome/Edge kaardimakse - Directo Agent rakendus

Directo agent on tarkvara, mis installitakse kasutaja arvutisse - eesmärgiks päringute vahendamine Chrome/Edge ja *kaardimakse terminali, sildiprinteri (serial)* ja/või *kliendiekraani (serial)* vahelises suhtluses. Kasutuses üldjuhul kassa-arvutites, kus on vaja kasutada Chrome või Edge lehitsejat.



Edge peab olema viimane versioon (sisemiselt Chrome)



Töötab ainult 64bitise Windowsiga




Paigaldust saab teostada ainult administraatorina.



Kui on soov sildiprinterit hakata kasutama Agenti abil, peaks kaasama Directo-poolse projektijuhi.

Directo Agent rakenduse paigaldamine

Laadige rakendus alla [siit](#). Tehke topelt klikk directo-kaardimakse.exe peal. Rakendus paigaldatakse arvutisse ja käivitatakse automaatselt. Paigalduse käigus küsib Windows-i tulemüür kinnitust, millele tuleb vastata lubavalt.

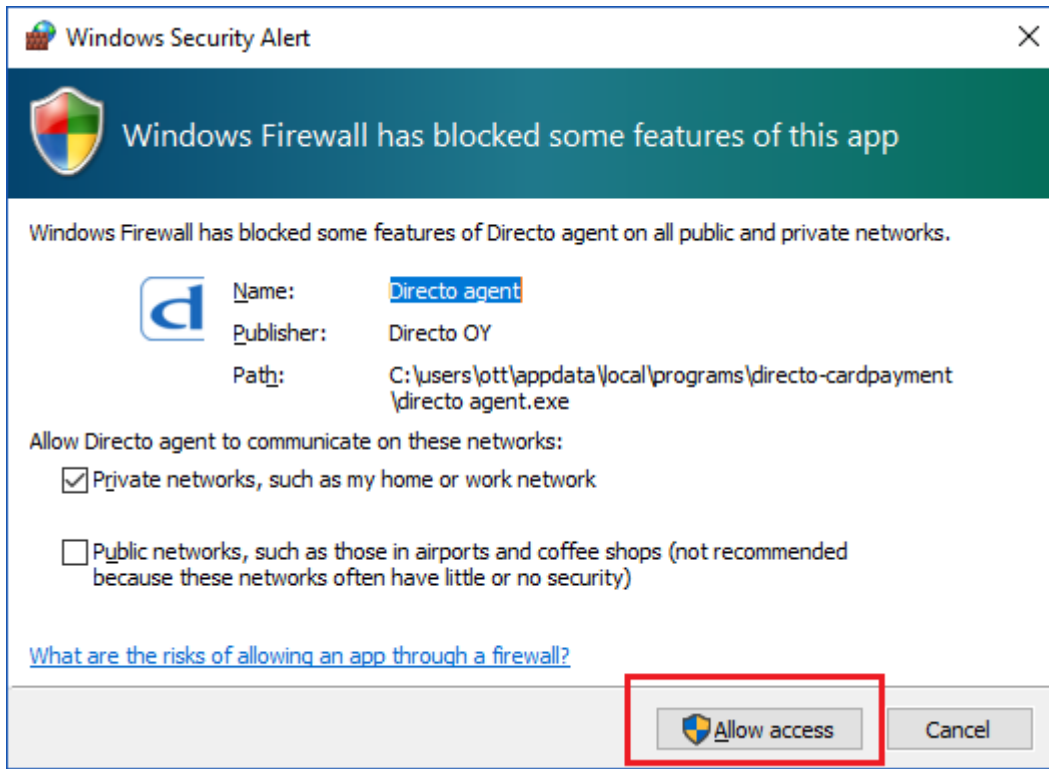

Alla paremale, tegumireale (kella kõrval olevate ikoonide sekka) peaks tekkima Directo ikoon. Klõpsates selle peale, tuleb nähtavale kasutajaliides. Liideses endas midagi tegema ei pea, kõik nähtaval olev on puhtalt informatiivne.

Taaskäivitage brauser, mida kaardimakse jaoks kasutada soovite.



Agent on mõeldud toimimiseks Chrome või Edge (viimane versioon) lehtisega. Kasutades Internet Explorerit, kasutatakse terminali poole pöördumiseks activeX komponenti.



Chromes/Edges tuleb lubada hüpikaknad. Settings - Content settings - Pop-ups and redirects - Allow sektsiooni lisada <https://directo.gate.ee> ja <https://login.directo.ee>



Veenduge, et Seadistused>Müügiseadistused>Tasumistingimused Kaardimakse tasumistingimuse tüüp oleks **Kaardimakse**, mitte Sula, nagu see on varasemalt olnud.



Esmasel pöördumisel võib Chrome küsida, kas lubada *Kohaliku võrgu ligipääs / Local network access*, valida tuleks **Luba/Allow**

login.directo.ee wants to



Look for and connect to any device on your local network


Allow

Block

Local network access

Võib juhtuda, et Chrome/Edge browser blokeerib ligipääsu kohalikule võrgule, mis omakorda takistab Directo Agent-i tööd. Lubamiseks on kaks võimalust:

- Aadressi riba alguses oleval ikoonil

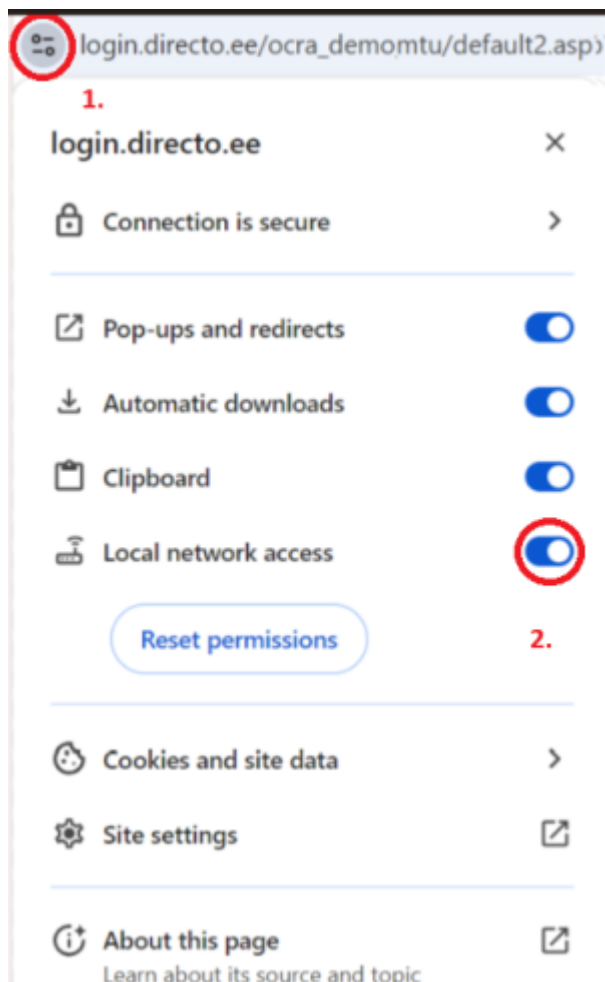

- Kui ülal mainitud valik puudub, siis tuleks see üles leida *Saidipõhise seadistuse* all (kopeeri allolev URL aadressiks):

```
chrome://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Flogin.directo.ee%2F
```

Privacy and Security > Site settings, Valida login.directo.ee ning määrata *Local network access* : **Allow**



Local network access

Allow

Agenti testimine

Et testida, kas Agent töötab, tuleks lehitsejaga külastada järgmist aadressi:

<https://localhost:8456/status>

 localhost:8456/status

Directo agent version 0.3.6
Server status: WORKING

mTasku kasutuselevõtt

Mida enne Directo seadistamist tegema peab

1. tuleb pöörduda mTasku liitumissooviga Telia poole mtasku@telia.ee
2. Telia saadab mTasku teenuslepingu ning vajalike andmete kogumiseks Exceli tabeli.
3. allkirjastatud leping ja täidetud Exceli tabel tuleb tagasi saata. Tabeli täitmisel nõustab vajadusel Telia.
4. Telia täidab LHV kaardimaksete vastuvõtmise lepingu taotluse (seda võib ka ise teha paralleelselt Teliale info saatmisega – kokkuvõttes protsess lüheneb). Taotluse link https://www.lhv.ee/et/kaardimaksete-vastuvotmine/taotlus?campaign_code=MTASKU
5. LHV-ga tuleb sõlmida kaardimaksete vastuvõtmise leping
6. Telia saadab kassade seadistamise info ja vastavad märgised
7. Kleepida märgised kassade juurde

Directo seadistamine



mTasku lahendus töötab ainult Chrome või Edge lehitsejaga



Kuna kassarve moodul ei uuene Directos automaatselt, tuleks mTasku kasutusele võtuks selle uuendamist paluda oma kliendihaldurilt

1. Telia poolt saadud kasutajanimi ja parool tuleb lisada vastavatele süsteemi seadistuste väljadele (seadistustest otsides „mTasku“)

Directo seadistused Kõik ▼ mtasku Q

Süsteemi seadistused ▼

Administratori seadistused

Artikli seadistused

Sündmuse seadistused

Finantsi seadistused

Kaustade seadistused

Kliendi seadistused

Lao seadistused

Laekumise seadistused

Müügireskontro seadistused

Ostureskontro seadistused

Projekti seadistused

Tasumise seadistused

Tootmise seadistused

Transport

Üldised seadistused

Üldised seadistused

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta ↻ Vaata muudatuste logi

Otsingutulemused "mtasku":

Menüüst (0)

Süsteemi seadetest (2)

ÜLDISED SEADISTUSED

mTasku kasutajanimi

mTasku salasõna

Salvesta

2. Iga müügikoha tarbeks Telia poolt saadud märgised tuleb tunnuse kaupa määrata Directo koha külge („mTasku terminal UUID“ väli koha kaardil).

Kassa-arve kinkekaardi tingimused MTASKU »

mTasku terminal UUID

Sule **F2 - UUS** **KOOPA** **F9 - SALVESTA** **F12 - KINNITA**

Arve	201800154	Sularaha	0.00
Klient	era	KINKEKAAP	
Kred. arve		Kaardimaks	
Raha		mTasku	
Tagasi			
Summa	0.00	Ülekanne	S
		Ettemaks	
			0.00

1

3. mTasku jaoks tuleb luua uus **Tasumistingimus**, mille tüübiks peab olema mTasku

Süsteemi seadistused >	Müügi seadistused > Tasumistingimused > MTASKU	
Üldised seadistused >	← Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata	
Raamatu seadistused >		
Personali seadistused >	12	
Lao seadistused >	Tasumisgraafik	
Müügi seadistused ▾	KOOD	MTASKU
Allahindluse grupid	TÜÜP	mTasku ▾
Allahindluskoodid	NETOPÄEVI	
Artikliklassid	NIMI	mTasku



Kui tasumistingimus on loodud, ilmub mTasku nupp kassarvele teiste tasumisviiside juurde. Soovi korral saab seda eemaldada (juhul kui näiteks pole veel saadud kassa jaoks märgiseid), määrates koha kaardil **Kassavarve-kinkekaardi tingimused** väljale ainult soovitud tingimused. Kui ei soovi ühtegi kinkekaarti tingimust näidata, tuleks siia sisestada midagi suvalist - see välistab ka mTasku nupu

4. Kliendi tuvastamiseks mTasku kliendikaardilt tuleb vajutada kliendikoodi kõrval asuvat **Klient** nuppu, mille peale kuvatakse kliendikaardi tüüpide valik, kust tuleks valida mTasku. Peale kliendi tuvastamist asetub kliendikoodi lahtrisse isikukood ning selle põhjal tuvastatakse klient.



Tuvastuse eelduseks on, et kliendikaardi või isikukoodi lahtris oleks täidetud isikukood

Arve 60001072	ID-kaart	Magnetkaart	mTasku
Klient 2000			
Tellijä			
Kred. arve			
Raha			
Tagasi			
Summa 0.00			
0			

5. Selleks, et näha mTasku tehingud kassa-aruandest, peab looma uued **Tasumisviisid**:

- MTASKU
- MTASKU.GIFT_CARD (kinkekaardi maksete jaoks)
- MTASKU.EVERYPAY (muude maksete jaoks)
- Viimased 2 on virtuaalsed tingimused, ehk et „päris“ tingimus on ikkagi MTASKU, kuid et eristada, kas maksti kinkekaardiga või mitte, lüüakse need lahku.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/posttcp_terminal?rev=1762418229

Last update: **2025/11/06 10:37**



