

Sisukord

Väljatrükkide häälestamine	1
Häälestamine	1
Parameetrid XSLis	2
XSLi parameetri kasutuse näited	3
Ribakood pildina	4
Code128 ribakoodi kasutamine skriptiga	7
Scripti kasutamine XSLis	7
Ribakoodi funktsioon	8
Funktsiooni väljakutsumine	8
Näidis	8
Lingi kasutamine	10
Signeerimise tugi	11
EveryPay Linkpay	12
Alustamine	12
Seadistamine	12
HMAC signatuuri loomine välisele lingile	13
Näide	14
Nipid	14
0 (mitte NaN), kui pole andmeid	14
Mingi bloki X korda joonistamine	14
Node-set XML muutuja, sealt unikaalsete kirjade kuvamine	15
dateAdd - kuupäevale mingi päevade arvu lisamine	15
Splitter - Mingi tekstilise sisu laiali jagamine separaatori alusel	16
dateDiff - kuupäevade vahemiku päevade arvu arvutamine	17
Textarea sisu (rea vahedega, näiteks sündmuse kirjeldus) kuvamine ka väljatrükis reavahedega	17
Page break	18
Summeerimine	18
Palgateatisele puhkusejäagi kuvamine	19

Väljatrükkide häälestamine


Directo väljatrükk on oma olemuselt HTML kujundus, mille kirjeldamine toimub XSL Stylesheet-i abil. Väljatrükkides võetakse andmed XML-ist (igale dokumendile ja aruandele on oma XML kogum).

Häälestamine

Seadistused> Üldised seadistused > Väljatrükkide häälestamine

Igal dokumendiliigil saab olla mitu erinevat väljatrükivormi. Kasutaja saab trükkides või meilides valida sobiva vormi, klõpsates **Trüki** või **Meil** nupu peal parema hiireklahviga. Juhul, kui kasutaja ise väljatrükki ei vali, teeb Directo seda automaatselt.

Automaatvaliku korral kasutatakse esimest väljatrükimalli, mis sobib kõikide kirjeldatud tingimustega, st seadistustes määratud keel, projekt, objekt vms kattuvad trükitaval dokumendil olevate väärtustega. Automaatvaliku järjekorra määramiseks muudetakse seadistustes välja Järjekord väärtust - väljatrükimallide valik käib selle numbri järgi kasvavas järjekorras.

 Alati peab seadistama vähemalt ühe väljatrükimalli, millel ei ole määratud ühtegi filtrit ja mis on järjekorras viimane (kõige suurema järjekorranumbriga). Niimoodi välditakse olukorda, kus ühtegi vormi valida ei õnnestu ja trükkimine ebaõnnestub.

Väljatrükimall, mille juures on märgitud tulba **Nupp** alt valik Trüki, Meil või Trüki+Meil, ilmub vastav toiming dokumendi päisesse eraldi nupuna. Nii saab kiiresti ja mugavalt kasutada erinevaid väljatrükimalle, ilma et peaks neid parema hiireklahvi abil valima.

Nupp „**Kõik tühjaks**“ kustutab väljatrükkide lisavalikud. Näiteks keele, projekti, seeria, objekti, lao jmt info

Väljatrükkide häälestamine > Arved

Sule

KÕIK TÜHJAKS

Salvesta

XML

Arved

Olekt: Vaata

Nr	Kirjeldus	Keel	Projekt	Seeria	Objekt	Kontakti grupp	Asukoht	Ladu	Makse-tingimus	Tüüp	Staatus	Väljad	Maatriks	Nupp	Suletud	Järjekord	Varv	Signeeeri			
1	Invoice (PDF)	ENG										Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
2	Arve (PDF)											Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
3	Invoice	ENG										Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
4	Arve											Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
5	Invoice (cut)	ENG										Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
6	Arve (lõigatud)											Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
7	Arve Metall											Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	130	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
8												Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
9												Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
10												Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
11												Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata
12												Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XML	XSL	Vaata

Väljatrükivormi kujundus asub nupu **XSL** all. Akna paremal ääres on ülevaade tervest koodist, mis aitab paremini navigeerida ning kiirelt erinevate sektsioonide peale hüpata või nende vahel liikuda. Kui sisestada koodi algus, pakub redigeerija vasteid ja abistab koodi lõpuleviimisega. Muudatused tuleb rakendamiseks salvestada.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" >
3      <xsl:output method="html"/>
4      <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator="." grouping-separator=" " />
5
6      <!--mailsubject:Arve {nr}-->
7      <!--mailattachment:Arve_{nr}-->
8      <!--pdfparams:HeaderHeight=79,FooterHeight=30,debug_pdf=0,version=1,Engine=1-->
9      <!--outxput-pdf-->
10
11     <xsl:template name="header">
12         <center>
13             <table xheight="100" width="800">
14                 <tr>
15                     <td height="20">&#160;</td>
16                 </tr>
17                 <tr>
18                     <td align="right" valign="top">
19                         <xsl:if test="/documents/footer/firma_logo!=''">
20                             <img border="0" height="60">
21                                 <xsl:attribute name="SRC">
22                                     <xsl:value-of select="/documents/footer/firma_logo"/>

```

Erinevus viimasest Test Salvesta Salvesta ja sule

Kõik salvestamised jäädvustatakse igal real lingi **XSL** alla, kust on võimalik avada varasem versioon. Samuti on võimalik näha koodide erinevusi nupu **Erinevus viimasest** või linkide **Erinevus praegusest** ja **Erinevus järgmisega** abil.

```

27 <table width="800" cellspacing="0">
28 <tr>
29 <td width="100" valign="bottom" class="b">Maksja:</td>
30 <td width="450" valign="bottom" class="b">
31 <xsl:value-of select="/documents/document/klisest_nimi"/>

```

Erinevus viimasest Test Salvesta Salvesta ja sule

Viimati muutis:						
14.01.2021 16:14:25	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest		
14.01.2021 16:14:05	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest	Erinevus järgmisega	
14.01.2021 16:13:57	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest	Erinevus järgmisega	
14.01.2021 16:13:43	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest	Erinevus järgmisega	
14.01.2021 16:12:25	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest	Erinevus järgmisega	

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" >
3     <xsl:output method="html"/>
4     <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator="." grouping-separator=" " />
5
6     <!--mailsubject:Arve {nr}-->
7     <!--mailattachment:Arve_{nr}-->
8     <!--pdfparams:HeaderHeight=79,FooterHeight=30,debug_pdf=0,version=1,Engine=1-->
9     <!--outxput-pdf-->
10
11     <xsl:template name="header">
12         <center>
13             <table xheight="100" width="800">
14                 <tr>
15                     <td height="20">&#160;</td>
16                 </tr>
17                 <tr>
18                     <td align="right" valign="top">

```

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" >
3     <xsl:output method="html"/>
4     <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator="." grouping-separator=" " />
5
6     <!--mailsubject:Arve {nr}-->
7     <!--mailattachment:Arve_{nr}-->
8     <!--pdfparams:HeaderHeight=79,FooterHeight=30,debug_pdf=0,version=1,Engine=1-->
9     <!--outxput-pdf-->
10
11     <xsl:template name="header">
12         <center>
13             <table xheight="100" width="800">
14                 <tr>
15                     <td align="right" valign="top">

```

Parameetrid XSLis

Väljatrükkis saab kasutada järgnevaid võtmesõnu, kui on vaja muuta vaikimisi seadistusi:

- <!--mailfrom:saatja_mailiaadress -->
- <!--mailname:saatja_nimi-->
- <!--mailto:kellele saadetakse -->
- <!--mailnopdf:1 -->pdfi asemelt tehakse html
- <!--mailnoattachment: -->pdfi manust ei lisata üldse, ainult enda kirjutatud tekst
- PDF parameetrid
Väljund landscape:
<!--
pdfparams:BrowserWidth=1000,isLandscape=1,version=1,HeaderHeight=60,FooterHeight=60-
-> **debug_pdf=1** - näha visuaalselt päise ja jaluse tsoon
Engine=1 - Gecko renderer (IE asemel)
FontEmbed=1 - lisab PDFi fondid kaasa (lisada saab serverile [installitud fontide](#) seast)
InsetX=10,InsetY=10 - X ja Y koordinaadid joonistamise alguseks
BrowserWidth=800 võimaldab määrata nö Zoom astet, ehk kui suur vaade välja näeb (vaikimisi 800).
ImageQuality=10 pildifailide kompressioon 0 - 100 (0=pakitud, halb kvaliteet, 100=ilma pakkimata, kvaliteedikanta)
- <!--output-excel -->lisab exceli headeri - fail avatakse exceliga
- <!--clear-output -->väljundiks on ainult puhas XSL-i transformatsioon (ilma Directo päiseta)
- Meili saates luuakse sündmus, soovi korral saab muuta loodud sündmuse parameetreid vastavate XSL parameetritega <!--ev_type:xxx --> <!--ev_status:xxx --> <!--ev_status:xxx --> <!--ev_object:xxx --> <!--ev_start:xxx --> <!--ev_end:xxx -->
- <!--output-pdf--> väljatrükk avaneb alati PDFina (aruannete puhul faili nime määramiseks tasub ka mailattachment parameeter määrata - vt järgmine punkt)
- <!--mailattachment:attachmendi/faili_nimi -->saab kasutada tagi {nr} ning parameetreid {param:parami_nimi}
- <!--mailsubject:uus_subjekt -->saab kasutada tagi {nr} ning parameetreid {param:parami_nimi}
- <!--output-file:failinimi.txt -->väljund faili
- <!--charset:windows-xxx -->tavapärased on *output-file* puhul encodinguks windows-1257, seda juhul, kui xsl-is pole kusagil *charset=utf-8* (siis on encodinguks mõistagi UTF-8). Kui aga määrata charset parameeter eraldi, siis võetakse siin määratud encoding

Parameetrite **mailsubject**, **mailattachment**, **output-file**, **mailfrom**, **mailto** ja **mailname** puhul saab kasutada:

- lisaparameetreid {param:parami_nimi} ⚠ nimena on kasutuses: aeg1, aeg2, projekt, objekt, keel, klient_kood, ladu, tingimus, nimi võib dokumendi veidi erineda (klient_kood vs kl_kood), vastavalt nagu ta XMLis defineeritud on
- dokumendi numbrit {nr} ning kuupäeva kuu aasta päev vastavalt {mm} {yy} {dd}
- mingit andmevälja XMList {param:xml:/documents/kontakt/klass}

XSLi parameetri kasutuse näited

- <!--mailsubject:ToreAruanne alates {param:aeg1} kuni {param:aeg2} -->
- <!--mailsubject: pakkumiskutse {nr} Objektile: {param:objekt} -->
- <!--mailattachment: minuManus_number_{nr}_klassile{param:xml:/documents/kontakt/klass} ->

Vihje: et testida, võib panna Kasutaja kaardilt peale „Maili redigeerimine: Jah“, siis avatakse meili

aken juba valmis ehitatud subjektiga (et näha kas kõik parameetrid toimisid)

Ribakood pildina

Ribakoodi saab luua pildina, selleks tuleb luua **img** element ning selle **src** väärtuseks sisestada ribakoodi generaatori aadress konkreetsete parameetritega. Näide annab parameetrina kaasa XMList välja *artikkel*

```
<img><xsl:attribute name="src">/logos/qr.asp?t=<xsl:value-of  
select="artikkel"/>&code=C128&h=30</xsl:attribute></img>
```

Võimalikud parameetrid:

- **t** - sisend, millest ribakood luuakse (olenevalt standardist võib selleks vabalt olla ka tekst)
- **h** - kõrgus pixelites
- **code** - soovitud ribakoodi standard (vastavalt järgnevale tabelile)

Standard	code parameetri väärtus
QR Code	qr
CODE 39	C39
CODE 39 CHECKSUM	C39c
CODE 39E	C39E
CODE 39E CHECKSUM	C39Ec
CODE 93	C93
STANDARD 2 5	S25
STANDARD 2 5 CHECKSUM	S25c
INTERLEAVED 2 5	I25
INTERLEAVED 2 5 CHECKSUM	I25c
CODE 128	C128
CODE 128 A	C128A
CODE 128 B	C128B
CODE 128 C	C128C
EAN 2	EAN2
EAN 5	EAN5
EAN 8	EAN8
EAN 13	EAN13
UPC A	UPCA
UPC E	UPCE
MSI	MSI
MSI CHECKSUM	MSIc
POSTNET	POSTNET
PLANET	PLANET
RMS4CC	RMS4CC
KIX	KIX
IMB	IMB
CODABAR	CODABAR

Standard	code parameetri väärtus
CODE 11	CODE11
PHARMA CODE	PHARMA
PHARMA CODE TWO TRACKS	PHARMA2T
AusPost 4 State Customer Code	auspost
Aztec Code	azteccode
Compact Aztec Code	azteccodecompact
Aztec Runes	aztecrune
BC412	bc412
Channel Code	channelcode
Codablock F	codablockf
Code 11	code11
Code 128	code128
Code 16K	code16k
Code 25	code2of5
Italian Pharmacode	code32
Code 39	code39
Code 39 Extended	code39ext
Code 49	code49
Code 93	code93
Code 93 Extended	code93ext
Code One	codeone
COOP 2 of 5	coop2of5
Custom 4 state symbology	daft
GS1 DataBar Expanded	databarexpanded
GS1 DataBar Expanded Composite	databarexpandedcomposite
GS1 DataBar Expanded Stacked	databarexpandedstacked
GS1 DataBar Expanded Stacked Composite	databarexpandedstackedcomposite
GS1 DataBar Limited	dababarlimited
GS1 DataBar Limited Composite	dababarlimitedcomposite
GS1 DataBar Omnidirectional	dababaromni
GS1 DataBar Omnidirectional Composite	dababaromnicomposite
GS1 DataBar Stacked	dababarstacked
GS1 DataBar Stacked Composite	dababarstackedcomposite
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional	dababarstackedomni
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite	dababarstackedomnicomposite
GS1 DataBar Truncated	dababartruncated
GS1 DataBar Truncated Composite	dababartruncatedcomposite
Datalogic 2 of 5	datalogic2of5
Data Matrix	datamatrix
Data Matrix Rectangular	datamatrixrectangular
DotCode	dotcode
EAN-13	ean13
EAN-13 Composite	ean13composite
GS1-14	ean14
EAN-2 (2 digit addon)	ean2

Standard	code parameetri väärtus
EAN-5 (5 digit addon)	ean5
EAN-8	ean8
EAN-8 Composite	ean8composite
Flattermarken	flattermarken
GS1-128	gs1-128
GS1-128 Composite	gs1-128composite
GS1 Composite 2D Component	gs1-cc
GS1 Data Matrix	gs1datamatrix
GS1 Data Matrix Rectangular	gs1datamatrixrectangular
GS1 North American Coupon	gs1northamericancoupon
GS1 QR Code	gs1qrcode
Han Xin Code	hanxin
HIBC Aztec Code	hibcazteccode
HIBC Codablock F	hibccodablockf
HIBC Code 128	hibccode128
HIBC Code 39	hibccode39
HIBC Data Matrix	hibcdatamatrix
HIBC Data Matrix Rectangular	hibcdatamatrixrectangular
HIBC MicroPDF417	hibcmicropdf417
HIBC PDF417	hibcpdf417
HIBC QR Code	hibcqrcode
IATA 2 of 5	iata2of5
Deutsche Post Identcode	identcode
Industrial 2 of 5	industrial2of5
Interleaved 2 of 5 (ITF)	interleaved2of5
ISBN	isbn
ISMN	ismn
ISSN	issn
ITF-14	itf14
Japan Post 4 State Customer Code	japanpost
Royal Dutch TPG Post KIX	kix
Deutsche Post Leitcode	leitcode
Matrix 2 of 5	matrix2of5
MaxiCode	maxicode
MicroPDF417	micropdf417
Micro QR Code	microqrcode
MSI Modified Plessey	msi
USPS Intelligent Mail	onetcode
PDF417	pdf417
Compact PDF417	pdf417compact
Pharmaceutical Binary Code	pharmacode
Two-track Pharmacode	pharmacode2
USPS PLANET	planet
Plessey UK	plessey
PosiCode	posicode

Standard	code parameetri väärtus
USPS POSTNET	postnet
Pharmazentralnummer (PZN)	pzn
QR Code	qrcode
Codabar	rationalizedCodabar
Custom 1D symbology	raw
Royal Mail 4 State Customer Code	royalmail
SSCC-18	sscc18
Miscellaneous symbols	symbol
Telepen	telepen
Telepen Numeric	telepennumeric
Ultracode	ultracode
UPC-A	upca
UPC-A Composite	upcacomposite
UPC-E	upce
UPC-E Composite	upcecomposite

Code128 ribakoodi kasutamine skriptiga

Code 128 standardile vastavat ribakoodi saab väljatrükkis kasutada ilma väliste fontide olemasoluta. Lahendusena on pakkuda väljatrükk, kus ribakoodi tarbeks genereeritakse pilt html-is

Tähelepanu tuleks pöörata järgnevale:

Scripti kasutamine XSLis

<xsl:stylesheet> lehe deklareerimisel peavad olema defineeritud ka järgnevad script atribuudid:

- xmlns:script = "http://topxml.com/forum/script"
- xmlns:x="ignore" exclude-result-prefixes="script"

```
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:str="http://xslt.org/string"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" xmlns:msxsl="urn:schemas-
microsoft-com:xslt" extension-element-prefixes="str" xmlns:script =
"http://topxml.com/forum/script" xmlns:x="ignore" exclude-result-
prefixes="script">
  <xsl:output method="html"/>
  <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator='.' grouping-separator='
' />

  <msxsl:script language="JScript" implements-prefix="script">
<![CDATA[
]]>
```

```
</msxsl:script>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

Ribakoodi funktsioon

Kõik <msxsl:script> blokis tuleks ka oma kujundusse kopeerida (siin asub funktsioon, mille abil tehakse ribakoodi pilt)

Funktsiooni väljakutsumine

- Ribakoodi kuvamiseks kutsutakse välja eelpool mainitud funktsioon

```
<xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="string(script:code128(string(artikkel)))"/>
```

- Võib juhtuda, et mõningate sümbolite korrektsena kuvamiseks tuleb ribakoodilugejat seadistada õiget tüüpi klaviatuuri emuleerima (testitud käpaga õnnestus kood lugeda, kui klaviatuuri tüübiks oli määratud SWE/FIN)

Näidis

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
  xmlns:script = "http://topxml.com/forum/script"
  xmlns:x="ignore" exclude-result-prefixes="script">
  <xsl:output method="html"/>
  <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator='.' grouping-
separator=' ' />
  <xsl:template match="/">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8"></meta>
    <html>
      <style>
        .bcddiv {float:left;height: 30px; /*size*/}
        .bar1 { border-left:1px solid black; }
        .bar2 { border-left:2px solid black; }
        .bar3 { border-left:3px solid black; }
        .bar4 { border-left:4px solid black; }
        .space0 { margin-right:0 }
        .space1 { margin-right:1px }
        .space2 { margin-right:2px }
        .space3 { margin-right:3px }
        .space4 { margin-right:4px }r
        label {clear:both;display:block;text-align:center; font:
```

```

0.125in/100% helvetica;}
</style>
<body>
  <table>
    <xsl:for-each select="/documents/document/rows/row">
      <tr>
        <td><xsl:value-of select="artikkel"/></td>
        <td><xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="string(script:code128(string(artikkel)))"/></td>
      </tr>
    </xsl:for-each>
  </table>
</body>
</html>
</xsl:template>

<msxsl:script language="JScript" implements-prefix="script"><![CDATA[
var BARS
=
[212222,222122,222221,121223,121322,131222,122213,122312,132212,221213,22131
2,231212,112232,122132,122231,113222,123122,123221,223211,221132,221231,2132
12,223112,312131,311222,321122,321221,312212,322112,322211,212123,212321,232
121,111323,131123,131321,112313,132113,132311,211313,231113,231311,112133,11
2331,132131,113123,113321,133121,313121,211331,231131,213113,213311,213131,3
11123,311321,331121,312113,312311,332111,314111,221411,431111,111224,111422,
121124,121421,141122,141221,112214,112412,122114,122411,142112,142211,241211
,221114,413111,241112,134111,111242,121142,121241,114212,124112,124211,41121
2,421112,421211,212141,214121,412121,111143,111341,131141,114113,114311,4111
13,411311,113141,114131,311141,411131,211412,211214,211232,23311120]
, START_BASE = 38
, STOP = 106 //BARS[STOP]==23311120 (manually added a zero at the
end)
;

function code128(code, barcodeType) {
  if (arguments.length<2) barcodeType = code128Detect(code);
  if (barcodeType=='C' && code.length%2==1) code = '0'+code;
  var a = parseBarcode(code, barcodeType);
  return bar2html(a.join('')) + '<label>' + code + '</label>';
}

function bar2html(s) {
  for(var pos=0, sb=[]; pos<s.length; pos+=2) {
    sb.push('<div class="bcddiv bar" + s.charAt(pos) + " space" +
s.charAt(pos+1) + "></div>');
  }
  return sb.join('');
}

function code128Detect(code) {
  if (/^[0-9]+$/.test(code)) return 'C';
  if (/[a-z]/.test(code)) return 'B';
}

```

```

    return 'A';
}

function parseBarcode(barcode, barcodeType) {
    var bars = [];
    bars.add = function(nr) {
        var nrCode = BARS[nr];
        this.check = this.length==0 ? nr : this.check + nr*this.length;
        this.push( nrCode || ("UNDEFINED: "+nr+"->" +nrCode) );
    };
    bars.add(START_BASE + barcodeType.charCodeAt(0));
    for(var i=0; i<barcode.length; i++) {
        var code = barcodeType=='C' ? +barcode.substr(i++, 2) :
barcode.charCodeAt(i);
        converted = fromType[barcodeType](code);
        if (isNaN(converted) || converted<0 || converted>106) throw new
Error("Unrecognized character (" +code+") at position "+i+" in code
'"+barcode+"'");
        bars.add( converted );
    }
    bars.push(BARS[bars.check % 103], BARS[STOP]);
    return bars;
}
var fromType = {
    A: function(charCode) {
        if (charCode>=0 && charCode<32) return charCode+64;
        if (charCode>=32 && charCode<96) return charCode-32;
        return charCode;
    },
    B: function(charCode) {
        if (charCode>=32 && charCode<128) return charCode-32;
        return charCode;
    },
    C: function(charCode) {
        return charCode;
    }
}
]]></msxsl:script>

</xsl:stylesheet>

```

Lingi kasutamine

```

<a target="_blank">
    <xsl:attribute name="href">
        <xsl:value-of disable-output-escaping = "yes"
select="artikkel_andmed/url"/>
    </xsl:attribute>

```

```
<xml:value-of disable-output-escaping = "yes" select="keelne_seletus"/>
</a>
```

* Antud näites artikli pealkirjale vajutades suunatakse lingile, mis on seadistatud artiklikaardi väljale URL. Väline link peab olema kujul

```
http://www.directo.ee
```


Signeerimise tugi

Signeerimine väljatrüki kontekstis tähendab seda, et dokumendile kuvatakse nupp **Signeeri**. Tavaliselt on see kasutuses olukorras, kus on vaja kliendilt küsida allkirja, näiteks mingi akti allkirjastamine kliendi juuresolekul. Selleks luuakse spetsiaalne väljatrükk signeerimiseks, Signeeri nupu vajutus dokumendil avab selle ning väljatrükil kuvatakse ala allkirjastamiseks, mida saab siis kas arvutist hiirega või tahvlist näpuga „sodides“ allkirjastada. Peale **Valmis** nupu vajutamist salvestub väljatrükk koos joonistatud allkirjaga väljatrükis ettenähtud kohta selle sama dokumendi külge PDF manuseks.

Dokumendid, mis toetavad signeerimist:

- Pakkumine
- Tellimus
- Lähetus
- Arve
- Sündmus
- Klient
- Leping
- Liikumine
- Personal

Signeerimise väljatrüki lisamiseks tuleb väljatrüki definitsioonile määrata tulbast **Signeeri** signeerimise ala laius :

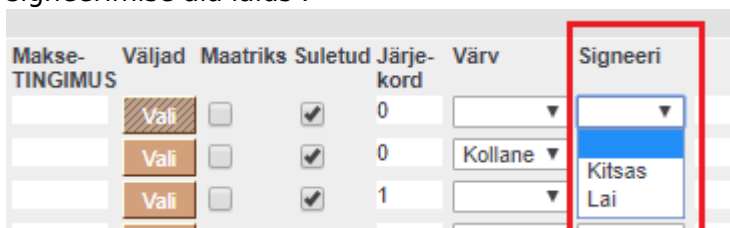

XSL-is tuleb allkirja koht määrata järgmiselt:

```
<img sign="signhere" width="600" border="0" />
```

- Soovikorral kuvatakse eraldi sisestuskast, kuhu saab tekstina sisestada allkirjastaja nime.

Signeeri


Toomas Tava

Toomas Tava ▼

Vali

Kaimar Karu

Toomas Tava



Puhasta

Valmis

Selleks tuleb lisada väljatrüki eraldi *div* näites toodud id-ga, sisestatud nimi kuvatakse *div*i sisse. Võimalus on ka kuvada eeldefineeritud nimedega rippmenüü (lang atribuut)

```
<div lang="Kaimar Karu,Toomas Tava" id="signer"></div>
```

⚠ atribuut id=„signer“ peab olema div-i viimane atribuut.

- võimalus on signeerimist kasutada ka lihtsalt nõ manusena PDFi salvestajana. Sellisel juhul signeerimist ei toimu, lihtsalt signeerimise väljatrükk salvestatakse PDFina dokumendi manuseks. Selle saavutamiseks tuleks lisada XSLi ülal mainitud **img** tagi **emulator** atribuut:

```
<img sign="signhere" emulator="1" width="1" border="0" />
```

EveryPay Linkpay

EveryPay Linkpay abil on võimalik arve väljatrükile luua unikaalne makselink.

Alustamine

LinkPay lahenduse kasutamiseks Directos võta ühendust endale sobivaima EveryPay partnerpangaga, milleks on kas LHV, SEB või Swedbank. Sind saab aidata sinu kliendihaldur või täida ise ära [vastava panga taotlusvorm](#). Hinnainfo koos lepingu tingimustega saad otse pangalt. Loe, kuidas täpsemalt kasutada LinkPayd [EveryPay portaalist](#).

Seadistamine

- EveryPay portaalis tuleb luua **LINKPAY>Lingid** alt link
- Lingi detailvaates on kuvatud **Lingi token**, mis tuleb kopeerida ning määrata Directo süsteemi seadistustes EveryPay LinkPay lingi token väärtuseks
- Lingi *Muuda* vaates tuleb *Aktiivne* tulbas valida aktiivseks ainult *Arve number* väli (Kui kasutusel on ka viitenumber ning EveryPay poolt on aktiveeritud *Pangalingi maksed*, tuleks valida ka

Viitenumber).

4. Määrata linnud tulpas *URL MUUDETAV* väljadele *Tasumisele kuuluv summa* (*transaction_amount*) ning *Arve nr* (*invoice_number*), Viitenumbri puhul ka Viitenumber (*reference_number*)

AKTIIVNE	KOHUSTUSLIK	KOHANDATUD VÄLJANIMI	VÄLJA VÄÄRTUS	KLIENDI MUUDETAV	URL MUUDETAV
<input type="checkbox"/>		Ettevõtte nimi või muu info Ettevõtte nimi või muu info			
		transaction_amount Summa	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	reference_number Viitenumber	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	invoice_number Dok.number	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⚠ Kui *URL MUUDETAV* tulpa pole näha, pöörduda EveryPay kasutajatoe poole, et see lisada. ⚠
Directo saadab viitenumbri juhul kui süsteemiseadistus Transpordi viitenumber on määratud **Arvelt**

5. EveryPay portaali **SEADED>Üldised seaded** alt kopeerida **API salasõna** Directo süsteemiseadistuse EveryPay LinkPay API salasõna väärtuseks
6. Süsteemi seadistus EveryPay LinkPay URL on vaikimisi täidetud testkeskkonna aadressiga <https://igw-demo.every-pay.com> Pärast testimist tuleb see täita live teenuse aadressiga <https://pay.every-pay.eu>
7. Link tekib arve XMLi, kui väljatrüki definitsiooni aknasse **Väljad** alt on valitud *EveryPay LinkPay link*
- 📘 See valik tekib automaatselt peale salvestamist, kui lisada *everypay_link* XMLi tag järgmises punktis toodud näite alusel.
8. Lingi võib lisada väljatrükile sobivasse kohta, loomise näide:

```
<a><xsl:attribute name="href"><xsl:value-of
select="/documents/document/everypay_link" disable-output-escaping =
"yes"/></xsl:attribute>MAKSA SIIN</a>
```

⚠ Vajadusel saab mitme lingi olemasolul luua eraldi loogika, mis valib mis iganes kriteeriumi põhjal sobiva (eeldefineeritud) lingi, mida konkreetsele väljatrükile luuakse. Seadistamiseks kirjuta palun info@directo.ee

HMAC signatuuri loomine välisele lingile

Võimalus on luua signatuur arvest (või tellimusest) välisele osapoollele.

- Signatuur luuakse dokumendi summa täisosa ja numbri omavahel liitmisel eraldatuna & märgiga ning selle signeerimisega osapoolte vahel jagatud salatunnusega **SHA2 256** algoritmi alusel.
- Salatunnus määratakse Directos süsteemiseadistuse Väljatrüki HMAC signatuuri salatunnus väärtuseks.
- Signatuuri saab lisada väljatrükile sobivasse kohta (mingi välise lingi osana):

```
<a><xsl:attribute
name="href">http://www.minukoht.ee/?hmac=<xsl:value-of
select="/documents/document/hmac_signature" disable-output-escaping =
```

```
"yes"/></xsl:attribute>Mingi link</a>
```

Näide

Arve nr: 201400285 Summa : 136.30

```
$secret = "85b97cd7a1"; # Directo süsteemiseadistustes salatunnus
$data = "sum=136&num=201400285" #hashitav string NB! arve summas ainult
täisosa
$hmact = hash_hmac("sha256", $data, $secret); #
d62f1b4761cede20b37c189aab95a55fb60e8b4f8a98c4e74194a47622b7a07a
```

Nipid

0 (mitte NaN), kui pole andmeid

- Päisesse numbri formaat paika

```
<xsl:decimal-format name="N" NaN="0" decimal-separator='.' grouping-
separator=' ' ' />
```

- Kasutamine

```
<xsl:value-of select="format-number(mingi_vali, '0.00', 'N')"/>
```

Mingi bloki X korda joonistamine

- Luua eraldi template, kus on väljund, mida joonistatakse

```
<xsl:template name="kast">
  <xsl:param name="count"/>

  <xsl:choose>
    <xsl:when test="$count <= 0"/>

    <xsl:otherwise>
      <!-- Sisu mida tahame X korda kuvada-->
      <table border="1">
        <tr>
          <td>Mingi sisu</td>
        </tr>
      </table>

      <xsl:call-template name="kast">
        <xsl:with-param name="count" select="$count - 1"/>
      </xsl:call-template>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</xsl:template>
```



```

    </xsl:call-template>
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>

```

- Kutsume joonistaja välja nii palju kui vaja

```

<xsl:call-template name="kast">
  <xsl:with-param name="count" select="2"/>
</xsl:call-template>

```


Node-set XML muutuja, sealt unikaalsete kirjete kuvamine

- stylesheet päises peab olema atribuut **xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"**
- XML struktuuriga muutuja **andmed** loomine mingi olemasoleva XMLi põhjal

```

<xsl:variable name="andmed" xmlns="">
  <xsl:for-each select="/document/rows/row">
    <rida>
      <artikkel><xsl:value-of select="artikkel"/></artikkel>
      <nimi><xsl:value-of select="nimi"/></nimi>
    </rida>
  </xsl:for-each>
</xsl:variable>

```

 **xmlns=""** on vajalik Excel-i XML Spreadsheet 2003 formaadis väljundi jaoks (muidu pole võimalik loodud XMList näiteks sum() teha).

- Ülal loodud muutuja andmete kuvamine
- tänu filtrile **[not(artikkel = preceding-sibling::rida/artikkel)]** kuvatakse ainult unikaalsed artiklikoodid

```

<table>
  <xsl:for-each select="msxsl:node-set($andmed)/rida[not(artikkel =
preceding-sibling::rida/artikkel)]">
    <xsl:sort select="artikkel" data-type="text"
order="ascending"/>

    <tr>
      <td>Artikkel: <xsl:value-of select="artikkel"/></td>
      <td>Nimi: <xsl:value-of select="nimi"/></td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</table>

```

dateAdd - kuupäevale mingi päevade arvu lisamine

- XSL- päises peab olema [skripti deklaratsioon](#)
- dateaAdd funktsioon

```
function dateadd(time, paevi)
{
    var d, time, time_spl,aaa, a;
    time_spl=time.split(' ');
    a = time_spl[0].split('.');
    aaa = new Date(a[2], a[1]-1, Number(a[0])+Number(paevi));
    d=String(((aaa.getDate())<9)?'0':'')
)+aaa.getDate()+'.'+((aaa.getMonth())<9)?'0':'') +
String(aaa.getMonth()+1)+'.'+String(aaa.getFullYear());
    return(d);
}
```

- Funktsiooni kutsumine

```
<xsl:for-each select="/documents/document/rows/row">
    <xsl:variable name="paevi"
select="artikkel_andmed/garantii"/>
    <tr>

        <td height="10" valign="top">
            <xsl:value-of select="ribakood"/>
        </td>
        <td> <xsl:value-of
select="artikkel_lisavaljad/lisa[@kood='REALT']"/>&#160;<xsl:value-of
select="string(script:dateadd(string(..../lahetusaeg),
string($paevi)))"/>
        </td>
    </td>
</tr>
```

Splitter - Mingi tekstilise sisu laiali jagamine separaatori alusel

Parameetrid 1. String, 2. separaator (näiteks tühik ' '), 3. mitmes element tagastada (algab 0-iga, ehk siis esimene tagastatav element on 0)

- XSL- päises peab olema [skripti deklaratsioon](#)
- splitterfunktsioon

```
function splitter( str, splitter, pos ){
    ret = '';
    var arr = str.split(splitter);
    if(arr[pos])
        ret = arr[pos]

    return ret
}
```

}

- Funktsiooni kutsumine

```
<xsl:for-each select="/documents/document/rows/row">

    <td> <xsl:value-of
select="string(script:splitter(string(nimetus),' ', 1))"/>
    </td>

</tr>
```

dateDiff - kuupäevade vahemiku päevade arvu arvutamine

- XSL- päises peab olema [skripti deklaratsioon](#)
- dateDiff funktsioon (NB! tegemist on VbScript-iga)

```
<msxsl:script language="VbScript" implements-prefix="script">
    <![CDATA[
function ddiff(m,d1,d2)
    ddiff = DateDiff(m,d1,d2)
end function
]]>
</msxsl:script>
```

- Funktsiooni kutsumine

```
<xsl:value-of select="script:ddiff('d',string(aeg1),string(aeg2))"/>
```

- Funktsiooni kutsumine juhul, kui vaja, et arvestaks ka algkuupäeva

```
<xsl:value-of select="script:ddiff('d',string(r_aeg1),string(r_aeg2))
+ 1"/>
```

Textarea sisu (rea vahedega, näiteks sündmuse kirjeldus) kuvamine ka väljatrükkis reavahedega

Kuna reavahetuse ei kajastu HTML-is siis kasutame <pre> tagi.

- tähtis on, et oleks määratud ka konteineri laius, ehk siis see, mille sees soovitud algne sisu asub, peaks omama **width** definitsiooni, selle näite puhul on see **<td>**
- <pre> puhul on vaikinisi kasutusel ka teine stiil, seega tuleks fondid jms määrata ka <pre> tagile

```
<td valign="top" style="width:700px" >
    <pre style="white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word;">
        <xsl:value-of select="/documents/document/sisu"/>
    </pre>
```

</td>

Page break

Et printeris/PDFis tekkiks uus leht:

```
<div style="page-break-before: always;">
```

Summeerimine

Univeraalne summeerimise funktsioon, parameetrid:

1. sisend number mida lisatakse
2. grupp (suvaline konteksti kirjeldav string, kui üks summimine siis võib olla näiteks summ)
3. väljund
 - 0 - sisend number
 - 1 - grupi summa
 - 2 - tühjus

Väljund on string tüüpi, seega kui on vaja tulemusega arvutada, tuleb see numbriks konvertida enne. 1 ja 2 nullivad ka hetkel grupi.

```
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:str="http://xslt.org/string"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" xmlns:msxsl="urn:schemas-
microsoft-com:xslt" extension-element-prefixes="str" xmlns:script =
"http://topxml.com/forum/script" xmlns:x="ignore" exclude-result-
prefixes="script">
  <xsl:output method="html"/>
  <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator='.' grouping-separator='
' />

  <xsl:for-each select="/documents/document/rows/row[rv=rv]">

    <xsl:choose>
      <xsl:when test="artikkel='VAHESUMMA'">
        <xsl:value-of select="string(script:summer(0,'summ', 1))"/><!-- siin
kuvatakse grupi summa-->
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <xsl:if test="kogus!='' and kogus!=0">
          <xsl:value-of select="format-number( string(script:summer(
number(rv_summa),'summ', 0)) , '### ##0.00', 'ocra')"/> <!-- siin lisatakse
grupile mingi väärtus-->
        </xsl:if>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
```

```
</xsl:for-each>

<msxsl:script language="JScript" implements-prefix="script">
<![CDATA[

    var sums = [];

    function summer( v, grp, ret ){
        var rt = '';
        if( !sums[grp] ){
            sums[grp] = 0;
        }
        sums[grp]+=Number(v);

        if( ret == 0 )
            rt = ''+v;
        if( ret == 1 )
            rt = ''+Number(sums[grp]);
        if( ret == 1 || ret == 2 )
            sums[grp] = 0;
        return rt
    }

]]>
</msxsl:script>

</xsl:stylesheet>
```

Palgateatisele puhkusejäägi kuvamine

```
<xsl:variable name="pjaak1" select="substring-before(substring-after(pjaak,
';'), ';')"/>
<xsl:variable name="pjaak2" select="substring-before(substring-
after(substring-after(pjaak, ';'), ';'), ';')"/>
<xsl:variable name="pjaak3" select="substring-before(substring-
after(substring-after(substring-after(pjaak, ';'), ';'), ';'), ';')"/>
<xsl:variable name="pjaak4" select="substring-before(substring-
after(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak, ';'), ';'),
';'), ';'), ';')"/>

<xsl:value-of select="format-number($pjaak2 - $pjaak3 - $pjaak1 - $pjaak4,
'#####0')"/>
```

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_print_form?rev=1630419689

Last update: **2021/08/31 17:21**