

Sisukord

Väljatrükkide häälestamine	3
Häälestamine	3
Parameetrid XSLis	5
XSLi parameetri kasutuse näited	6
Ribakood pildina	6
Code128 ribakoodi kasutamine skriptiga	10
Scripti kasutamine XSLis	10
Ribakoodi funktsioon	10
Funktsiooni väljakutsumine	10
Näidis	11
Lingi kasutamine	13
Signeerimise tugi	13
EveryPay Linkpay	15
Alustamine	15
Seadistamine	15
HMAC signatuuri loomine välisele lingile	16
Näide	16
Nipid	16
0 (mitte NaN), kui pole andmeid	17
Mingi bloki X korda joonistamine	17
Node-set XML muutuja, sealt unikaalsete kirjete kuvamine	17
dateAdd - kuupäevale mingi päevade arvu lisamine	18
Splitter - Mingi tekstilise sisu laialti jagamine separaatori alusel	19
dateDiff - kuupäevade vahemiku päevade arvu arvutamine	19
Textarea sisu (rea vahedega, näiteks sündmuse kirjeldus) kuvamine ka väljatrükis reavahedega	20
Page break	20
Summeerimine	20
Palgateatisele puhkusejäägi kuvamine	22

Väljatrükkide häälestamine

Directo väljatrükk on oma olemuselt HTML kujundus, mille kirjeldamine toimub XSL Stylesheet-i abil. Väljatrükkides võetakse andmed XML-ist (igale dokumendile ja aruandele on oma XML kogum).

Häälestamine

Väljatrükkide häälestamiseks peab kasutajal olema õigus, mida saab määrata kasutaja/grupi õiguste

Muutmisõigused		
Keelatud	Lubatud	Õigus
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Lehitseja muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Kasutajapõhine peenhäälestus
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Vormi muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Allsüsteemist tulnud kannete muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Väljatrükkide muutmine

MUU saki alt.

Seadistused> Üldised seadistused > Väljatrükkide häälestamine

Igal dokumendiil saab olla mitu erinevat väljatrükivormi. Kasutaja saab trükkides või meilides valida sobiva vormi, klöpsates **Trüki** või **Meil** nupu peal parema hiirelahviga. Juhul, kui kasutaja ise väljatrükki ei vali, teeb Directo seda automaatselt.

Automaatvaliku korral kasutatakse esimest väljatrükimalli, mis sobib kõikide kirjeldatud tingimustega, st seadistustes määratud keel, projekt, objekt vms kattuvad trükitaval dokumendil olevate väärustega. Automaatvaliku järjekorra määramiseks muudetakse seadistustes välja Järjekord väärust - väljatrükimallide valik käib selle numbri järgi kasvavas järjekorras.



Alati peab seadistama vähemalt ühe väljatrükimalli, millel ei ole määratud ühtegi filtri ja mis on järjekorras viimane (köige suurema järjekorranumbriga). Niimoodi välditakse olukorda, kus ühtegi vormi valida ei õnnestu ja trükkimine ebaõnnestub.

Väljatrükimall, mille juures on märgitud tulba **Nupp** alt valik Trüki, Meil või Trüki+Meil, ilmub vastav toiming dokumendi päisesse eraldi nupuna. Nii saab kiiresti ja mugavalt kasutada erinevaid väljatrükimalle, ilma et peaks neid parema hiirelahvi abil valima.

Nupp „**Kõik tühjaks**“ kustutab väljatrükkide lisavalikud. Näiteks keele, projekti, seeria, objekti, lao jm info

Väljatrükide häälestamine > Arved

Nr	Kirjeldus	Keel	Projekt	Seeria	Objekt	Kontakti grupp	Asukoht	Ladu	Maksetingimus	Tüüp	Staatus	Valjad	Matriks Nupp	Suletud Järjekord	Varv	Signeeru	XML	XSL	Vaata
1	Invoice (PDF)	ENG										Vall	□	5	▼	▼	XML	XSL	Vaata
2	Arve (PDF)											Vall	□	10	▼	▼	XML	XSL	Vaata
3	Invoice	ENG										Vall	□	15	▼	▼	XML	XSL	Vaata
4	Arve											Vall	□	20	▼	▼	XML	XSL	Vaata
5	Invoice (cut)	ENG										Vall	□	25	▼	▼	XML	XSL	Vaata
6	Arve (lõigatud)											Vall	□	30	▼	▼	XML	XSL	Vaata
7	Arve Metall											Vall	□	130	▼	▼	XML	XSL	Vaata
8												Vall	□		▼	▼	XML	XSL	Vaata
9												Vall	□		▼	▼	XML	XSL	Vaata
10												Vall	□		▼	▼	XML	XSL	Vaata
11												Vall	□		▼	▼	XML	XSL	Vaata
12												Vall	□		▼	▼	XML	XSL	Vaata

Väljatrükkivormi kujundus asub nupu **XSL** all. Akna paremal ääres on ülevaade tervest koodist, mis aitab paremini navigeerida ning kiirelt erinevate sektsoonide peale hüpata või nende vahel liikuda. Kui sisestada koodi algus, pakub redigeerija vasteid ja abistab koodi lõpuleviimisega. Muudatused tuleb rakendumiseks salvestada.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
3      <xsl:output method="html"/>
4      <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator='.' grouping-separator='<' />
5
6      <!--mailsubject:Arve_{nr}-->
7      <!--mailattachment:Arve_{nr}-->
8      <!--pdfparams:HeaderHeight=79,FooterHeight=30,debug_pdf=0,version=1,EngPageNumber=1-->
9      <!--outxput-pdf-->
10
11     <xsl:template name="header">
12         <center>
13             <table xheight="100" width="800">
14                 <tr>
15                     <td height="20">&#160;</td>
16                 </tr>
17                 <tr>
18                     <td align="right" valign="top">
19                         <xsl:if test="/documents/footer/firma_logo!= ''">
20                             <img border="0" height="60">
21                             <xsl:attribute name="SRC">
22                                 <xsl:value-of select="/documents/footer/firma_logo"/>
```

[Erinevus viimasesest](#) [Test](#) [Salvesta](#) [Salvesta ja sule](#)

Kõik salvestamised jäädvustatakse igal real lingi **XSL** alla, kust on võimalik avada varasem versioon. Samuti on võimalik näha koodide erinevusi nupu **Erinevus viimasesest** või linkide **Erinevus praegusest** ja **Erinevus järgmisega** abil.

```

27 <table width="800" cellspacing="0">
28   <tr>
29     <td width="100" valign="bottom" class="b">Maksja:</td>
30     <td width="450" valign="bottom" class="b">
      value of select "/documents/document/1/13/cont...nimi?"/</td>
31   </tr>
32 </table>
33
34 
```

Viimati muutis:

14.01.2021 16:14:25	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest
14.01.2021 16:14:05	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest
14.01.2021 16:13:57	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest
14.01.2021 16:13:43	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest
14.01.2021 16:12:25	SUPER	Directo Helpdesk	XSL	Erinevus praegusest

Erinevus viimases | Test | Salvesta | Salvesta ja sile

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0">
3   <xsl:output method="html"/>
4   <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator='.' grouping=true/>
5
6   <!--mailsubject:Arve_{nr}-->
7   <!--mailattachment:Arve_{nr}-->
8   <!--pdfparams:HeaderHeight=79,FooterHeight=30,debug_pdf=0,version=1-->
9   <!--output-pdf-->
10
11   <xsl:template name="header">
12     <center>
13       <table xheight="100" width="800">
14         <tr>
15           <td height="20">&#160;</td>
16         </tr>
17       </table>
18       <td align="right" valign="top">
19         <!--mailfrom:saatja_miliaadress -->
20         <!--mailname:saatja_nimi-->
21         <!--mailto:kellele saadetakse -->
22         <!--mailnopdf:1 -->pdfi asemelt tehakse html
23         <!--mailnoattachment: -->pdfi manust ei lisata üldse, ainult enda kirjutatud tekst
24         PDF parameetrid
25         Väljund landscape:
26         <!--
27         pdfparams:BrowserWidth=1000,isLandscape=1,version=1,HeaderHeight=60,FooterHeight=60-->
28       </td>
29     </center>
30   </xsl:template>
31 
```

Parameetrid XSLlis

Väljatrükis saab kasutada järgnevaid võtmesõnu, kui on vaja muuta vaikimisi seadistusi:

- <!--mailfrom:saatja_miliaadress -->
 - <!--mailname:saatja_nimi-->
 - <!--mailto:kellele saadetakse -->
 - <!--mailnopdf:1 -->pdfi asemelt tehakse html
 - <!--mailnoattachment: -->pdfi manust ei lisata üldse, ainult enda kirjutatud tekst
 - PDF parameetrid
- Väljund landscape:
- ```
<!--
pdfparams:BrowserWidth=1000,isLandscape=1,version=1,HeaderHeight=60,FooterHeight=60-->
```

| Parameeter                 | Selitus                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>debug_pdf=1</b>         | näha visuaalselt päise ja jaluse tsoon                                                                                                   |
| <b>Engine=1</b>            | Gecko renderer (IE asemel)                                                                                                               |
| <b>FontEmbed=1</b>         | lisab PDFi fondid kaasa (lisada saab serverile <a href="#">installitud fontide</a> seast)                                                |
| <b>InsetX=10,InsetY=10</b> | X ja Y koordinaadid joonistamise alguseks                                                                                                |
| <b>BrowserWidth=800</b>    | võimaldab määrata nö Zoom astet, ehk kui suur vaade välja näeb (vaikimisi 800)                                                           |
| <b>ImageQuality=10</b>     | pildifailide kompressioon 0 - 100 (0=pakitud, halb kvaliteet, 100=ilma pakkimata, kvaliteedikaota)                                       |
| <b>MediaBox=A4</b>         | lehe suurus (vaikimisi A4)                                                                                                               |
| <b>Rect=0 0 210 297</b>    | meedia „ruudu“ dimensioonid mm, näide on A4 (0 0 = x ja y joonistamise alguspunkt lehe vasakul alanurgas; 210 - laius mm; 297 kõrgus mm) |

- <!--output-excel -->lisab exceli headeri - fail avatakse exceliga

- <!--clear-output --> väljundiks on ainult puhas XSL-i transformatsioon (ilma Directo päiseta)
- Meili saates luuakse sündmus, soovi korral saab muuta loodud sündmuse parameetreid vastavate XSL parameetritega <!--ev\_type:xxx --> <!--ev\_status:xxx --> <!--ev\_status:xxx --> <!--ev\_object:xxx --> <!--ev\_start:xxx --> <!--ev\_end:xxx -->
- <!--output-pdf--> väljatrükk avaneb alati PDFina (aruannete puhul faili nime määramiseks tasub ka mailattachment parameeter määräta - vt järgmine punkt)
- <!--mailattachment:attachmendi/faili\_nimi --> saab kasutada tagi {nr} ning parameetreid {param:parami\_nimi}
- <!--mailsubject:uus\_subjekt --> saab kasutada tagi {nr} ning parameetreid {param:parami\_nimi}
- <!--output-file:failinimi.txt --> väljund faili
- <!--charset:windows-xxx --> tavapäraselt on *output-file* puhul encodinguks windows-1257, seda juhul, kui xsl-is pole kusagil *charset=utf-8* (siis on encodinguks mõistagi UTF-8). Kui aga määräta charset parameeter eraldi, siis võetakse siin määratud encoding
- <!--mailbody:xxx --> massmeili puhul meili sisu tekst. Kui xxx on number, võetakse sisu antud numbriga tekstist, mis on kirjeldatud Üldised seadistused>Tekstdid all

Parameetrite **mailsubject**, **mailattachment**, **output-file**, **mailfrom**, **mailto** ja **mailname** puhul saab kasutada:



- lisaparameetreid {param:parami\_nimi} nimena on kasutuses: aeg1, aeg2, projekt, objekt, keel, klient\_kood, ladu, tingimus, nimi võib dokumenditi veidi erineda (klient\_kood vs kl\_kood), vastavalt nagu ta XMLis defineeritud on
- dokumendi numbrit {nr} ning kuupäeva kuu aasta päev vastavalt {mm} {yy} {dd}
- mingit andmevälja XMList {param:xml:/documents/kontakt/klass}

## XSLi parameetri kasutuse näited

- <!--mailsubject:ToreAruanne alates {param:aeg1} kuni {param:aeg2} -->
- <!--mailsubject: pakkumiskutse {nr} Objektile: {param:objekt} -->
- <!--mailattachment: minuManus\_number\_{nr}\_klassile{param:xml:/documents/kontakt/klass} -->

Vihje: et testida, võib panna Kasutaja kaardilt peale „Maili redigeerimine: Jah“, siis avatakse meili aken juba valmis ehitatud subjektiga (et näha kas kõik parameetrid toimisid)

## Ribakood pildina

Ribakoodi saab luua pildina, selleks tuleb luua **img** element ning selle **src** väärtsuseks sisestada ribakoodi generaatori aadress konkreetsete parameetritega. Näide annab parameetrina kaasa XMList välja *artikel*

```
<xsl:attribute name="src">/logos/qr.asp?t=<xsl:value-of select="artikel"/>&code=C128&h=30</xsl:attribute>
```

Võimalikud parameetrid:

- **t** - sisend, millega ribakood luuakse (olenevalt standardist võib selleks vabalt olla ka tekst)

- **h** - kõrgus pixelites
- **code** - soovitud ribakoodi standard (vastavalt järgnevale tabelile)

| <b>Standard</b>               | <b>code parameetri väärus</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|
| QR Code                       | qr                            |
| CODE 39                       | C39                           |
| CODE 39 CHECKSUM              | C39c                          |
| CODE 39E                      | C39E                          |
| CODE 39E CHECKSUM             | C39Ec                         |
| CODE 93                       | C93                           |
| STANDARD 2 5                  | S25                           |
| STANDARD 2 5 CHECKSUM         | S25c                          |
| INTERLEAVED 2 5               | I25                           |
| INTERLEAVED 2 5 CHECKSUM      | I25c                          |
| CODE 128                      | C128                          |
| CODE 128 A                    | C128A                         |
| CODE 128 B                    | C128B                         |
| CODE 128 C                    | C128C                         |
| EAN 2                         | EAN2                          |
| EAN 5                         | EAN5                          |
| EAN 8                         | EAN8                          |
| EAN 13                        | EAN13                         |
| UPC A                         | UPCA                          |
| UPC E                         | UPCE                          |
| MSI                           | MSI                           |
| MSI CHECKSUM                  | MSIc                          |
| POSTNET                       | POSTNET                       |
| PLANET                        | PLANET                        |
| RMS4CC                        | RMS4CC                        |
| KIX                           | KIX                           |
| IMB                           | IMB                           |
| CODABAR                       | CODABAR                       |
| CODE 11                       | CODE11                        |
| PHARMA CODE                   | PHARMA                        |
| PHARMA CODE TWO TRACKS        | PHARMA2T                      |
| AusPost 4 State Customer Code | auspost                       |
| Aztec Code                    | azteccode                     |
| Compact Aztec Code            | azteccodecompact              |
| Aztec Runes                   | aztecrune                     |
| BC412                         | bc412                         |
| Channel Code                  | channelcode                   |
| Codablock F                   | codablockf                    |
| Code 11                       | code11                        |
| Code 128                      | code128                       |
| Code 16K                      | code16k                       |
| Code 25                       | code2of5                      |
| Italian Pharmacode            | code32                        |

| <b>Standard</b>                               | <b>code parametri väärus</b>    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Code 39                                       | code39                          |
| Code 39 Extended                              | code39ext                       |
| Code 49                                       | code49                          |
| Code 93                                       | code93                          |
| Code 93 Extended                              | code93ext                       |
| Code One                                      | codeone                         |
| COOP 2 of 5                                   | coop2of5                        |
| Custom 4 state symbology                      | daft                            |
| GS1 DataBar Expanded                          | databarexpanded                 |
| GS1 DataBar Expanded Composite                | databarexpandedcomposite        |
| GS1 DataBar Expanded Stacked                  | databarexpandedstacked          |
| GS1 DataBar Expanded Stacked Composite        | databarexpandedstackedcomposite |
| GS1 DataBar Limited                           | databarlimited                  |
| GS1 DataBar Limited Composite                 | databarlimitedcomposite         |
| GS1 DataBar Omnidirectional                   | databaromni                     |
| GS1 DataBar Omnidirectional Composite         | databaromnicomposite            |
| GS1 DataBar Stacked                           | databarstacked                  |
| GS1 DataBar Stacked Composite                 | databarstackedcomposite         |
| GS1 DataBar Stacked Omnidirectional           | databarstackedomni              |
| GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite | databarstackedomnicomposite     |
| GS1 DataBar Truncated                         | databartruncated                |
| GS1 DataBar Truncated Composite               | databartruncatedcomposite       |
| Datalogic 2 of 5                              | datalogic2of5                   |
| Data Matrix                                   | datamatrix                      |
| Data Matrix Rectangular                       | datamatrixrectangular           |
| DotCode                                       | dotcode                         |
| EAN-13                                        | ean13                           |
| EAN-13 Composite                              | ean13composite                  |
| GS1-14                                        | ean14                           |
| EAN-2 (2 digit addon)                         | ean2                            |
| EAN-5 (5 digit addon)                         | ean5                            |
| EAN-8                                         | ean8                            |
| EAN-8 Composite                               | ean8composite                   |
| Flattermarken                                 | flattermarken                   |
| GS1-128                                       | gs1-128                         |
| GS1-128 Composite                             | gs1-128composite                |
| GS1 Composite 2D Component                    | gs1-cc                          |
| GS1 Data Matrix                               | gs1datamatrix                   |
| GS1 Data Matrix Rectangular                   | gs1datamatrixrectangular        |
| GS1 North American Coupon                     | gs1northamericancoupon          |
| GS1 QR Code                                   | gs1qrcode                       |
| Han Xin Code                                  | hanxin                          |
| HIBC Aztec Code                               | hibcazteccode                   |
| HIBC Codablock F                              | hibccodablockf                  |
| HIBC Code 128                                 | hibccode128                     |

| <b>Standard</b>                  | <b>code parameetri väärus</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|
| HIBC Code 39                     | hibccode39                    |
| HIBC Data Matrix                 | hibcdatamatrix                |
| HIBC Data Matrix Rectangular     | hibcdatamatrixrectangular     |
| HIBC MicroPDF417                 | hibcmicropdf417               |
| HIBC PDF417                      | hibcpdf417                    |
| HIBC QR Code                     | hibcqrcode                    |
| IATA 2 of 5                      | iata2of5                      |
| Deutsche Post Identcode          | identcode                     |
| Industrial 2 of 5                | industrial2of5                |
| Interleaved 2 of 5 (ITF)         | interleaved2of5               |
| ISBN                             | isbn                          |
| ISMN                             | ismn                          |
| ISSN                             | issn                          |
| ITF-14                           | itf14                         |
| Japan Post 4 State Customer Code | japanpost                     |
| Royal Dutch TPG Post KIX         | kix                           |
| Deutsche Post Leitcode           | leitcode                      |
| Matrix 2 of 5                    | matrix2of5                    |
| MaxiCode                         | maxicode                      |
| MicroPDF417                      | micropdf417                   |
| Micro QR Code                    | microqrcode                   |
| MSI Modified Plessey             | msi                           |
| USPS Intelligent Mail            | onecode                       |
| PDF417                           | pdf417                        |
| Compact PDF417                   | pdf417compact                 |
| Pharmaceutical Binary Code       | pharmacode                    |
| Two-track Pharmacode             | pharmacode2                   |
| USPS PLANET                      | planet                        |
| Plessey UK                       | plessey                       |
| PosiCode                         | posicode                      |
| USPS POSTNET                     | postnet                       |
| Pharmazentralnummer (PZN)        | pzn                           |
| QR Code                          | qrcode                        |
| Codabar                          | rationalizedCodabar           |
| Custom 1D symbology              | raw                           |
| Royal Mail 4 State Customer Code | royalmail                     |
| SSCC-18                          | sscc18                        |
| Miscellaneous symbols            | symbol                        |
| Telepen                          | telepen                       |
| Telepen Numeric                  | telepennumeric                |
| Ultracode                        | ultracode                     |
| UPC-A                            | upca                          |
| UPC-A Composite                  | upcacomposite                 |
| UPC-E                            | upce                          |
| UPC-E Composite                  | upcecomposite                 |

# Code128 ribakoodi kasutamine skriptiga

**Code 128** standardile vastavat ribakoodi saab väljatrükis kasutada ilma väliste fontide olemasoluta. Lahendusena on pakkuda väljatrükk, kus ribakoodi tarbeks genereeritakse pilt html-is

Tähelepanu tuleks pöörata järgnevale:

## Scripti kasutamine XSLlis

<xsl:stylesheet> lehe deklareerimisel peavad olema defineeritud ka järgnevad script atribuudid:

- xmlns:script = "http://topxml.com/forum/script"

- xmlns:x="ignore" exclude-result-prefixes="script"

```

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:str="http://xsltsl.org/string"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" xmlns:msxsl="urn:schemas-
 microsoft-com:xslt" extension-element-prefixes="str" xmlns:script =
 "http://topxml.com/forum/script" xmlns:x="ignore" exclude-result-
 prefixes="script">
 <xsl:output method="html"/>
 <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator='.' grouping-separator=
 ' />

 <msxsl:script language="JScript" implements-prefix="script">
<![CDATA[
]]>
 </msxsl:script>

</xsl:stylesheet>

```

## Ribakoodi funktsioon

Kõik <msxsl:script> blokis tuleks ka oma kujundusse kopeerida (siin asub funktsioon, mille abil tehakse ribakoodi pilt)

## Funktsiooni väljakutsumine

- Ribakoodi kuvamiseks kutsutakse välja eelpool mainitud funktsioon

```

<xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
 select="string(script:code128(string(artikel)))"/>

```

- Võib juhtuda, et mõningate sümbolite korrektsena kuvamiseks tuleb ribakoodilugejat seadistada õiget tüüpi klaviatuuri emuleerima (testitud käpaga õnnestus kood lugeda, kui klaviatuuri tüübiks oli määratud SWE/FIN)

## Näidis

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
 xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
 xmlns:script = "http://topxml.com/forum/script"
 xmlns:x="ignore" exclude-result-prefixes="script">
 <xsl:output method="html"/>
 <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator='.' grouping-
separator=' ' />
 <xsl:template match="/">
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8"></meta>
 <html>
 <style>
 .bcdiv {float:left;height: 30px; /*size*/}
 .bar1 { border-left:1px solid black; }
 .bar2 { border-left:2px solid black; }
 .bar3 { border-left:3px solid black; }
 .bar4 { border-left:4px solid black; }
 .space0 { margin-right:0 }
 .space1 { margin-right:1px }
 .space2 { margin-right:2px }
 .space3 { margin-right:3px }
 .space4 { margin-right:4px }r
 label {clear:both;display:block;text-align:center; font:
0.125in/100% helvetica;}
 </style>
 <body>
 <table>
 <xsl:for-each select="/documents/document/rows/row">
 <tr>
 <td><xsl:value-of select="artikel"/></td>
 <td><xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="string(script:code128(string(artikel)))"/></td>
 </tr>
 </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
 </xsl:template>

<msxsl:script language="JScript" implements-prefix="script"><![CDATA[
var BARS =

```

```
[212222,222122,222221,121223,121322,131222,122213,122312,132212,221213,22131
2,231212,112232,122132,122231,113222,123122,123221,223211,221132,221231,2132
12,223112,312131,311222,321122,321221,312212,322112,322211,212123,212321,232
121,111323,131123,131321,112313,132113,132311,211313,231113,231311,112133,11
2331,132131,113123,113321,133121,313121,211331,231131,213113,213311,213131,3
11123,311321,331121,312113,312311,332111,314111,221411,431111,111224,111422,
121124,121421,141122,141221,112214,112412,122114,122411,142112,142211,241211
,221114,413111,241112,134111,111242,121142,121241,114212,124112,124211,41121
2,421112,421211,212141,214121,412121,111143,111341,131141,114113,114311,4111
13,411311,113141,114131,311141,411131,211412,211214,211232,23311120]
 , START_BASE = 38
 , STOP = 106 //BARS[STOP]==23311120 (manually added a zero at the
end)
;

function code128(code, barcodeType) {
 if (arguments.length<2) barcodeType = code128Detect(code);
 if (barcodeType=='C' && code.length%2==1) code = '0'+code;
 var a = parseBarcode(code, barcodeType);
 return bar2html(a.join('')) + '<label>' + code + '</label>';
}

function bar2html(s) {
 for(var pos=0, sb=[]; pos<s.length; pos+=2) {
 sb.push('<div class="bcddiv bar' + s.charAt(pos) + ' space' +
s.charAt(pos+1) + '"></div>');
 }
 return sb.join('');
}

function code128Detect(code) {
 if (/^[-\d]+$/ .test(code)) return 'C';
 if (/^[-\w]+$/ .test(code)) return 'B';
 return 'A';
}

function parseBarcode(barcode, barcodeType) {
 var bars = [];
 bars.add = function(nr) {
 var nrCode = BARS[nr];
 this.check = this.length==0 ? nr : this.check + nr*this.length;
 this.push(nrCode || ("UNDEFINED: "+nr+"->"+nrCode));
 };
 bars.add(START_BASE + barcodeType.charCodeAt(0));
 for(var i=0; i<barcode.length; i++) {
 var code = barcodeType=='C' ? +barcode.substr(i++, 2) :
barcode.charCodeAt(i);
 converted = fromType[barcodeType](code);
 if (isNaN(converted) || converted<0 || converted>106) throw new
Error("Unrecognized character ("+code+") at position "+i+" in code
' "+barcode+" .'");
 }
}
```

```

 bars.add(converted);
 }
 bars.push(BARS[bars.check % 103], BARS[STOP]);
 return bars;
}

var fromType = {
 A: function(charCode) {
 if (charCode>=0 && charCode<32) return charCode+64;
 if (charCode>=32 && charCode<96) return charCode-32;
 return charCode;
 },
 B: function(charCode) {
 if (charCode>=32 && charCode<128) return charCode-32;
 return charCode;
 },
 C: function(charCode) {
 return charCode;
 }
}

]]></msxsl:script>

</xsl:stylesheet>
```

## Lingi kasutamine

```


 <xsl:attribute name="href">
 <xsl:value-of disable-output-escaping = "yes"
select="artikel_andmed/url"/>
 </xsl:attribute>
 <xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="keelne_seletus"/>

```

\* Antud näites artikli pealkirjale vajutades suunatakse lingile, mis on seadistatud artiklikaardi väljale URL. Väline link peab olema kujul

<http://www.directo.ee>

## Signeerimise tugi

Signeerimine väljatrüki kontekstis tähendab seda, et dokumendile kuvatakse nupp **Signeri**. Tavaliselt on see kasutuses olukorras, kus on vaja kliendilt küsida allkirja, näiteks mingi akti allkirjastamine kliendi juuresolekul. Selleks luuaks spetsiaalne väljatrükk signeerimiseks, Signeri nupu vajutus dokumendil avab selle ning väljatrükil kuvatakse ala allkirjastamisesk, mida saab siis kas arvutist hiirega või tahvlist näpuga „sodides“ allkirjastada. Peale **Valmis** nupu vajutamist salvestub väljatrükk koos joonistatud allkirjaga väljatrükis ettenähtud kohta selle sama dokumendi

külge PDF manuseks.

Dokumendid, mis toetavad signeerimist:

- Pakkumine
- Tellimus
- Lähetus
- Arve
- Sündmus
- Klient
- Leping
- Liikumine
- Personal

Signeerimise väljatrüki lisamiseks tuleb väljatrüki definitsioonile määrata tulbast **Signeeri** signeerimise ala laius :


Makse-TINGIMUS	Väljad	Maatriks	Suletud	Järjekord	Värv	Signeeri
Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="button" value="▼"/>		
Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kollane <input type="button" value="▼"/>		
Vali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="button" value="▼"/>		Kitsas Lai

XSL-is tuleb allkirja koht määrata järgmiselt:

```

```

- Soovikorral kuvatakse eraldi sisestuskast, kuhu saab tekstina sisestada allkirjastaja nime.

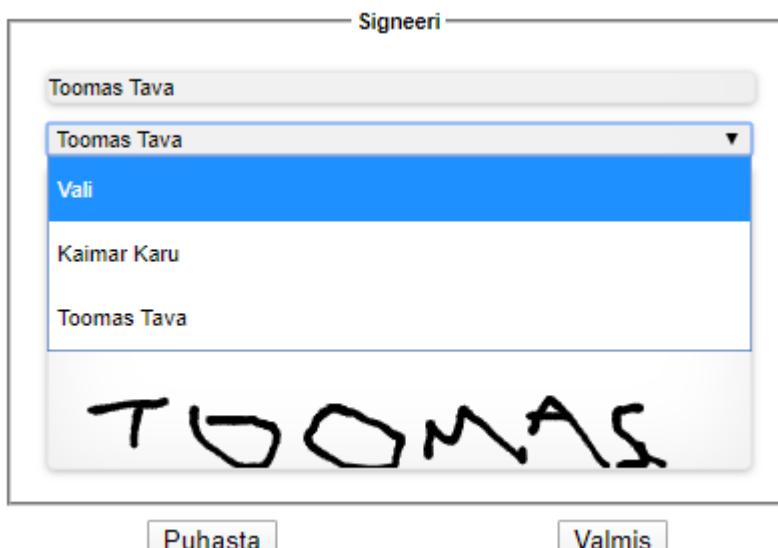

Selleks tuleb lisada väljatrükki eraldi *div* näites toodud id-ga, sisestatud nimi kuvatakse *divi* sisse. Võimalus on ka kuvada eeldefineeritud nimedega rippmenüü (lang atribuut)

```
<div lang="Kaimar Karu,Toomas Tava" id="signer"></div>
```



atribuut id=„signer“ peab olema div-i viimane atribuut.

- võimalus on signeerimist kasutada ka lihtsalt nö manusena PDFi salvestajana. Sellisel juhul

signeerimist ei toimu, lihtsalt signeerimise väljatrükk salvestatakse PDFina dokumendi manuseks. Selle saavutamiseks tuleks lisada XSLi ülal mainitud **img** tagi **emulator** atribuut:

```

```

## EveryPay Linkpay

[EveryPay Linkpay](#) abil on võimalik arve väljatrükile luua unikaalne makselink.

### Alustamine

LinkPay lahenduse kasutamiseks Directos võta ühendust endale sobivaima EveryPay partnerpangaga, milleks on kas LHV, SEB või Swedbank. Sind saab aidata sinu kliendihaldur või täida ise ära [vastava pangatootlusvormi](#). Hinnainfo koos lepingu tingimustega saad otse pangalt. Loe, kuidas täpsemalt kasutada LinkPayd [EveryPay portaalist](#).

### Seadistamine

1. EveryPay portaalis tuleb luua **LINKPAY>Lingid** alt link
2. Lingi detailvaates on kuvatud **Lingi token**, mis tuleb kopeerida ning määrata Directo süsteemi seadistustes EveryPay LinkPay lingi token väärtsuseks
3. Lingi *Muuda* vaates tuleb Aktiivne tulbas valida aktiivseks ainult Arve number väl. Kui kasutusel on ka viitenumber ning EveryPay poolt on aktiveeritud Pangalingi maksed, tuleks valida ka Viitenumber.
4. Määrata linnud tulbas *URL MUUDETAV* väljadale *Tasumisele kuuluv summa* (*transaction\_amount*) ning Arve nr (*invoice\_number*), Viitenumbriga puhul ka Viitenumber (*reference\_number*)

AKTIIVNE	KOHUSTUSLIK	KOHANDATUD VÄLJANIMI	VÄLJA VÄÄRTUS	KLIENTI MUUDETAV	URL MUUDETAV
<input type="checkbox"/>		Ettevõtte nimi või muu info Ettevõtte nimi või muu info			
		transaction_amount Summa	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	reference_number Viitenumber	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	invoice_number Dok.number	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Kui *URL MUUDETAV* tulpa pole näha, pöörduda EveryPay kasutajatoe poole, et see lisada.



- Viitenumber saadetakse, kui süsteemisseadistus Transpordi viitenumber on **Arvelt**
5. EveryPay portaal **SEADED>Üldised seaded** alt kopeerida **API parool** Directo süsteemisseadistuse EveryPay LinkPay API parool väärtsuseks
  6. Süsteemi seadistus EveryPay LinkPay URL on vaikimisi täidetud testkeskkonna aadressiga <https://igw-demo.every-pay.com> Pärast testimist tuleb see täita live teenuse aadressiga <https://pay.every-pay.eu>
  7. Link tekib nii arve kui ka tellimuse XMLi, kui väljatrüki definitsiooni aknasse **Väljad** alt on valitud *EveryPay LinkPay link*



See valik tekib automaatselt peale salvestamist, kui lisada `everypay_link` XMLi tag järgmises punktis toodud näite alusel. Analoogselt arvele edastatakse ka tellimuse puhul viitenumber

8. Lingi võib lisada väljatrükile sobivasse kohta, loomise näide:

```
<a><xsl:attribute name="href"><xsl:value-of
select="/documents/document/everypay_link" disable-output-escaping =
"yes"/></xsl:attribute>MAKSA SIIN
```



Vajadusel saab mitme lingi olemasolul luua eraldi loogika, mis valib mis iganes kriteeriumi põhjal sobiva (eeldefineeritud) lingi, mida konkreetsele väljatrükile luuakse. Seadistamiseks kirjuta palun [info@directo.ee](mailto:info@directo.ee)

## HMAC signatuuri loomine välisele lingile

Võimalus on luua signatuur arvest (või tellimusest) välisele osapoolle.

- Signatuur luuakse dokumendi summa täisosa ja numbriga omavahel liitmisel eraldatuna & märgiga ning selle signeerimisega osapoolte vahel jagatud salatunnusega **SHA2 256** algoritmi alusel.
- Salatunnus määratatakse Directos süsteemiseadistuse Väljatrüki HMAC signatuuri salatunnus väärтuseks.
- Signatuuri saab lisada väljatrükile sobivasse kohta (mingi välise lingi osana):

```
<a><xsl:attribute
name="href">http://www.minukoht.ee/?hmac=<xsl:value-of
select="/documents/document/hmac_signature" disable-output-escaping =
"yes"/></xsl:attribute>Mingi link
```

## Näide

Arve nr: 201400285 Summa : 136.30

```
$secret = "85b97cd7a1"; # Directo süsteemiseadistustes salatunnus
$data = "sum=136&num=201400285" #hashitav string NB! arve summas ainult
täisosa
$hmac = hash_hmac("sha256", $data, $secret); #
d62f1b4761cede20b37c189aab95a55fb60e8b4f8a98c4e74194a47622b7a07a
```

## Nipid

## 0 (mitte NaN), kui pole andmeid

- Päisesse numbri formaat paika

```
<xsl:decimal-format name="N" NaN="0" decimal-separator='.' grouping-separator=' ' />
```

- Kasutamine

```
<xsl:value-of select="format-number(mingi_vali, '0.00', 'N')"/>
```

## Mingi bloki X korda joonistamine

- Luua eraldi template, kus on väljund, mida joonistatakse

```
<xsl:template name="kast">
 <xsl:param name="count"/>

 <xsl:choose>
 <xsl:when test="$count <= 0"/>

 <xsl:otherwise>
 <!-- Sisu mida tahame X korda kuvada-->
 <table border="1">
 <tr>
 <td>Mingi sisu</td>
 </tr>
 </table>

 <xsl:call-template name="kast">
 <xsl:with-param name="count" select="$count - 1"/>
 </xsl:call-template>
 </xsl:otherwise>
 </xsl:choose>
</xsl:template>
```

- Kutsume joonistaja välja nii palju kui vaja

```
<xsl:call-template name="kast">
 <xsl:with-param name="count" select="2"/>
</xsl:call-template>
```

## Node-set XML muutuja, sealt unikaalsete kirjete kuvamine

- stylesheet päises peab olema atribuut **xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"**
- XML struktuuriga muutuja **andmed** loomine mingi olemasoleva XMLi põhjal

```
<xsl:variable name="andmed" xmlns="">
```

```
<xsl:for-each select="/document/rows/row">
 <rida>
 <artikkel><xsl:value-of select="artikkel"/></artikkel>
 <nimi><xsl:value-of select="nimi"/></nimi>
 </rida>
</xsl:for-each>
</xsl:variable>
```



**xmlns=""** on vajalik Excel-i XML Spreadsheet 2003 formaadis väljundi jaoks (muidu pole võimalik loodud XMList näiteks sum() teha).

- Ülal loodud muutuja andmete kuvamine
- tänu filtrile [**not(artikkel = preceding-sibling::rida/artikkel)**] kuvatakse ainult unikaalsed artiklikoodid

```
<table>
 <xsl:for-each select="msxsl:node-set($andmed)/rida[not(artikkel =
preceding-sibling::rida/artikkel)]">
 <xsl:sort select="artikkel" data-type="text"
order="ascending"/>

 <tr>
 <td>Artikkel: <xsl:value-of select="artikkel"/></td>
 <td>Nimi: <xsl:value-of select="nimi"/></td>
 </tr>
 </xsl:for-each>
</table>
```

## dateAdd - kuupäevale mingi päevade arvu lisamine

- XSL- päises peab olema [skripti deklaratsioon](#)
- dateAdd funktsioon

```
function dateadd(time, paevi)
{
 var d, time, time_spl,aaa, a;
 time_spl=time.split(' ');
 a = time_spl[0].split('.');
 aaa = new Date(a[2], a[1]-1, Number(a[0])+Number(paevi));
 d=String(((aaa.getDate())<9)?'0':''
)+aaa.getDate()+'.'+((aaa.getMonth())<9)?'0':'') +
String(aaa.getMonth()+1) +'.'+String(aaa.getFullYear());
 return(d);
}
```

- Funktsiooni kutsumine

```

<xsl:for-each select="/documents/document/rows/row">
 <xsl:variable name="paevi"
select="artikel_andmed/garantii"/>
 <tr>

 <td height="10" valign="top">
 <xsl:value-of select="ribakood"/>
 </td>
 <td> <xsl:value-of
select="artikel_lisavaljad/lisa[@kood='REALT']"/> <xsl:value-of
select="string(script:dateadd(string(../../lahetusaeg),
string($paevi)))"/>
 </td>
 </td>
</tr>

```

## Splitter - Mingi tekstilise sisu laialli jagamine separaatori alusel

Parameetrid 1. String, 2. separaator (näiteks tühik ' '), 3. mitmes element tagastada (algab 0-iga, ehk siis esimene tagastatav element on 0)

- XSL- päises peab olema [skripti deklaratsioon](#)
- splitterfunktsioon

```

function splitter(str, splitter, pos){
 ret = '';
 var arr = str.split(splitter);
 if(arr[pos])
 ret = arr[pos]

 return ret
}

```

- Funktsiooni kutsumine

```

<xsl:for-each select="/documents/document/rows/row">

 <td> <xsl:value-of
select="string(script:splitter(string(nimetus), ' ', 1))"/>
 </td>

</tr>

```

## dateDiff - kuupäevade vahemiku päevade arvu arvutamine

- XSL- päises peab olema [skripti deklaratsioon](#)
- dateDiff funktsioon (NB! tegemist on VbScript-iga)

```
<msxsl:script language="VbScript" implements-prefix="script">
 <![CDATA[
 function ddiff(m,d1,d2)
 ddiff = DateDiff(m,d1,d2)
 end function
]]>
</msxsl:script>
```

- Funktsiooni kutsumine

```
<xsl:value-of select="script:ddiff('d',string(aeg1),string(aeg2))"/>
```

- Funktsiooni kutsumine juhul, kui vaja, et arvestaks ka algkuupäeva

```
<xsl:value-of select="script:ddiff('d',string(r_aeg1),string(r_aeg2))
+ 1"/>
```

## Textarea sisu (rea vahedega, näiteks sündmuse kirjeldus) kuvamine ka väljatrükis reavahedega

Kuna reavahetuse ei kajastu HTML-is siis kasutame `<pre>` tagi.

- tähtis on, et oleks määratud ka konteineri laius, ehk siis see, mille sees soovitud algne sisu asub, peaks omama **width** definitsiooni, selle näite puhul on see `<td>`
- `<pre>` puhul on vaikimisi kasutusel ka teine stiil, seega tuleks fondid jms määrata ka `<pre>` tagile

```
<td valign="top" style="width:700px" >
 <pre style="white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word;">
 <xsl:value-of select="/documents/document/sisu"/>
 </pre>
</td>
```

## Page break

Et printeris/PDFis tekkiks uus leht:

```
<div style="page-break-before: always;">
```

## Summeerimine

Universaalne summeerimise funktsioon, parameetrid:

1. sisend number mida lisatakse
2. grupp (suvaline konteksti kirjeldav string, kui üks summimine siis võib olla näiteks summ)
3. väljund
  - 0 - sisend number

- 1 - grupi summa
- 2 - tühjus

Väljund on string tüüpi, seega kui on vaja tulemusega arvutada, tuleb see numbris konvertida enne. 1 ja 2 nullivad ka hetkel grupi.

```

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:str="http://xslt.org/string"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" xmlns:msxsl="urn:schemas-
 microsoft-com:xslt" extension-element-prefixes="str" xmlns:script =
 "http://topxml.com/forum/script" xmlns:x="ignore" exclude-result-
 prefixes="script">
 <xsl:output method="html"/>
 <xsl:decimal-format name="ocra" decimal-separator='.' grouping-separator='
 '/>

<xsl:for-each select="/documents/document/rows/row[rv=rn]">

 <xsl:choose>
 <xsl:when test ="artikkeli='VAHESUMMA'">
 <xsl:value-of select="string(script:summer(0,'summ', 1))"/><!-- siin
 kuvatakse grupi summa-->
 </xsl:when>
 <xsl:otherwise>
 <xsl:if test="kogus!='' and kogus!=0">
 <xsl:value-of select="format-number(string(script:summer(
 number(rv_summa),'summ', 0)) , '### ##0.00', 'ocra')"/> <!-- siin lisatakse
 grupile mingi väärthus-->
 </xsl:if>
 </xsl:otherwise>
 </xsl:choose>

</xsl:for-each>

<msxsl:script language="JScript" implements-prefix="script">
<![CDATA[
 var sums = [];

 function summer(v, grp, ret){
 var rt = '';
 if(!sums[grp]){
 sums[grp] = 0;
 }
 sums[grp]+=Number(v);

 if(ret == 0)
 rt = ''+v;
 if(ret == 1)
 rt = ''+Number(sums[grp]);
 }
}}
```

```
 if(ret == 1 || ret == 2)
 sums[grp] = 0;
 return rt
 }

]]>
</msxsl:script>

</xsl:stylesheet>
```

## Palgateatisele puhkusejäägi kuvamine

```
<xsl:variable name="pjaak1" select="substring-before(substring-after(pjaak,
';'), ';')"/>
<xsl:variable name="pjaak2" select="substring-before(substring-
after(substring-after(pjaak, ';'), ';'), ';')"/>
<xsl:variable name="pjaak3" select="substring-before(substring-
after(substring-after(substring-after(pjaak, ';'), ';'), ';'), ';')"/>
<xsl:variable name="pjaak4" select="substring-before(substring-
after(substring-after(substring-after(pjaak, ';'), ';'),
';'), ';')"/>

<xsl:value-of select="format-number($pjaak2 - $pjaak3 - $pjaak1 - $pjaak4,
'#####0')"/>
```

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**



Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/yld\\_print\\_form?rev=1640784564](https://wiki.directo.ee/et/yld_print_form?rev=1640784564)

Last update: **2021/12/29 15:29**